



## ВСТУП

Виробництво тригвинтові насосів з циклоїдним зачепленням здійснюється відповідно до ГОСТу 10056-62. цей стандарт поширюється на знову проектовані і переглядається тригвинтові насоси з подачею до 800 м<sup>3</sup> / год і тиском нагнітання до 250 кг / см<sup>2</sup> у призначені для перекачування рідин без абразивних домішок з в'язкістю від 0,1 до 60 ст .Згідно з цим стандартом тригвинтові насоси повинні виготовлятися двох типів: ЗВ - з одностороннім підведенням рідини і ЗВХ2 - з двостороннім підведенням рідини.

Позначення насоса складається з цифри 3 і великої літери В, позначають його скорочене найменування (тригвинтові), і дробу, чисельник якого вказує округлене значення подачі в літрах на 100 оборотів провідного гвинта, знаменник - тиск нагнітання в кг / см<sup>2</sup>.

Стандартом допускається додавати до позначення дві літери, характеризують призначення насоса і його конструктивне виконання.

Приклади умовних позначень тригвинтові насоса з одностороннім підведенням рідини, з подачею 25 м<sup>3</sup> / год при 2900 об/ хв і тиску нагнітання 40 кг / см<sup>2</sup>.

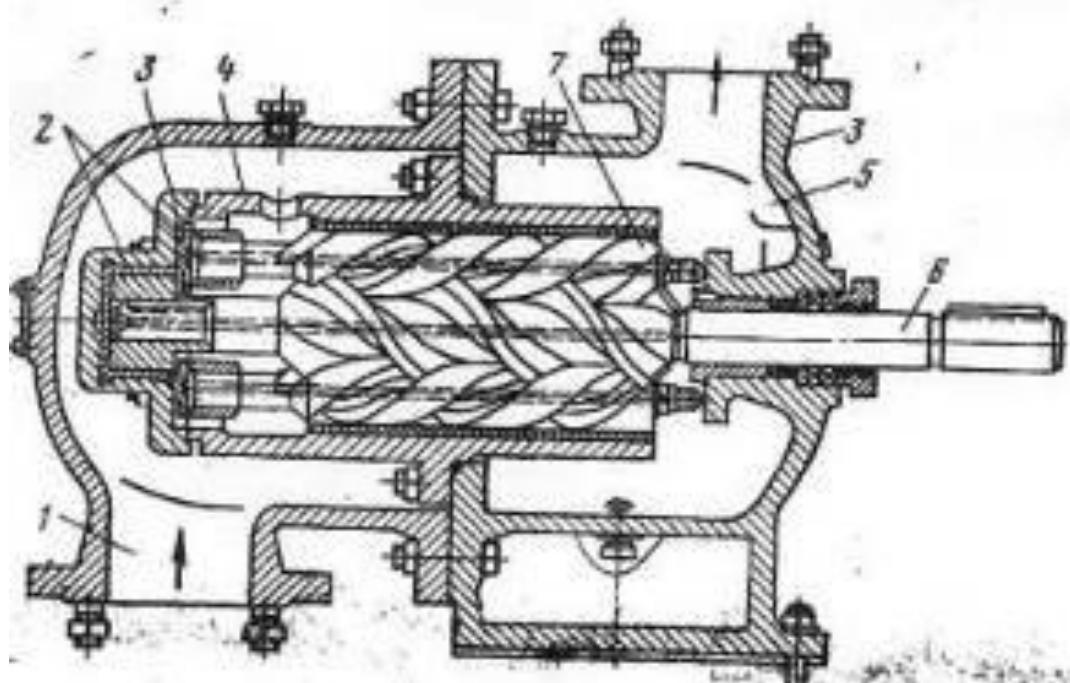


Рис.1- Трьохгвинтовий насос.

Инв.№подл.	Подл. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подл. и дата
------------	--------------	------------	------------	--------------

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис
----	-----	----------	-------	-----	-----

## 1. Конструкція насосу та принцип дії

На рисунку 1.1 показаний трьохгвинтовий насос. Його основні деталі і вузли: робочий механізм, корпус з кришками, торцеве ущільнення і розвантажувальний клапан. Робочий механізм складається з ведучого гвинта 11 і двох ведених гвинтів, симетрично розташованих відносно провідного гвинта і слугуючих для його ущільнення. Профіль нарізки по боковій поверхні гвинтів утворений циклоїdalний кривими (нарізка двозахідна: на провідному гвинті - ліва, на ведених - права). Гвинти укладені в обойму 17, яка представляє собою блок з трьома суміжними циліндричними росточками і розміщена в литому корпусі насоса 14. З торців корпус 14 закривається передньої 20 і задньою 22 кришками.

**Принцип дії насоса:** рідина поступає у насос крізь всмоктувальний патрубок Ж, заповнює западини гвинтової нарізки ведучого та ведених гвинтів. По мірі обертання гвинтів в западинах з'являються замкнуті камери наповнені рідиною, які рухаються вздовж гвинтів у бік напірної порожнини. По мірі руху камер, тиск в них збільшується, завдяки перетяжкам рідини з напірної порожнини в бік всмоктувальної порожнини. На гвинт діють вісьові та радіальні зусилля. Радіальні зусилля з ведених гвинтів передаються на обойму. Припустимий тиск ведених гвинтів на обойму залежить від колової швидкості обертання ведених гвинтів та площи опорної поверхні. Якщо припустимий тиск більше питомого тиску, створеного радіальним зусиллям обойма та гвинти працюють як підшипники ковзання.

Розвантаження від вісьового зусилля здійснюється за допомогою поршнів на кінцях ведучого та ведених гвинтів. Для цього в гвинтах виконується канали певного діаметру. Крім поршнів на ведучому гвинті виконується утвщення, яке розвантажує, частково вісьове зусилля, служить підшипником ковзання та щільним ущільненням. Площа контакту утвщення з корпусом розраховується як для підшипника ковзання. Діаметр утвщення приймається рівним зовнішньому діаметру ведучого гвинта. Таким чином, знаючи розміри гвинтової нарізки, діаметр всмоктувального та напірних патрубків, діаметр та довжину вала та утвщення, діаметри та довжину поршнів, розраховується маса гвинтів. Знаючи площину поперечного перерізу гвинтів та витрати насоса розрахувати швидкість з якого гвинти будуть здвигатися у вісьовому перерізу при запуску насоса. Для того щоб загальмувати рух гвинтів та надати їм зштовхатися з циліндрами, діаметр каналу підбирається з урахуванням тиску гальмування гвинтів, кількості рідини, яку потрібно проштовхнути крізь канал, швидкістю руху гвинтів, їх масою. Канал при цьому розглядається як діафрагма, яка має різкі звуження та різке розширення. Отримати напір по довжині каналу знектуючи у зв'язку з розмірами каналу. Рідина, яка проходить крізь ущільнення вздовж утвщення, потрапляє до порожнини та дає тиск на торцеве ущільнення. Цей тиск обминає

Инв.№подл.	Подл. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подл. и дата
------------	--------------	------------	------------	--------------

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис
----	-----	----------	-------	-----	-----

середню швидкість п'яти, яка обертається сумісно з валом, та нерухомим підп'ятником. Для того щоб тиск не став більшим припустимого крізь канал в кришці рідини поступає до кулькового клапану, і далі на всмоктування. Розміри каналів клапана та сідла зумовлені тиском в порожнині, та кількістю рідини, яка протікає крізь ущільнення на утовщені ведучого гвинта. Сідло клапана виготовляють з противдарного матеріалу як окрему деталь.

При відкритті клапану кулька повинна рухатися з швидкістю не більше критичної швидкості стиснення витків пружини, щоб уникнути ударів витків. Виходячи з того що критична швидкість залежить від матеріалу пружини, модуля зсуву, та класу пружини, швидкість руху кульки становить менша, або таку ж величину. Знаючи швидкість руху кульки та витрати крізь канал, можливо вирахувати розміри кульки та зовнішній діаметр пружини.

По зусиллю, яке витримує пружина при згиненому клапані, та в робочому стані, можливо знайти діаметр проволоки. По справочним даним, знаючи жорсткість одного витка аналогічної пружини, знаходимо кількість витків та висоту пружини.

Знаючи розміри гвинтів, тиск та матеріал знаходимо товщину корпусу, кришки, діаметр шпильок.

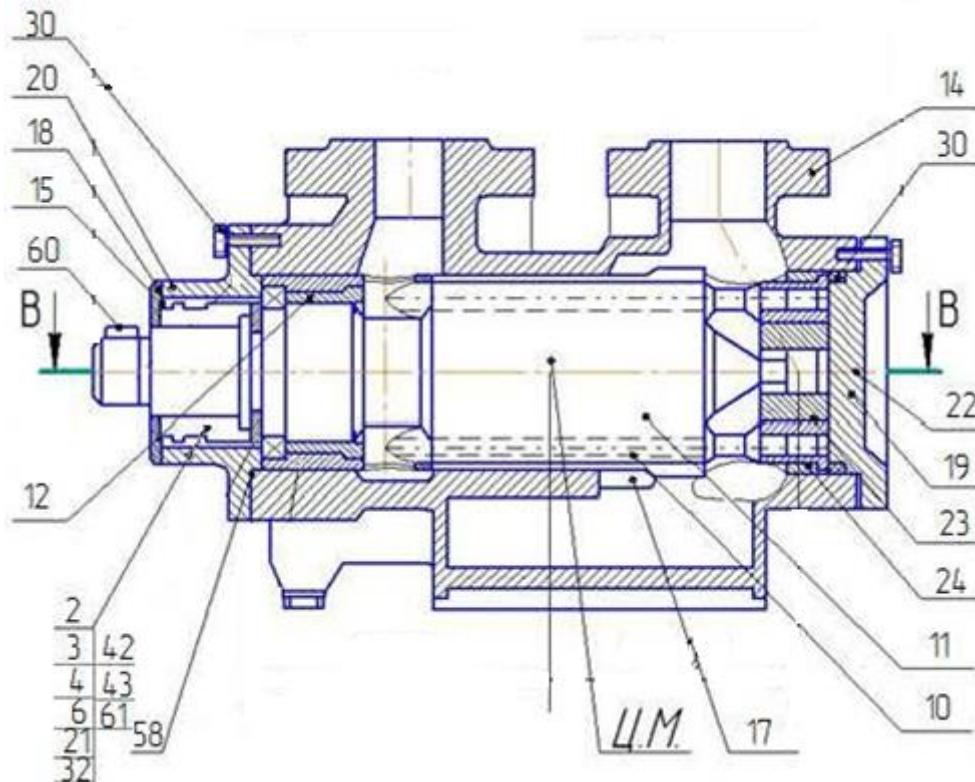


Рис.2 - Схема трьохгвинтового насоса

Инв.№подл.	Подл. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подл. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подл.	Дат

B-B

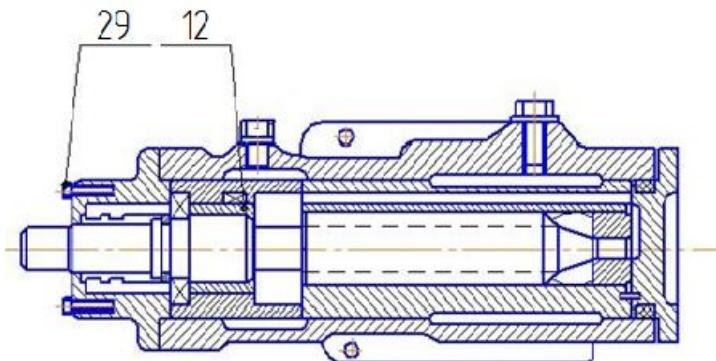


Рис.3 – Схема трьохгвинтового насоса

Ущільнення, представлене на рис. 2, складається з підп'ятника 2 зі штифтом 61, який заходить в паз кришки сальника, п'яти 3, втулки упорної 4, пружини 6, кільця упорного 21 і гумових ущільнених кілець 42, 43. Упорна втулка 4 зафіксована на ведучому гвинті 11 штифтом 32, який дає їй можливість переміщатися тільки в осьовому напрямку. Для зменшення зносу торцевого ущільнення в порожнині ущільнення вала підтримується тиск 0,2 ... 0,3 МПа. Підтримування тиску в заданому діапазоні забезпечує розвантажувальний клапан, що складається з кульки 57, пружини 7, пробки спеціальної 48, прокладка 50. При підвищенні тиску вище заданого клапан спрацьовує і частина рідини порівнюється через канали в корпусі 14 у всмоктувальну порожнину.

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис

## 2. Гідравлічні розрахунки

### 2.1 Розрахунок гвинтів трьохгвинтового насоса

Для трьохгвинтового насоса з однобічним підведенням рідини зовнішній діаметр веденого гвинта визначається по формулі.

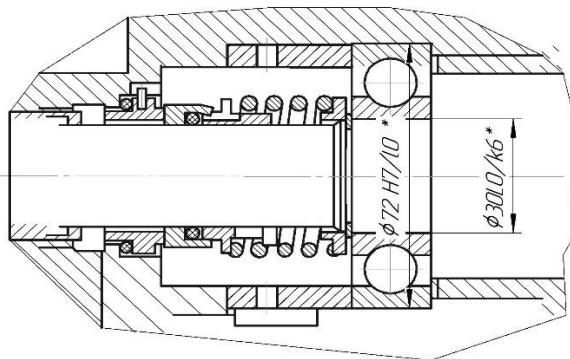


Рис.4-Торцеве утощення.

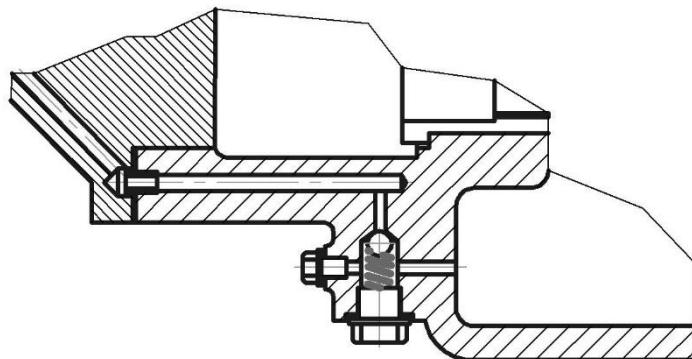


Рис.5- Переливний клапан.

$$d_{3B} = \sqrt[3]{\frac{Q_T * 60}{4,15 * n}}; \quad (1)$$

$$d_{3B} = \sqrt[3]{\frac{6,139 * 10^3 * 60}{4,15 * 2500}} = 32 * 10^3 \text{ мм};$$

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	

де,  $Q_t$  – теоретичні витрати,  $\text{м}^3/\text{с}$ ;

$$Q_t = 6,139 * 10^3, \text{ м}^3/\text{с};$$

$n_p$  – число обертів об/хв;

$$n_p = 2500 \text{ об/хв.}$$

$d_{3B}$  – зовнішній діаметр веденого гвинта, мм.

$$d_{3B} = 32 \text{ мм.}$$

### Зовнішній діаметр ведучого гвинта:

$$D_{3B} = \frac{5}{3} d_{3B}; \quad (2)$$

$$D_{3B} = \frac{5}{3} \cdot 32 = 53,3 \text{ мм.}$$

де,  $D_{3B}$  – зовнішній діаметр ведучого гвинта, мм;

$d_{3B}$  – зовнішній діаметр веденого гвинта, мм;

### Внутрішній діаметр нарізки веденого гвинта:

$$d_B = \frac{1}{3} d_{3B}, \quad (3)$$

$$d_B = \frac{1}{3} \cdot 32 = 10,6 \text{ мм.}$$

де,  $d_B$  – внутрішній діаметр нарізки веденого гвинта, мм;

### Крок гвинта:

$$t = \frac{10}{3} d_{3B}, \quad (4)$$

$$t = \frac{10}{3} \cdot 32 = 106,6 \text{ мм.}$$

де,  $t$  – крок гвинта, мм;

### Довжина гвинта:

$$L = z \cdot t, \quad (5)$$

$$L = 2 \cdot 106,6 = 213,2 \text{ мм,}$$

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата
Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

Лис

де,  $L$  – довжина гвинта, мм;  
 $z$  – кількість кроків;  
 $z = 2$ ;

### **Вісьова сила на ведучому гвинті:**

$$P_1 = [2,529 \cdot d_{3B}^2 - 0,7854(d_1^2 + d_2^2)] \cdot p, \quad (6)$$

$$P_1 = [2,529 \cdot 32^2 - 0,7854(55^2 + 22^2)] \cdot 2,912 = -484$$

де,  $P_1$  – вісьова сила на ведучому гвинті, Н;  
 $d_1$  – діаметр більшого поршня;  
 $d_1 = 55$  мм;  
 $d_2$  – діаметр меншого поршня;  
 $d_2 = 22$  мм;  
 $p$  – робочий тиск, Па;  
 $p = 2912106$ ;

### **Вісьова сила на веденому гвинті:**

$$P_2 = (0,4193 \cdot d_{3B}^2 - 0,7854 \cdot d_3^2) \cdot p, \quad (7)$$

$$P_2 = (0,4193 \cdot 32^2 - 0,7854 \cdot 22^2) \cdot 2,9 \cdot 10^6 = 143,35 \text{ Н}$$

де,  $d_3$  – діаметр поршня;  
 $d_3 = 22$  мм;

### **Сумарне вісьове зусилля:**

$$P_{\text{віс}} = P_1 + 2P_2 \quad (8)$$

$$P_{\text{віс}} = -484,18 + 2 * 143,35 = -197,46;$$

де,  $P_{\text{віс}}$  – сумарне вісьове зусилля, Па;

### **Опорна поверхня веденого гвинта:**

$$f_{\text{o.p.}} = 1,326 \cdot z \cdot d_{3B}^2, \quad (9)$$

Інв.№	Підл.	Взам.інв.	Інв.№	Підл. і дата
Із	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

Лис

$$f_{o.p.} = 1.326 \cdot 2 \cdot 32^2 = 2,715 * 10^{-3} \text{ м};$$

де,  $f_{o.p.}$  – опорна поверхня веденого гвинта, м;

### Радіальне зусилля:

$$P_R = 1,401 \cdot p \cdot d_{3B}^2 \quad (10)$$

$$P_R = 1,401 \cdot 2912106 \cdot 32^2 = 4177 \text{ Н}$$

де,  $P_R$  – радіальне зусилля, Н;

### Середній питомий тиск на одну поверхню:

$$K_y = \frac{P_R}{f_{o.p.}} \quad (11)$$

$$K_y = \frac{4177}{2,715 * 10^{-3}} = 1538489 \text{ Па}$$

де,  $K_y$  – середній питомий тиск на одну поверхню, Па;

### Обертальна швидкість веденого гвинта:

$$V = r_3 \cdot \frac{2\pi n}{60} \quad (12)$$

$$V = 1.6 * 10^{-3} \cdot \frac{2 * 3.14 * 2500}{60} = 4.18 \text{ м/с}$$

де,  $V$  – обертальна швидкість веденого гвинта, м/с;

$r_3$  – зовнішній радіус веденого гвинта;

$$r_3 = 1.6 * 10^{-3} \text{ мм};$$

### Приймальний тиск для Бронзи Бр Ос10-1:

$$[p] * v = 10^7; \text{ Па} \quad (13)$$

$$[p] = \frac{10^7}{4,18}$$

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

$$[p]=2392349; \text{ Па}$$

де,  $[p]$  - приймальний тиск для Бронзи Бр О $\varnothing$ 10-1

### **Умова міцності:**

$$K_y < [p] \quad (14)$$

$$1538489 < 2392349$$

### **Умова виконується**

## **2.2 Профілювання гвинтів насосу:**

Глибина нарізки, дорівнює різниці зовнішнього  $R_h$  та внутрішнього  $R_b$  радіусів гвинта.

### **Визначення радіуса, точок ділення глибини нарізки:**

$$\Delta = R_3 - R_b; \quad (15)$$

$$\Delta = 26,65 - 16 = 10,65 \text{ мм}$$

де,  $\Delta$  - глибина нарізки, мм;

$R_3$  – зовнішній радіус веденого гвинта;

$R_3 = 26,65$  мм;

$R_b$  – внутрішній діаметр веденого гвинта, мм;

$R_b = 16$  мм;

### **Крок розбивки глибини нарізки:**

$$\Delta' = \frac{\Delta}{i} \quad (16)$$

$$\Delta' = \frac{10,65}{8} = 1,33 \text{ мм};$$

де,  $\Delta'$  – крок розбивки глибини нарізки;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	

i – 8 кіл.

### **Визначення радіуса, точок ділення глибини нарізки:**

$$R_1 = R_B + n * \Delta', \quad (17)$$

$$R_0 = 16 + 0 \cdot 1,33 = 16$$

$$R_1 = 16 + 1 \cdot 1,33 = 17,33$$

$$R_2 = 16 + 2 \cdot 1,33 = 18,66$$

$$R_3 = 16 + 3 \cdot 1,33 = 19,99$$

$$R_4 = 16 + 4 \cdot 1,33 = 21,32$$

$$R_5 = 16 + 5 \cdot 1,33 = 22,65$$

$$R_6 = 16 + 6 \cdot 1,33 = 23,98$$

$$R_7 = 16 + 7 \cdot 1,33 = 25,31$$

$$R_8 = 16 + 8 \cdot 1,33 = 26,65$$

### **Визначаємо кути розташування точок профелю:**

$$\gamma = \arccos \left( \frac{A^2 + R_1^2 - r_3^2}{2 \cdot R_1 \cdot A} \right), \quad (18)$$

$$\gamma = \arccos \left( \frac{32^2 + 16^2 - 16^2}{2 \cdot 16 \cdot 32} \right) = 15,58^0$$

$$\gamma_2 = 20,82^0,$$

$$\gamma_3 = 24,16^0,$$

$$\gamma_4 = 26,36^0,$$

$$\gamma_5 = 27,90^0,$$

$$\gamma_6 = 28,94^0,$$

$$\gamma_7 = 29,58^0,$$

$$\gamma_8 = 29,92^0.$$

$$\alpha = \arccos \left( \frac{A^2 + r_3^2 - R_1^2}{2 \cdot r_3 \cdot A} \right), \quad (19)$$

$$\alpha = \arccos \left( \frac{32^2 + 16^2 - 16^2}{2 \cdot 16 \cdot 32} \right) = 16,92^0,$$

$$\alpha_2 = 24,49^0,$$

$$\alpha_3 = 30,70^0,$$

$$\alpha_4 = 36,28^0,$$

$$\alpha_5 = 41,49^0,$$

Інв. № подл.	Подп. і дата	Взаєм. інв.	Інв. № дубл.	Подп. і дата

Із	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис

$$\begin{aligned}\alpha_6 &= 46,49^0, \\ \alpha_7 &= 51,36^0, \\ \alpha_8 &= 56,15^0, \\ \beta_1 &= \alpha_1 - \gamma_1,\end{aligned}\tag{20}$$

$$\beta_1 = 18,1^0 - 15,6^0 = 1,34^0,$$

$$\begin{aligned}\beta_2 &= 3,67^0, \\ \beta_3 &= 6,54^0, \\ \beta_4 &= 9,92^0, \\ \beta_5 &= 13,59^0, \\ \beta_6 &= 17,55^0, \\ \beta_7 &= 21,78^0, \\ \beta_8 &= 26,23^0.\end{aligned}$$

## 2.3 Розрахунки ведучого гвинта

**Діаметр напірного патрубку:**

$$d_h = \sqrt{\frac{4Q}{\pi[V]_h}};\tag{21}$$

$$d_h = \sqrt{\frac{4 * 6.139 * 10^{-3}}{3.14 * 1.35}} = 76 * 10^{-3} \text{ мм};$$

де,  $d_h$  – діаметр напірного патрубку, мм;  
 $[V]_h$  – допустима швидкість;  
 $[V]_h = 1,35 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ ;

**Діаметр всмоктувального патрубку:**

$$d_{bc} = \sqrt{\frac{4Q}{\pi[V]_{bc}}};\tag{22}$$

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

Лис

$$d_{bc} = \sqrt{\frac{4 * 6.139 * 10^{-3}}{3.14 * 0.84}} = 96 * 10^{-3} \text{ мм};$$

де,  $d_{bc}$  – діаметр всмоктувального патрубку;

$[V]_{bc}$  – допустима швидкість,  $\frac{\text{м}}{\text{с}}$ ;

$[V]_{bc} = 0,84$

### Обертальний момент:

$$M = \frac{p * Q * 60}{\eta 2 \pi n}; \quad (23)$$

$$M = \frac{2.9 * 10^{-3} * 6.139 * 10^{-3} * 60}{0.75 * 2 * 3.14 * 2500} = 91,09 \text{ Н*м}$$

де,  $M$  - обертальний момент;

$\eta$  – загальний ККД;

$\eta = 0,75$

### Діаметр валу:

$$d_{вал} = \sqrt[3]{\frac{5M}{[\tau]}}; \quad (24)$$

$$d_{вал} = \sqrt[3]{\frac{5 * 91,09}{24 * 10^6}} = 26 * 10^{-3} \text{ м};$$

де,  $d_{вал}$  – діаметр валу;

### Довжина шпоночного пазу:

$$l_{шп} = \frac{4M}{[\sigma_{зм}] * d_{вал} * h_{шп}}; \quad (25)$$

$$l_{шп} = \frac{4 * 91,09}{75 * 10^6 * 26 * 10^{-3} * 4 * 10^{-3}} = 46 * 10^{-3} \text{ мм}$$

де,  $h_{шп}$  – висота шпонки.

$h_{шп} = 4 * 10^{-3}$ .

$[\sigma_{зм}]$  – допустиме напруження на змінання

$[\sigma_{зм}] = 75 * 10^6 \text{ Па}$ ;

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взаим. инв.	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подл.	Дат	

$l_{шп}$  – довжина шпоночного пазу;

### Обертальна швидкість розвантажувального утвщення:

$$V_1 = \frac{d_1 * 2\pi n}{2 * 60}; \quad (26)$$

$$V = \frac{55 * 2 * 3.14 * 2500}{2 * 60} = 7,195 \text{ м/с.}$$

де,  $V_1$  - обертальна швидкість розвантажувального утвщення;

### Припустимий тиск бронзи Бр ОФ10-1:

$$P_{\text{прип2}} * V_1 = 10^7 \text{ Па} \quad (27)$$

$$P_{\text{прип2}} = \frac{10^7}{7,195} = 1389850 \text{ Па}$$

де,  $P_{\text{прип2}}$  - припустимий тиск бронзи Бр ОФ10-1.

### Площа контакту утвщення :

$$f_1 = \frac{R_r}{P_{\text{прип2}}}; \quad (28)$$

$$f_1 = \frac{4177}{1389850} = 3 * 10^{-3} \text{ м}^2$$

де,  $f_1$  – площа контакту утвщення

$R_r$  – радіальне зусилля;

$R_r = 4177$ ;

### Довжина утвщення:

$$l_{yt} = \frac{2f_1}{\pi d_1} \quad (29)$$

$$l_{yt} = \frac{2 * 3 * 10^{-3}}{3,14 * 55} = 34 * 10^{-3} \text{ м}$$

Инв.№подл.	Подл. и дата	Взаим.инв.	Инв.№документа	Подл. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подл.	Дат	

де,  $l_{ут}$  – довжина утovщення

### Довжина ущільнення:

$$l_{ущ} = l_{шп} = 41,1 \cdot 10^{-3} \text{ м} \quad (30)$$

де,  $l_{ущ}$  – довжина ущільнення  
 $l_{шп}$  – довжина шпонки

**Ширина підшипника, середній серї, діаметр  $d_{вал} = 25$  мм:**

$$\beta = 19,5 \text{ мм}$$

**Об'єм вала діаметр 25 мм:**

$$V_{25} = \frac{\pi * d_{вал}^2}{4} (l_{шп} + l_{ущ} + \beta + d_H + d_{Bc}) \quad (31)$$

$$V_{25} = \frac{3,14 * 25^2}{4} = (0,046 + 0,046 + 0,0195 + 0,076 + 0,096) = 0,0001504 \text{ м}^3$$

де,  $V_{25}$  – об'єм вала діаметр 25 мм;

**Об'єм утovщення:**

$$V_{55} = \frac{\pi * d_1^2}{4} * l_1 \quad (32)$$

$$V_{55} = \frac{3,14 * 55^2}{4} * 34 * 10^{-3} = 8 * 10^{-5} \text{ м}^3$$

де,  $V_{55}$  – об'єм утovщення

**Об'єм різальної частини:**

Інв. № подл.	Подл. и дата	Взаим. інв.	Інв. № дубл.	Подл. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подл.	Дат	

$$V_{\Gamma B1} = f_{\Gamma B1} * L; \quad (33)$$

$$V_{\Gamma B1} = 2,58 * 10^{-3} * 213,2 = 5,4 * 10^{-4} \text{ м}^3$$

де,  $V_{\Gamma B1}$  – об’єм різальної частини  
 $f_{\Gamma B1}$  – площа нарізної частини;  
 $f_{\Gamma B1} = 2,58 * 10^{-3} \text{ м}^3$

### **Маса ведучого гвинта:**

$$m_{\Gamma B1} = (V_{25} + V_{55} + V_{\Gamma B1}) \rho_{ct} \quad (34)$$

$$m_{\Gamma B1} = (0,00015 + 8 * 10^{-5} + 5,4 * 10^{-4}) 7,8 * 10^3 = 6,006 \text{ кг}$$

де,  $m_{\Gamma B1}$  – маса ведучого гвинта;  
 $\rho_{ct}$  – щільність сталі;  
 $\rho_{ct} = 7,8 * 10^3 \text{ кг/м}^3$

### **Площа перерізу веденого гвинта:**

$$f_{\Gamma B2} = 0,4193d_3^2 ; \quad (35)$$

$$f_{\Gamma B2} = 0,4193 * 32^2 = 4,293 * 10^{-4} \text{ м}^2$$

де,  $f_{\Gamma B2}$  – площа перерізу веденого гвинта;

### **Об’єм веденого гвинта:**

$$V_{\Gamma B2} = f_{\Gamma B2} * L_{\Gamma B2} + \frac{\pi d_3^2}{4} * d_{bc} \quad (36)$$

$$V_{\Gamma B2} = 4,293 * 10^{-4} * 289,2 * 10^{-3} + \frac{3,14 * 22^2}{4} 96 * 10^{-3} = 1,606 * 10^{-4} \text{ м}^3$$

де,  $V_{\Gamma B2}$  – об’єм веденого гвинта;

### **Маса веденого гвинта:**

$$m_{\Gamma B2} = V_{\Gamma B2} * \rho_{ct}; \quad (37)$$

$$m_{\Gamma B2} = 1,606 * 10^{-4} * 7,8 * 10^3 = 1,25 \text{ кг}$$

де,  $m_{\Gamma B2}$  – маса веденого гвинта

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.	Инв.№документа	Подп. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	

**Площа гвинта:**

$$F_{\Gamma B} = f_{\Gamma B 1} + 2f_{\Gamma B 2} \quad (38)$$

$$F_{\Gamma B} = 2,58 * 10^{-3} + 2 * 4,293 * 10^{-4} = 34,386 * 10^{-4} \text{ м}^2$$

де,  $F_{\Gamma B}$  – площа гвинта;

**Швидкість гальмування:**

$$V_{\text{гал}} = \frac{Q}{F_{\Gamma B}}; \quad (39)$$

$$V_{\text{гал}} = \frac{6,139 * 10^{-3}}{34,386 * 10^{-4}} = 1,785 \text{ м/с}$$

де,  $V_{\text{гал}}$  – швидкість гальмування ;

**Довжина шляха гальмування:**

$$l_{\text{гал}} = 0,5d_3 \quad (40)$$

$$l_{\text{гал}} = 11 * 10^{-3}$$

де,  $l_{\text{гал}}$  – довжина шляха гальмування;

**Тиск гальмування ведучого гвинта:**

$$\Delta P_{\text{гал}} = \frac{m_{\Gamma B 1} \frac{V_{\text{гал}}^2}{2}}{l_{\text{гал}} * \frac{\pi d_3^2}{4}} \quad (41)$$

$$\Delta P_{\text{гал}} = \frac{4,159 * \frac{1,785^2}{2}}{11 * 10^{-3} \frac{3,14 * 0,022^2}{4}} = 1,585 * 10^6 \text{ Па}$$

де,  $\Delta P_{\text{гал}}$  – тиск гальмування ведучого гвинта

$l_{\text{гал}}$  – довжина шляха гальмування

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	

**Діаметр отвору діафрагми ведучого гвинта:**

$$d_{\text{діафр1}} = d_2 \sqrt{\frac{V_{\text{гал}}}{\mu \sqrt{\frac{2 \Delta P_{\text{гал1}}}{\rho}}}}; \quad (42)$$

$$d_{\text{діафр1}} = 22 \sqrt{\frac{1,785}{0,82 \sqrt{\frac{2 * 1,585 * 10^6}{1000}}} = 4,3 * 10^{-3}}$$

де,  $d_{\text{діафр1}}$  – діаметр отвору діафрагми ведучого гвинта

$\mu$  – коефіцієнт витрат діафрагми

$$\mu = \sqrt{\frac{1}{1,5}} = 0,82$$

$\rho$  – щільність води;

$$\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$$

**Тиск гальмування веденого гвинта:**

$$P_{\text{гал2}} = \frac{m_{\text{гв2}} \frac{V_{\text{гал}}^2}{2}}{l_{\text{гал}} \frac{\pi d_2^2}{4}}; \quad (43)$$

$$P_{\text{гал2}} = \frac{1,57 * \frac{1,785^2}{2}}{11 * 10^{-3} \frac{3,14 * 22^2}{4}} = 0,59 * 10^6 \text{ Па}$$

**Діаметр діафрагми веденого гвинта:**

$$d_{\text{діафр2}} = d_2 \sqrt{\frac{V_{\text{гал}}}{\mu \left( \frac{2 \Delta P_{\text{гал2}}}{\rho} \right)}}; \quad (44)$$

$$d_{\text{діафр2}} = 22 \sqrt{\frac{1,785}{0,82 \sqrt{\frac{2 * 0,59 * 10^6}{1000}}} = 5,5 * 10^{-3}}$$

Інв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	

де,  $d_{\text{діафр2}}$  – діаметр діафрагми веденого гвинта;

## 2.4 Розрахунок переливного клапану

$D_{\text{під}}$  – діаметр підшипника;

$D_{\text{під}} = 36 \text{ мм};$

$d_{\text{під}}$  – діаметр отвору підшипника;

$d_{\text{під}} = 30 \text{ мм};$

$D_{\text{п'яти}}$  – діаметр п'яти;

$D_{\text{п'яти}} = 39 \text{ мм};$

$d_{\text{п'яти}}$  – діаметр отвору п'яти;

$d_{\text{п'яти}} = 28 \text{ мм};$

**Колова швидкість:**

$$V_{\text{cep}} = \left( \frac{D_{\text{під}} + d_{\text{під}}}{4} \right) 2 * \pi \frac{n}{60} \quad (45)$$

$$V_{\text{cep}} = \left( \frac{36 + 30}{4} \right) 2 * 3,14 \frac{2500}{60} = 4,3 \text{ м/с}$$

де,  $V_{\text{cep}}$  – колова швидкість;

**Площа контакта ущільнення підп'ятника:**

$$f_{\text{під}} = \frac{\pi (D_{\text{під}}^2 - d_{\text{під}}^2) * 10^{-6}}{4} \quad (46)$$

$$f_{\text{під}} = \frac{3,14 (36^2 + 30^2) * 10^{-6}}{4} = 310 * 10^{-6} \text{ м}^2$$

де,  $f_{\text{під}}$  – площа контакта ущільнення підп'ятника;

**Площа контакта п'яти:**

$$f_{\text{п'ят}} = \frac{\pi (D_{\text{п'ят}}^2 - d_{\text{п'ят}}^2) * 10^{-6}}{4} \quad (47)$$

Інв. № подл.	Подп. и дата	Взаєм. інв.	Інв. № дубл.	Подп. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	

$$f_{\pi'_{\text{ят}}} = \frac{3,14(39^2 - 28^2)10^{-6}}{4} = 578,5 * 10^{-6} \text{ м}^2$$

де,  $f_{\pi'_{\text{ят}}}$  – площа контакта п'яти;

**Припустимий контактний тиск в ущільнені п'яти:**

$$[p] = \frac{10^7}{V_{\text{sep}}} \quad (48)$$

$$[p] = \frac{10^7}{4,3} = 2,31 * 10^6 \text{ Па}$$

де,  $[p]$  – припустимий контактний тиск в ущільнені п'яти;

**Тиск в порожнині ущільнення :**

$$p' = [p] \frac{f_{\text{під}}}{f_{\pi'_{\text{ят}}}} \quad (49)$$

$$p' = 2,31 * 10^6 \frac{310 * 10^{-6}}{578,5 * 10^{-6}} = 1,24 * 10^6 \text{ Па}$$

де,  $p'$  – тиск в порожнині ущільнення

**Втрати:**

$$\Delta Q = \frac{\pi d_1 \delta^3}{12 \mu * l_{\text{ут}}} (p - p'); \quad (50)$$

$$\Delta Q = \frac{3,14 * 55 * 10^{-3} (0,06 * 10^{-3})^3}{12 * 1 * 10^{-3} * 34 * 10^{-3}} (2,912 - 1,24) 10^6 = 200 * 10^{-6} \text{ м}^3/\text{с}$$

де,  $\Delta Q$  – втрати;

$\delta$  – розмір зазора;

$\delta = 0,06 * 10^{-3}$ ;

$\mu$  – коефіцієнт динамічної в'язкості;

$\mu = 1 * 10^{-3}$ ;

**Діаметр каналу:**

Инв.№подл.	Подл. и дата	Взаим.инв.	Инв.№документа	Подл. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подл.	Дат	Лис

$$d_{\text{кан}} = \sqrt{\frac{4\Delta Q}{\pi[V]}}, \quad (51)$$

$$d_{\text{кан}} = \sqrt{\frac{4 * 200 * 10^{-6}}{3,14 * 5}} = 0,00713$$

де,  $d_{\text{кан}}$  – діаметр каналу;

$[V]$  – припустима швидкість в каналі

$$[V] = 5 \frac{\text{м}}{\text{с}};$$

**Критична швидкість руху кільця пружини:**

$$V_{\text{кр}} = \frac{\tau_{\text{зд}} b_{\text{п}}}{\sqrt{2} G \rho_{\text{ст}}} ; \quad (52)$$

$$V_{\text{кр}} = \frac{630 * 10^6 * 0,1}{\sqrt{2} * 8 * 10^{10} * 8 * 10^3} = 1,76 \frac{\text{м}}{\text{с}};$$

де,  $V_{\text{кр}}$  – критична швидкість руху кільця пружини;

$\tau_{\text{зд}}$  – напруження здигу;

$$\tau_{\text{зд}} = 630 \text{ МПа};$$

$G$  – модуль здигу;

$$G = 8 * 10^{10} \text{ Па};$$

$\rho_{\text{ст}}$  – щільність сталі;

$$\rho_{\text{ст}} = 8 * 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3};$$

$b_{\text{п}}$  – розмір зазора;

$$b_{\text{п}} = 0,1 \text{ мм}$$

**Діаметр кульки:**

$$d_{\text{кул}} = \sqrt{\frac{4\Delta Q}{\pi V_{\text{кр}}}}; \quad (53)$$

$$d_{\text{кул}} = \sqrt{\frac{4 * 200 * 10^{-6}}{3,14 * 1,76}} = 12 * 10^{-3} \text{ мм}$$

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

де,  $d_{кул}$  – діаметр кульки;

### Втрати підйому кульки:

$$h_k = \frac{\Delta Q}{\pi d_{кул} \mu_k \sqrt{\frac{2*p'}{\rho}}}; \quad (54)$$

$$h_k = \frac{157 * 10^{-6}}{3,14 * 10,2 * 10^{-3} * 0,72 * \sqrt{\frac{2 * 1,24 * 10^6}{1000}}} = 0,000139$$

де,  $d_{кул}$  – діаметр кульки;

$$d_{кул} = 10,2 * 10^{-3} \text{ м};$$

$\mu_k$  – коефіцієнт витрат кульки;

$$\mu_k = 0,72;$$

### Сила попередньої деформації пружини:

$$p_1 = \frac{\pi d_c^2}{4} * p'; \quad (55)$$

$$p_1 = \frac{3,14 * 0,00632^2}{4} * 1,24 * 10^6 = 38,8 \text{ Н}$$

де,  $p_1$  – сила попередньої деформації пружини;

$$d_c = d_{кан};$$

### Сила робоча деформації пружини:

$$p_2 = \frac{\pi d_{кул}^2}{4} * p'; \quad (56)$$

$$p_2 = \frac{3,14 * 0,0102^2}{4} * 1,24 * 10^6 = 101,27 \text{ Н};$$

де,  $p_2$  – сила робоча деформації пружини;

### Сила максимальної деформації:

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.	Инв.№документа	Подп. и дата
Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат

Лис

$$p_3 = \frac{p_2}{1-\delta_{\Pi}}; \quad (57)$$

$$p_3 = \frac{101,27}{1-0,1} = 112,52 \text{ H};$$

де,  $p_3$  – сила максимальної деформації;  
 $\delta_{\Pi}$  – розмір зазора;  
 $\delta_{\Pi} = 0,1 \text{ мм};$

### Швидкість руху кінця пружини:

$$V_{\text{кул}} = V_{\text{кр}}; \quad (58)$$

$$V_{\text{кул}} = 1,76 \frac{\text{м}}{\text{с}};$$

### Жорсткість пружини:

$$z = \frac{p_2 - p_1}{h_{\text{кул}}} \quad (59)$$

$$z = \frac{101,27 - 38,8}{0,13 * 10^{-3}} = 480,53 * 10^3 \text{ H/m}$$

де,  $z$  – жорсткість пружини;

**Пружина №300,  $d_{\text{пров}}=1,2 \text{ мм}, D_{\text{пр}}=8 \text{ мм}, z_1=65,95*10^3 \text{ Н/м}.$**

### Робоче колесо витків:

$$n = \frac{z}{z_1}; \quad (60)$$

$$n = \frac{480,53 * 10^3}{65,95 * 10^3} = 7,2;$$

де,  $n$  – робоче колесо витків;

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№документа	Подп. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис

### 3.Розрахунок на міцність

#### Розрахунок на міцність підшипника

Підшипник №306, D=30м, ширина=19м, C=2000кгс, C<sub>0</sub>=1510кгс.

#### Еквівалентне статичне навантаження:

$$P_0 = xF_r + F_a * y; \quad (61)$$

$$F_r = P_r = 4177;$$

$$F_a = P_{\text{вісь}} = -176,51;$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{-176,51}{4177} = 0,042;$$

приймаємо x=1, y=0 (якщо <0,5).

$$P_0 = 4177 * 1 + [-176,51] * 0 = 4177;$$

де,  $P_0$  – еквівалентне статичне навантаження;  
 $P_r$  – радіальне зусилля;  
 $P_{\text{вісь}}$  – сумарне вісьове зусилля;

#### Номінальна довговічність:

$$L = \left( \frac{c}{P_0} \right)^P; \quad (62)$$

$$L = \left( \frac{22000}{4177} \right)^3 = 146,1 \frac{\text{об}}{\text{хв}};$$

де,  $L$  – номінальна довговічність;  
 $c$  – статичне навантаження підшипника;

#### Годинна довговічність:

Инв.№подл.	Подл. и дата	Взаим.инв.	Инв.№документа	Подл. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подл.	Дат	Лис

$$L_h = \frac{10^6 L}{60n}; \quad (63)$$

$$L_h = \frac{10^6 * 183,9}{60 * 2700} = 1135 \text{ год.}$$

де,  $L_h$  – годинна довговічність;

### Товщина стінки обійми:

$$\delta_0 = 0,1 * 3d_3; \quad (64)$$

$$\delta_0 = 0,1 * 3 * 32 = 9,3 \text{ мм};$$

де,  $\delta_0$  – товщина стінки обійми;

### Товщина стінки корпусу:

$$\delta_{\text{кор}} = \left( \frac{3d_3}{2} + \delta_0 \right) \sqrt{\left( \frac{[\sigma_p] + 0,4P}{[\sigma_p] - 1,3P} - 1 \right)} + a; \quad (65)$$

$$\delta_{\text{кор}} = \left( \frac{3*32}{2} + 9,3 \right) \left( \sqrt{\frac{250*10^5 + 0,4*2,912*10^6}{250*10^5 - 1,3*2,912*10^6}} - 1 \right) + 5 = 11,3 \text{ мм};$$

де,  $\delta_{\text{кор}}$  – товщина стінки корпусу;

$[\sigma_p]$  – припустиме напруження на розтягування;

$[\sigma_p] = 250 * 10^5 \text{ Па}$ ;

$a$  – літійний припуск;

$a = 5 \text{ мм}$ ;

### Товщина кришки:

$$\delta_{\text{кр}} = \left( \frac{3d_3}{2} + \delta_0 \right) \sqrt{\frac{0,75*P}{[\sigma_p]} }; \quad (66)$$

$$\delta_{\text{кр}} = \left( \frac{3 * 32}{2} + 9,3 \right) \sqrt{\frac{0,75 * 2,912 * 10^6}{250 * 10^5}} = 16,93 * 10^{-3} \text{ мм};$$

де,  $\delta_{\text{кр}}$  – товщина кришки;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№документа	Подп. и дата
-------------	--------------	------------	----------------	--------------

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис
----	-----	----------	-------	-----	-----

### **Розрахунок шпильки:**

#### **Внутрішня сила тиску:**

$$R_i = p * \pi \left( \frac{3d_3}{2} + \delta_0 \right)^2; \quad (67)$$

$$R_i = 2,912 * 10^6 * 3,14 * \left( \frac{3 * 32}{2} + 9,3 \right)^2 = 30021 \text{ H};$$

де,  $R_i$  – внутрішня сила тиску;

#### **Сила контакту в ущільненні:**

$$R_d = p * k_y * \pi \left[ \left( \frac{3d_3}{2} + \delta_{kp} \right)^2 - \left( \frac{3d_3}{2} + \delta_0 \right)^2 \right]; \quad (68)$$

$$R_d = 2,912 * 10^6 * 1,4 * 3,14 \left[ \left( \frac{3 * 32}{2} + 16,93 \right)^2 - \left( \frac{3 * 32}{2} + 9,3 \right)^2 \right] = 17000 \text{ H};$$

де,  $R_d$  – сила контакту в ущільненні;

$k_y$  – середній питомий тиск на опорну поверхню;

#### **Сила затяжки:**

$$R_k = R_i + R_d; \quad (69)$$

$$R_k = 30021 + 17000 = 47021 \text{ H};$$

де,  $R_k$  – сила затяжки;

#### **Площа шпильки:**

$$\sigma = \frac{R_k}{f_{shp} * z}; \quad (70)$$

$$f_{shp} = \frac{\pi d_{shp}^2}{4}; \quad (71)$$

Инв.№ подл.	Подл. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подл. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис

$$f_{шп} = \frac{3,14 * 12^2}{4} = 113,04 \text{ м}^2;$$

$$\sigma = \frac{47021}{113,04 * 8} = 51,99 \text{ МПа};$$

**51,99 < [ σ ] 64 МПа;  
Умова виконується.**

де,  $d_{шп}$  – діаметр шпільки;

$d_{шп} = 12 \text{ мм};$

$z$  – кількість шпільок;

$z = 8 \text{ шт.}$

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис

## 4.Інформаційна довідка

### Гвинтові насоси (Архімедів гвинт)

**Гвинтовий або шнековий насос** — насос, в якому створення тиску рідини, що нагнітається, здійснюється за рахунок витіснення рідини одним або декількома гвинтовими металевими роторами, що обертаються всередині статора відповідної форми.

Гвинтові насоси є різновидом роторно-зубчастих насосів, вони легко виходять із шестерінчастих шляхом зменшення числа зубів шестерень і збільшення кута нахилу зубів.

### Історія виникнення

Першим винахідником гвинтового насосу був Архімед. Гвинт призначався для викачування води із корабля, і був названий на честь Архімеда. Його машина - пристрій з обертовим гвинтом у формі леза усередині циліндра. Він приводився у дію вручну, а також міг також бути використаний для передачі води з низинних водойм у зрошувальні канали.

Гвинтовий насос широко почали використовувати для перекачування в'язких рідин і різних розчинів у 1920-х роках. Пристрій відразу ж став популярним у багатьох галузях промисловості (харчова, хімічна, паперова, металообробна, текстильна, тютюнова, нафтова і т.д.). Удосконалений насос запропонував французький інженер Муано (R. Moineau). Новий принцип гіdraulічної машини, названий «капсулізмом», дав можливість виключити клапані і золотникові розподільники.

Наприкінці 70-х років, гвинтові насоси вперше були застосовані на нафтових родовищах Канади з важкою нафтою і великим вмістом дрібнодисперсного піску.

У 1980-х рр. почалося використання гвинтових насосів для механізованого видобутку. З цієї причини вони поступово проникали в нафтову промисловість.

До 2003 року гвинтові насоси почали використовувати на більш ніж 40 000 свердловин по всьому світу. Видобуток в'язких і високов'язких нафт став більш

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис

рентабельним для нафтової промисловості. Гвинтові насоси застосовуються від Аляски до Південної Америки, в горах Японії, в Африці, в Росії.

## Застосування гвинтового насоса

Гвинтові насоси замислювалися як пристрой для перекачування рідин і розчинів з великою в'язкістю. Потреба в таких агрегатах є в багатьох галузях промисловості, наприклад, в харчовій, хімічній, текстильній, металообробної і т.д. У будівництві за допомогою гвинтових помп здійснюють подачу суміші для наливних підлог і покрівель.

З плином часу ця технологія ставала все більш досконалою. Тепер гвинтові насоси успішно працюють у десятках тисяч свердловин по всьому світу. Саме ці агрегати інженери-нафтовики вважають найбільш перспективними.

Крім цього, гвинтові насоси застосовують для зневоднення природного газу, запуску опалення у будинках, видобутку мінеральних вод та ін. А ще їх активно застосовують як насоси-дозатори.

Серед власників свердловин на воду велику популярність мають побутові гвинтові насоси. Їх використовують тоді, коли виявляють значну кількість піску у воді. За таких обставин відцентрові насоси швидко зношуються, а вібраційні не можуть застосовуватися через негативний вплив вібрацій на дно джерела. Гвинтові ж насоси не вібрують і витримують наявність твердих механічних домішок. У гірничій промисловості знаходять застосування для відкачування забрудненої води, очищення водозбирників, у технологічних схемах водовугільного палива. Н.г., які серйно виготовляють на подачу 500–600 м<sup>3</sup>/год при тиску до 3 МПа, використовують, зокрема, для перекачування високов'язкої **нафти**, а також на нафтових родовищах в умовах низких температур.

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис

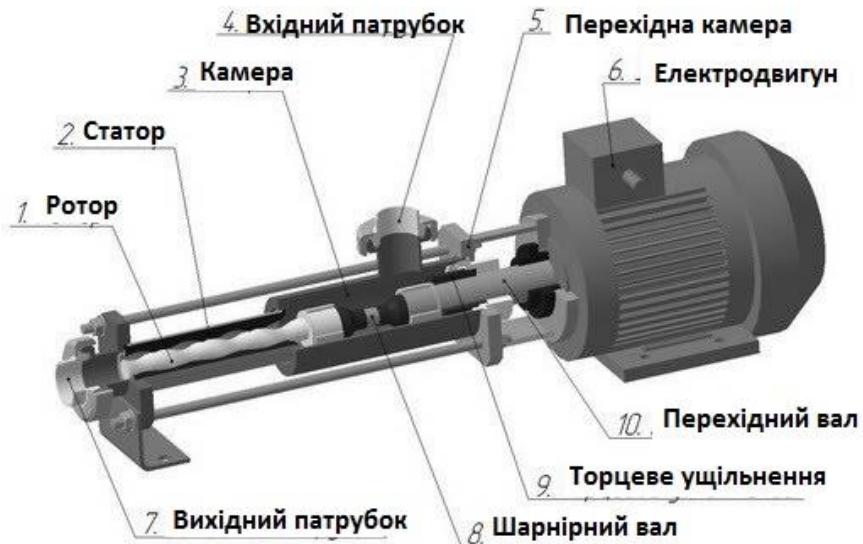


Рис.6 - Будова гвинтового насоса

## Типи гвинтових насосів. Одногвинтові, двогвинтові, тригвинтові.

**Одногвинтові насоси** – це горизонтальні насоси об'ємного типу. Основні комплектувальні таких насосів – статична гумова обойма, що має двозахідну гвинтову поверхню й однозахідний гвинт, виготовлений з металу, який здійснює обертальні рухи в обоймі. Під час обертання, між гвинтом і поверхнею обойми створюються порожнини, куди спочатку перекачувана рідина засмоктується, а потім рухається уздовж осі гвинта до порожнини нагнітання.

**Двогвинтові** помпи використовують з дебільшого під час перекачування морської, прісної та мінеральної води з домішкою нафтопродуктів. Двогвинтові мазутні насоси використовуються, в основному, під час перекачування мазуту та інших в'язких рідин. Такий тип насосів має торцеве одинарне ущільнення, сорочку обігріву, міцну частину виготовлену з конструкційної сталі.

**Тригвинтові** насоси використовуються, як правило, для перекачування неагресивних рідин, які мають змазувальну здатність і не містять абразивних механічних домішок. Мінімальний показник в'язкості обмежений змазувальною здатністю рідини, максимальний – потужністю електродвигуна і всмоктувальною здатністю насоса.

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата
------------	--------------	------------	------------	--------------

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис
----	-----	----------	-------	-----	-----

## Особливості конструкції

- Довговічність. Гвинт починає рухатися завдяки електродвигуну і в момент обертання не контактує з внутрішньою поверхнею корпуса насоса. Це знижує тертя до мінімуму, за рахунок чого і забезпечується тривалий термін служби.
- Середовище переміщається в насосі з постійним осьовим напрямком течії. Завдяки цьому на виході насос буде видавати продукт рівним потоком, без пульсацій. Насос має низькі показники шумового забруднення. Оскільки рухомі частини насоса мають низьку інерційність, то пусковий момент і вібрація будуть мати низькі значення.
- Насос має високу всмоктувальну здатність
- Для безпечної роботи насоса, двигуна, системи трубопроводів, всі насоси підвищеної потужності обладнані запобіжними клапанами. У разі, коли робочий тиск перевищуватиме максимальний тиск, на який розрахована система (наприклад, нагнітає трубопровід), спрацює запобіжний клапан і надлишки продукту будуть спрямовані через байпас назад у камеру всмоктування.
- 

## Переваги та недоліки

Популярність гвинтових насосів обумовлена такими особливостями:

- ККД агрегатів відносно високий - від 50% до 70%.
- Здатні перекачувати рідини з набагато більшою в'язкістю, ніж імпелерні помпи, забезпечуючи при цьому більш високий натиск.
- Можуть перекачувати суміші з твердими включеннями, при цьому останні не ушкоджуються, як в плунжерних і поршневих насосах.
- Принцип дії гвинтового насоса виключає появу пульсацій під час подачі рідини, характерних для деяких типів обладнання. До того ж вона не переміщується, як в відцентровому насосі, що забезпечує збереження структури.
- Гвинтові помпи належать до категорії самоусмоктувальних, при цьому глибина всмоктування може досягати 8,5 м. До наявності вільного газу в середовищі, що перекачується проявляють абсолютну байдужість.
- Конструкція агрегату є надзвичайно простою і включає тільки одну рухому деталь. Клапани та інші елементи, в яких може утворитися

Инв.№подл.	Подл. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подл. и дата
------------	--------------	------------	------------	--------------

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис
----	-----	----------	-------	-----	-----

затор, не застосовують. Відповідно, спрощується монтаж, експлуатація та обслуговування агрегату.


- Насос є компактним і характеризується низьким рівнем шуму.

### Як і в кожного обладнання, у гвинтових насосів є і слабкі сторони:

- Процес виготовлення відрізняється складністю і високою вартістю.
- Відсутня можливість зміни робочого об'єму.

Насос має «слабку ланку» у вигляді статора, який виготовляється з еластомерних матеріалів (різновид полімерів). Такі деталі мають і небажані властивості:

- Під час роботи вхолосту дуже швидко отримують непереборні пошкодження.
- При температурах понад 150 градусів плавляться.

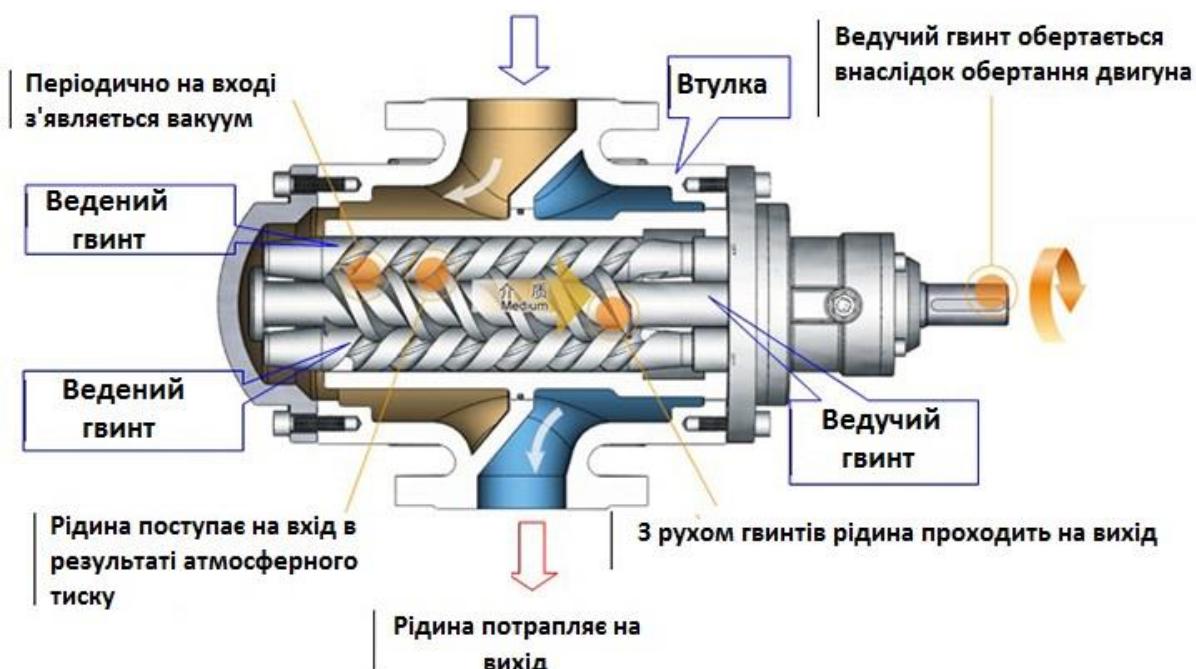

### Типова схема підключення насоса

1. Насос PCM Gavo GTA-GCA-GVA-GBB.

2. Давач рівня рідини, що перекачується в бункері.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взаим. инв.	Инв. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис
----	-----	----------	-------	-----	-----

3. Частотний перетворювач.
4. Панель управління насоса (програма).
5. Силовий кабель.
6. Керуючі сигнали процесу.

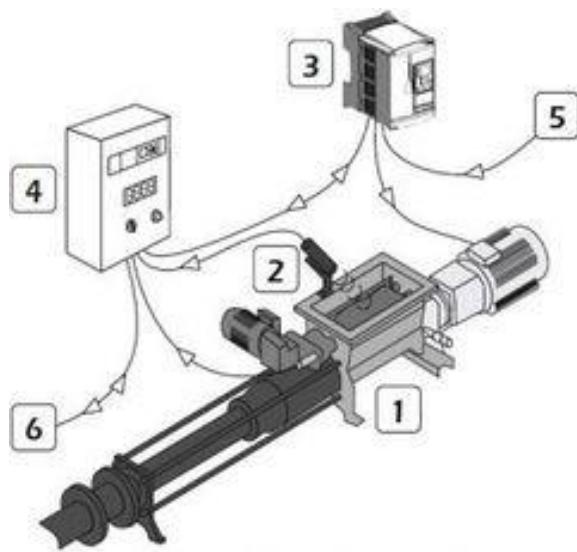


Рис.7 - Типова схема підключення насоса

Инв.№ подл.	Подл. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подл. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис

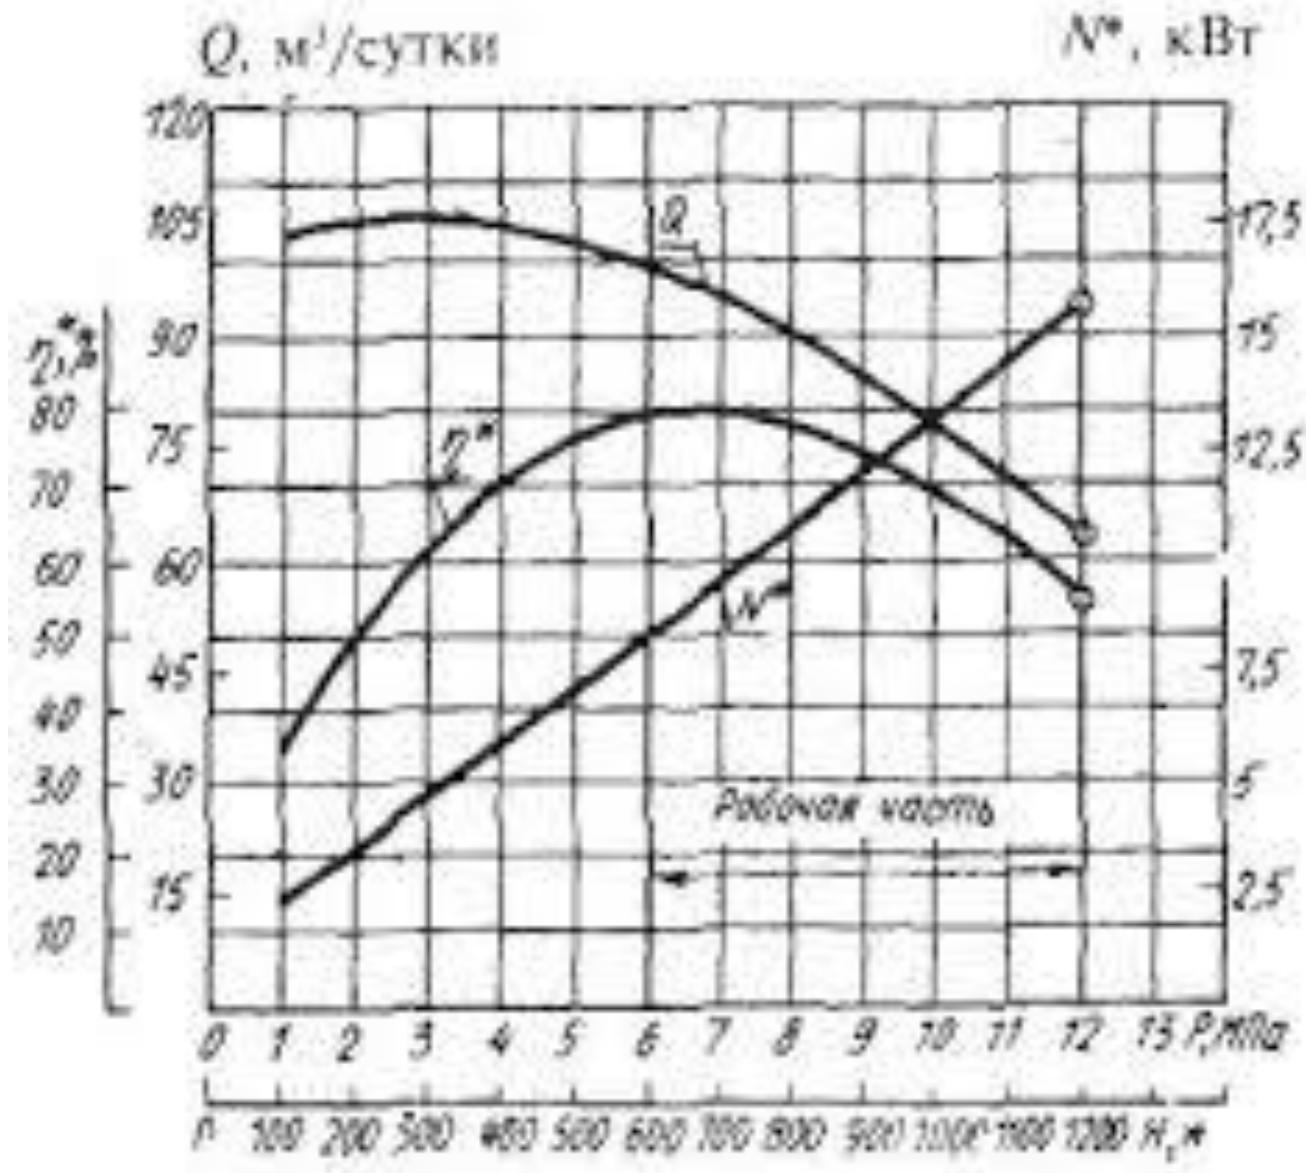


Рис. 8 - Робочі характеристики гвинтових насосів

Інв. № подл.	Подл. и дата	Взаим. инв.	Інв. № дубл.	Подл. и дата

Лис
Из
Лис
№ докум.
Подп.
Дат

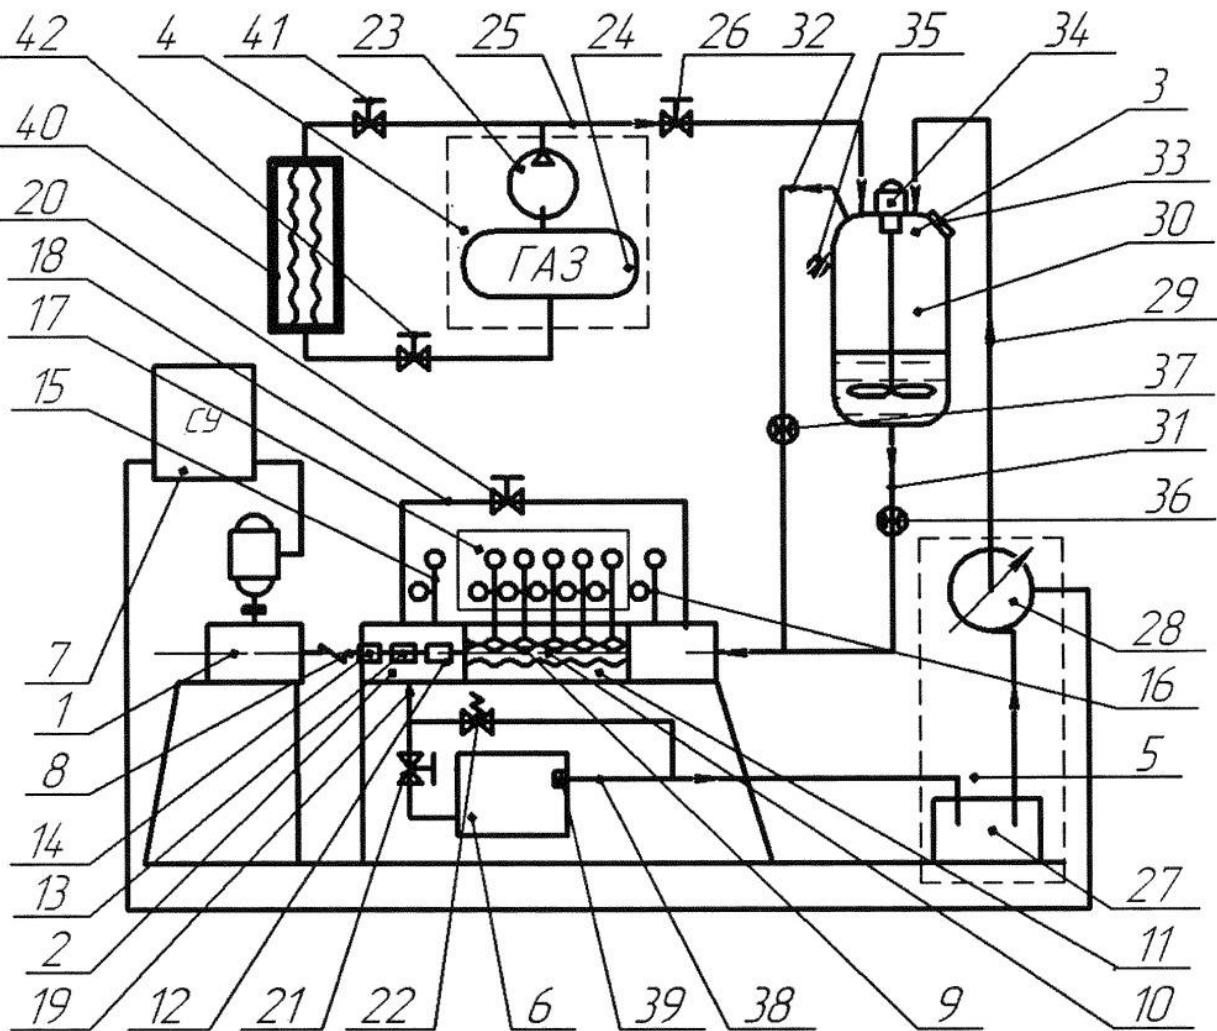


Рис. 9 - Стенд для випробування гвинтових насосів

Винахід відноситься до дослідження процесів, що відбуваються в сверловинних гвинтових насосах. Стенд для випробування гвинтових насосів містить приводний частину 1, блок 2 контролю і регулювання параметрів роботи, станцію 7 управління, блок 3 підготовки, змішування і подачі рідини, блок 4 підготовки газу, блок 5 підготовки робочої рідини, блок 6 очищення робочої рідини. Блок 3 містить ємність 30, підключену до викидних лініях 25 і 29 блоків 4 і 5 і має викидних лінію 31 для нагнітання газу. Ємність 30 містить патрубок 33 для засипання механічних домішок і шнек 34 для змішування рідини і механічних домішок. Блок 4 містить компресор 23, балон 24, лінію 25 з регулюючою арматурою 26. Лінія 25 підключена до блоку 3. Блок 5 містить ємність 27 з робочою рідиною, відцентровий насос 28, підключений до станції 7, лінію 29, підключену до блоку 3. Блок 6 являє собою ємність з викидний лінією

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата

Лис

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	

19, забезпеченю фільтром 39 механічних домішок. Викидна лінія 38 з'єднана з ємністю 27. Винахід направлено на забезпечення можливості застосування робочої рідини, в складі якої є газ і механічні домішки. 1 мул.

Технические характеристики установок

таблица 2

Показатель	УЭВН 5-16-1200	УЭВН 5-25-1000	УЭВН 5-63-1200	УЭВН 5-100-1000	УЭВН 5-100-1200	УЭВН 5-200-900
Подача, м <sup>3</sup> /сутки	16	25	63	100	100	200
Давление, МПа	12	10	12	10	12	9
Напор, м	1200	1000	1200	1000	1200	900
Рекомендуемая рабочая часть:						
подача, м <sup>3</sup> /сугки	16–22	25–36	63–80	100–150	100–150	200–250
давление, МПа	12–6	10–4	12–6	10–2	12–6	9–2,5
Мощность электродвигателя, кВт	5,5	5,5*	22	22*	32	32
КПД погружного агрегата, %	38,6	40,6**	41,4	45,9**	46,3	49,8
Габаритные размеры погружного агрегата (насос, электроливагатель с гидроизоляцией), мм.						
диаметр	117	117	117	117	117	117
длина L	8359	8359***	11104	11104***	13474	13677
Масса погружного агрегата, кг	341	342	546	556	697	713

\* Установки могут быть укомплектованы электродвигателем соответственно мощностью 22 и 32 кВт.

\*\* Для установок с электродвигателем мощностью 22 и 32 кВт соответственно 39,5 и 46,4%.

\*\*\* Для установок с электродвигателем мощностью 22 и 32 кВт соответственно 10671 и 13071 мм.

Рис.10 – Технічні характеристики установок

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№дубл.	Подп. и дата
------------	--------------	------------	------------	--------------

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис
----	-----	----------	-------	-----	-----

Технические характеристики насосов

таблица 3.

Показатель	ЭВН5-16-1200	ЭВН5-25-100н	ЭВН5-63-1200	ЭВН5-100-1000	ЭВН5-100-1200	ЭВН5-200-900
Подача, м <sup>3</sup> /сутки	16	25	63	100	100	200
Напор, м	1200	1000	1200	1000	1200	900
Мощность насоса, кВт	4,5	5,5	16,0	19,5	23,0	31,0
КПД, %	48,3	51,4	53,5	59,6	59,1	65,7
Габаритные размеры, мм:						
диаметр	103	103	103	103	103	103
длина L	3488	3488	4053	4143	4443	4646
Масса, кг	105	106	126	136	150	160

Рис. 11 – Технічні характеристики насосів

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№документа	Подп. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис

## Література

1. Чиняев И.А. Роторные насосы (справочное пособие) -М.: Машиностроение, 1964, 216с.
2. Иванов М.Н. Детали машин: Учеб. для студентов высш. техн. учеб. заведений.-5е изд., перераб.-М.: Высш.шк., 1991.-383с.
3. Ануриев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т.1-4е изд., перероб. и доп.- М.: Машиностроение 1980. -576с.
4. Ануриев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т.2-4е изд., перероб. и доп.- М.: Машиностроение 1979. -559с.
5. Ануриев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т.3-4е изд., перероб. и доп.- М.: Машиностроение 1980. -557с.
6. Чугаев Р.Р. Гидравлика(Учебник для вузов)-Л.: Энергия, 1975.-600с.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим.инв.	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Из	Лис	№ докум.	Подп.	Дат	Лис