

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Сумський державний університет
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Кафедра комп'ютерних наук

«До захисту допущено»

В.о. завідувача кафедри

Ігор
ШЕЛЕХОВ

(підпис)

червня 2023 р.

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на здобуття освітнього ступеня бакалавр

зі спеціальності 122 - Комп'ютерних наук,
освітньо-професійної програми «Інформатика»
на тему: «Інтернет магазин чоловічого одягу»
здобувача групи ІН - 93 Позняк Максим Борисович

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень.
Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання
на відповідне джерело.

Максим ПОЗНЯК

(підпис)

Керівник,
старший викладач

Анна БАДАЛЯН

(підпис)

Суми – 2023

Сумський державний університет
Факультет електроніки та інформаційних технологій
Кафедра комп'ютерних наук

«Затверджую»

В.о. завідувача кафедри

Ігор

ШЕЛЕХОВ

(підпис)

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

на здобуття освітнього ступеня бакалавра

зі спеціальності 122 - Комп'ютерних наук, освітньо-професійної програми

«Інформатика»

здобувача групи ІН-93 Позняк Максим Борисович

1. Тема роботи: «Інтернет магазин чоловічого одягу»

затверджую наказом по СумДУ від «09» червня 2023 р. № 0646-VI0

2. Термін здачі здобувачем кваліфікаційної роботи до 09 червня 2023 року

3. Вхідні дані до кваліфікаційної роботи _____

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

1) аналіз предметної області, аналіз подібних проектів; 2) розробка технічного завдання;

3) розробка архітектури інтернет-магазину 4) розробка інтернет-магазину

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень) _____

6. Консультанти до проекту (роботи), із значенням розділів проекту, що стосується їх

Розділ	Консультант	Підпис, дата	
		Завдання видав	Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання « » _____ 20 р.

Завдання прийняв до
виконання

(підпис)

Керівник

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

п/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Термін виконання	Примітка
	<i>Аналіз предметної області, аналіз подібних проектів;</i>	15.05.2023 - 17.05.2023	
	<i>Розробка технічного завдання</i>	17.05.2023 – 18.05.2023	
	<i>Розробка архітектури інтернет-магазину</i>	19.05.2023 – 26.05.2023	
	<i>Розробка інтернет-магазину</i>	27.05.2023 – 03.06.2023	

	<i>Оформлення пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи</i>	04.06.2023 – 05.06.2023	
--	---	----------------------------	--

Здобувач вищої освіти

(підпис)

Керівник

(підпис)

АНОТАЦІЯ

Записка: 40стр., 32 рис., 1 додаток, 10 використаних джерел.

Обґрунтування актуальності теми роботи – Тема кваліфікаційної роботи є актуальною, оскільки присвячена створенню інтернет магазину на базі Wordpress.

Об’єкт дослідження — Інтернет магазин чоловічого одягу.

Мета роботи — Аналіз подібних проєктів, розробка технічного завдання, архітектури інтернет-магазину, розробка інтернет-магазину.

Методи дослідження — проєктування за допомогою інструментів WordPress .

Результати — розроблено Інтернет-магазин чоловічого одягу за допомогою інструментів WordPress.

Інтернет-магазин, загальний опис системи WordPress, опис плагінів WooCommerce, Elementor ,Brands, WPForms.

ЗМІСТ

ВСТУП	6
1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ	8
1.1 Аналіз предметної області	8
1.2 Основні цілі у розробці інтернет-магазину	9
1.3 Аналіз аналогічних проектів	10
2 Теоретична частина	13
2.1 Системи управління контентом.....	13
2.2 Локальні сервери	14
2.3 Аналіз існуючих CMS платформ	15
2.4 Обґрунтування вибору CMS платформи	16
3 Технологічна частина	18
3.1 Загальний опис системи WordPress	18
3.2 Загальний опис плагіна WooCommerce	19
3.3 Загальний опис плагіна Elementor	20
3.4 Загальний опис плагіна Perfect Brands WooCommerce.....	21
3.5 Загальний опис плагіна WPForms Lite.....	23
4. Проектна частина	25
4.1 Встановлення компонентів	25
4.2 Інсталяція плагінів	28
4.3 Інсталяція дизайну для інтернет-магазину	28
4.4 Розробка дизайну сайту	29
4.5 Розробка меню, додавання товарів, категорій.....	35
ВИСНОВКИ	38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	39
ДОДАТОК	40

ВСТУП

Розробка веб-сайту за допомогою систем управління вмістом (CMS) є досить популярним підходом, оскільки вона дозволяє швидко створювати та управляти веб-сторінками без глибоких знань програмування. Ось декілька переваг розробки веб-сайту з використанням CMS:

- **Зручний інтерфейс:** CMS надають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для створення, редагування і публікації вмісту на веб-сайті. Це дозволяє навіть не-технічним користувачам змінювати вміст без необхідності залучення програмістів.

- **Широкий вибір шаблонів і плагінів:** CMS надають велику кількість безкоштовних і преміум шаблонів дизайну, які допомагають створити професійний вигляд вашого веб-сайту. Крім того, ви можете встановлювати плагіни, що розширюють функціональність вашого сайту, наприклад, для SEO, аналітики, соціальних медіа та інших цілей.

- **Швидка розробка:** CMS включають в себе готові компоненти і функціонал, що полегшує розробку веб-сайту. Ви можете використовувати готові модулі для створення сторінок, меню, форм зв'язку, блогів та інших елементів, що економить час на програмування з нуля.

- **Масштабованість:** CMS дозволяють керувати великим обсягом вмісту і сторінок на вашому веб-сайті. Ви можете легко додавати нові сторінки, оновлювати вміст і змінювати структуру сайту з розширеними можливостями управління.

- **Спільна робота:** Багато CMS підтримують спільну роботу декількох користувачів, що дозволяє розподіляти завдання між різними людьми, контролювати рівні доступу і вести журнал змін.

Хоча CMS мають багато переваг, вони також мають свої обмеження. Деякі вимоги до функціональності та дизайну можуть бути складніші для реалізації за допомогою готових шаблонів і плагінів. У таких випадках може знадобитися налаштування або розробка додаткового програмного забезпечення. Розробка веб-сайту з використанням WordPress є одним з

найпопулярніших способів створення сайтів з використанням CMS. WordPress надає багато переваг і зручностей, особливо для користувачів без глибоких знань програмування. Ось декілька переваг розробки веб-сайту з використанням WordPress:

- Легка у використанні: WordPress має дуже інтуїтивний та простий інтерфейс, що дозволяє навіть початківцям швидко освоїти платформу. Ви можете легко додавати, редагувати і видаляти вміст на своєму веб-сайті за допомогою вбудованого редактора.

- Багато готових тем і плагінів: WordPress пропонує широкий вибір безкоштовних та платних тем оформлення, які допомагають швидко створити професійний дизайн для вашого веб-сайту. Крім того, ви можете встановлювати плагіни, що розширюють функціональність вашого сайту, наприклад, для SEO, соціальних медіа, аналітики та багатьох інших цілей.

- Гнучкість і розширюваність: WordPress має велику спільноту розробників, що створюють нові теми, плагіни та інструменти. Ви можете налаштувати свій веб-сайт і додавати нові функції за допомогою розширень із маркетплейсу WordPress або створювати власні рішення.

- SEO-придатність: WordPress має вбудовану оптимізацію для пошукових систем і прості інструменти для SEO-оптимізації вашого веб-сайту. Ви можете встановити плагіни, які допомогатимуть вам покращити видимість вашого сайту в пошукових системах.

- Підтримка та спільна робота: У разі виникнення питань або проблем ви можете звернутися до широкої спільноти користувачів WordPress і отримати допомогу. Крім того, WordPress підтримує можливість спільної роботи декількох користувачів з різними рівнями доступу.

Загалом, WordPress - це потужний і зручний інструмент для розробки веб-сайтів, який надає велику кількість можливостей та широкий спектр розширень для задоволення різних потреб.

1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

1.1 Аналіз предметної області

Аналіз предметної області є важливим етапом перед розробкою веб-сайту, оскільки допомагає зрозуміти потреби, цільову аудиторію та функціональні вимоги проекту.

Дослідження цільової аудиторії: Розуміння вашої цільової аудиторії є ключовим. Вивчайте їх характеристики, потреби, звички та очікування. Це допоможе вам створити веб-сайт, який задовольнить їх потреби та надасть корисну інформацію.

Аналіз конкурентів: Вивчайте веб-сайти конкурентів у вашій предметній області. Розгляньте їх дизайн, функціонал, вміст і стратегії маркетингу. Це допоможе вам зрозуміти, як ви можете виділитися і покращити свій веб-сайт.

Визначення функціональних вимог: Складіть список функціональних вимог, які ви бажаєте мати на своєму веб-сайті. Наприклад, це можуть бути блог, фотогалерея, форма зворотного зв'язку, онлайн-магазин тощо. Визначте пріоритети та необхідність кожної функції.

Вміст і структура: Розробіть загальну структуру веб-сайту і визначте, який вміст буде потрібен на кожній сторінці. Розгляньте категорії, підкатегорії, меню та інші елементи, які сприятимуть логічній навігації і зручному користуванню.

SEO-аналіз: Проведіть дослідження ключових слів і оптимізації для пошукових систем. Встановіть, які ключові фрази і теми є важливими для вашої предметної області, і розгляньте, як їх використати в контенті вашого веб-сайту.

Аналіз технічних вимог: Розгляньте технічні аспекти, такі як хостинг, платформа (наприклад, WordPress), необхідні розширення та інші технічні вимоги. Впевніться, що ваша інфраструктура може підтримувати необхідні функції і вимоги вашого веб-сайту.

Аналіз предметної області допоможе вам зрозуміти контекст вашого

проекту, задати правильні цілі та створити ефективний вебсайт, який відповідає потребам вашої аудиторії.[1]

1.2 Основні цілі у розробці інтернет-магазину

Розробка веб-сайту інтернет-магазину має кілька основних цілей, які спрямовані на створення успішної та функціональної електронної комерції.

Продаж товарів і послуг: Основна мета інтернет-магазину - забезпечити можливість продажу товарів або послуг в Інтернеті. Веб-сайт має мати зручну систему додавання товарів, кошик покупок, оформлення замовлення та онлайн-оплату. Головна мета полягає в забезпеченні покупцям зручного і безпечного процесу покупки.

Покращення користувацького досвіду: Важливо, щоб веб-сайт інтернет-магазину був легким у використанні та надавав приємний користувацький досвід. Це означає зручну навігацію, швидкий час завантаження сторінок, зрозумілу структуру та інтуїтивно зрозумілий процес замовлення.

Просування товарів і бренду: Веб-сайт інтернет-магазину повинен виконувати функцію маркетингового інструменту, просуваючи товари та зміцнюючи бренд. Це може включати ефективне використання SEO, соціальних медіа, контент-маркетингу та інших стратегій для привертання нових клієнтів і збільшення продажів.

Забезпечення безпеки та конфіденційності: Успішний інтернет-магазин має гарантувати безпеку покупцям, забезпечуючи захист їх особистих даних та фінансової інформації. Розробка надійних систем шифрування та захисту даних є важливою метою при створенні інтернет-магазину.

Аналіз та оптимізація: Важливо встановити інструменти аналітики для веб-сайту, щоб відстежувати трафік, конверсію та інші метрики. Це допоможе виявити слабкі місця та покращити ефективність інтернет-магазину шляхом внесення необхідних змін та оптимізації.

Ці цілі слід враховувати під час розробки веб-сайту інтернет-магазину, щоб створити привабливий, функціональний та успішний електронний

бізнес. [2]

1.3 Аналіз аналогічних проєктів

Проведемо аналіз одного з найбільших інтернет-магазинів в Україні ROZETKA, який пропонує широкий асортимент товарів різних категорій.

1. <https://rozetka.com.ua>

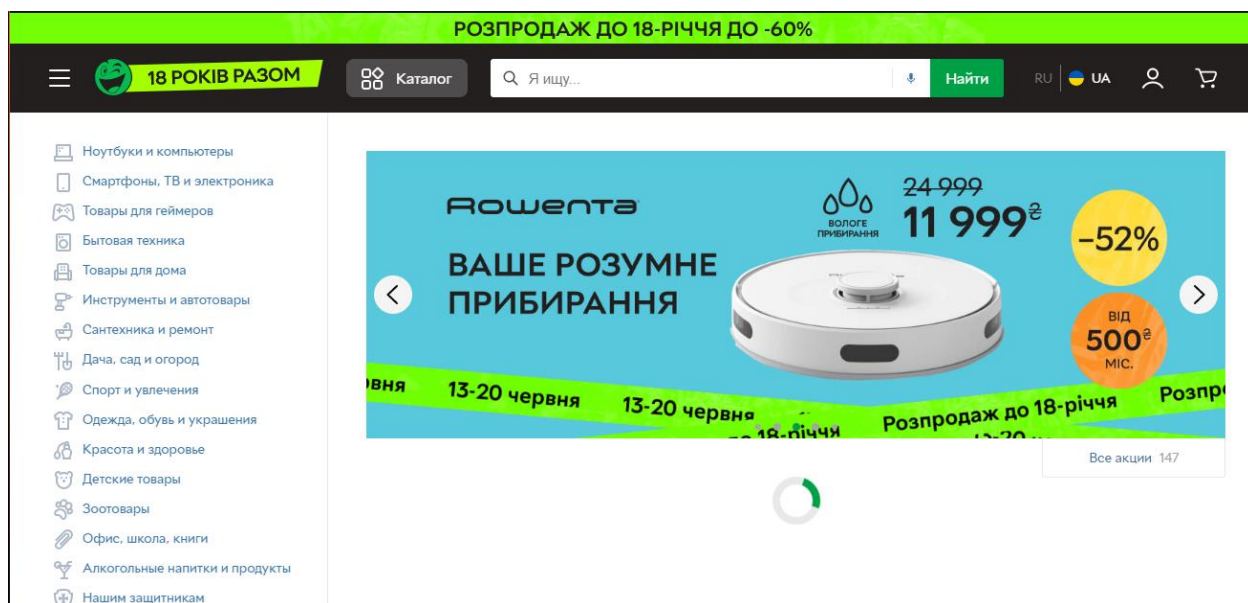


Рисунок 1.1 <https://rozetka.com.ua>

Дизайн та користувацький досвід: ROZETKA має сучасний та естетично приємний дизайн. Інтерфейс сайту добре структурований, зручна навігація та легкість в пошуку товарів. Сайт також пропонує різні фільтри та параметри, які допомагають користувачам швидко знаходити потрібні їм товари.

Асортимент товарів: ROZETKA пропонує широкий вибір товарів різних категорій, включаючи електроніку, побутову техніку, одяг, косметику, книги та багато іншого. Таке розмаїття товарів дозволяє задовольнити потреби різних клієнтів.

Функціональність та особливості: ROZETKA пропонує ряд корисних функцій, таких як рейтинги товарів, відгуки покупців, фільтри за параметрами, можливість створення власного облікового запису, збереження списку бажань та багато іншого. Ці функції сприяють зручності покупки та забезпечують додаткову інформацію для клієнтів.

Маркетингові стратегії: ROZETKA активно використовує маркетингові

стратегії для просування свого бренду. Вони проводять різні промо-акції, знижки, спеціальні пропозиції для клієнтів, а також мають програму лояльності. Це допомагає залучати нових клієнтів та зберігати старих.

Логістика та доставка: ROZETKA має розвинену систему логістики та доставки. Вони працюють з різними службами доставки, що дозволяє забезпечувати швидку та надійну доставку товарів. Клієнти мають можливість відстежувати своє замовлення та отримувати інформацію про статус доставки.

Клієнтське обслуговування та підтримка: ROZETKA надає різні канали комунікації для клієнтів, такі як онлайн-чат, телефонна підтримка та електронна пошта. Це допомагає швидко відповідати на запити клієнтів та вирішувати їхні проблеми.

Аналізуючи ROZETKA, можна виявити кращі практики у галузі дизайну, користувацького досвіду, функціональності та маркетингових стратегій. Однак важливо також зберігати унікальність свого проекту та пристосовувати його до власних потреб та цільової аудиторії.

Проведемо аналіз популярного інтернет-магазину, що спеціалізується на продажу модного одягу, взуття та аксесуарів Kasta.

2. <https://kasta.ua/uk/>

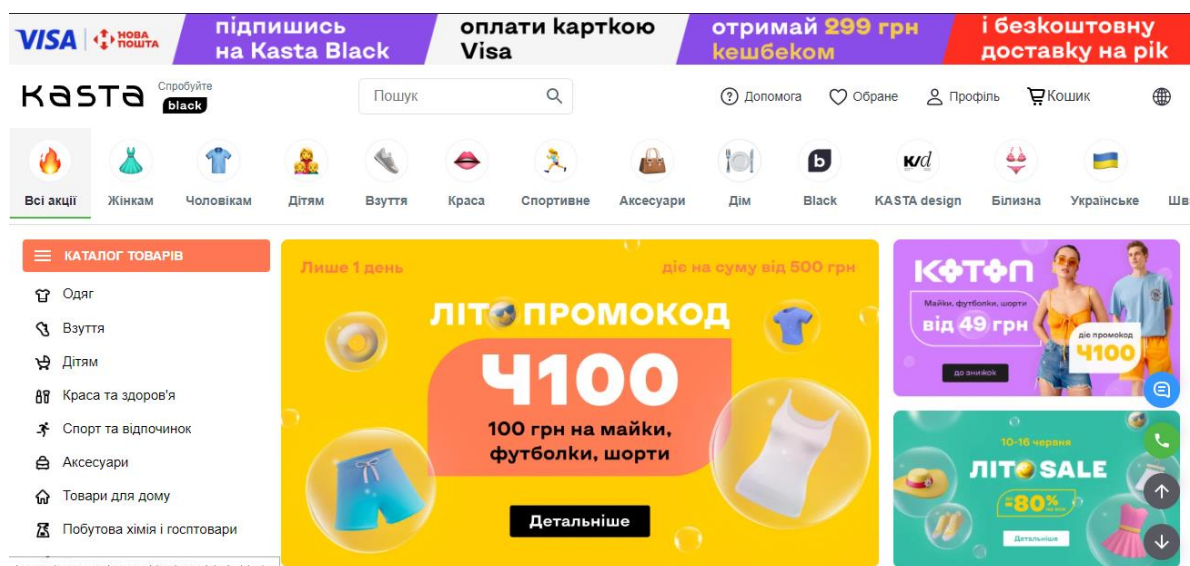


Рисунок 1.2 <https://kasta.ua/uk/>

Дизайн та користувацький досвід: Kasta має сучасний та стильний дизайн

свого веб-сайту. Інтерфейс добре структурований і легкий у використанні, зручна навігація та можливість швидко знаходити потрібні товари. Сайт також пропонує функцію фільтрації, що дозволяє користувачам швидко звузити вибір товарів за різними параметрами.

Асортимент товарів: Kasta пропонує широкий вибір модного одягу, взуття та аксесуарів для чоловіків, жінок та дітей. Вони співпрацюють з різними брендами і представляють різні стилі та модні тенденції. Це дозволяє задовольнити різні смаки та вподобання клієнтів.

Функціональність та особливості: Kasta пропонує ряд корисних функцій, таких як можливість зберігання улюблених товарів у віртуальному кошику, огляди та рейтинги товарів, фільтрація за розміром, кольором та іншими параметрами. Крім того, вони мають програму лояльності, що надає додаткові переваги та знижки для постійних клієнтів.

Маркетингові стратегії: Kasta активно використовує маркетингові стратегії для залучення клієнтів. Вони проводять промо-акції, розпродажі та спеціальні пропозиції, які дозволяють клієнтам отримати знижки на певні товари. Крім того, Kasta активно працює в соціальних мережах та співпрацює з впливовими особистостями для просування свого бренду.

Логістика та доставка: Kasta має систему логістики та доставки, що дозволяє швидко й надійно доставляти товари клієнтам. Вони співпрацюють з різними службами доставки та надають можливість відстежування статусу доставки.

Аналізуючи Kasta, можна зрозуміти кращі практики у галузі дизайну, функціональності та маркетингу для інтернет-магазину модного одягу. Однак важливо також зберігати унікальність свого проекту та пристосовувати його до власних потреб та цільової аудиторії.

2 Теоретична частина

2.1 Системи управління контентом

Системи управління контентом (Content Management Systems, CMS) - це програмні рішення, які дозволяють створювати, редагувати та керувати контентом на веб-сайті без необхідності глибоких знань програмування. CMS забезпечують зручне інтерфейс користувача, який дозволяє авторам статей, редакторам та адміністраторам легко працювати з вмістом сайту.

Ось деякі популярні системи управління контентом:

WordPress: WordPress є однією з найпопулярніших CMS у світі. Вона використовується для розробки різноманітних веб-сайтів, від простих блогів до складних корпоративних порталів. WordPress має велику базу розширень та тем, що дозволяє розширювати його функціональність та налаштовувати зовнішній вигляд.

Joomla: Joomla також є популярною CMS, яка використовується для розробки різноманітних веб-сайтів, включаючи блоги, корпоративні портали, електронні магазини тощо. Joomla має потужні можливості для керування користувачами, доступом та різноманітним вмістом.

Drupal: Drupal є більш потужною CMS, яка часто використовується для складних проектів, таких як корпоративні веб-сайти, інтернет-магазини, інтернет-портали тощо. Drupal має гнучку архітектуру, розширюваність та високий рівень безпеки.

Magento: Magento спеціалізується на розробці інтернет-магазинів. Ця CMS надає широкі можливості для управління каталогами товарів, обробки замовлень, інтеграції з платіжними системами та багато іншого. Magento є потужним інструментом для електронної комерції.

Shopify: Shopify є популярною платформою для створення інтернет-магазинів. Вона надає легкий у використанні інтерфейс, розширені функції для продажу товарів, інтеграцію з платіжними системами та інструментами маркетингу.

Кожна з цих систем має свої переваги та недоліки, і вибір CMS залежить

від конкретних потреб та вимог проекту. Важливо обрати CMS, яка найкраще відповідає вашим цілям та зручна у використанні для вашої команди розробників та контент-менеджерів. [4]

2.2 Локальні сервери

Локальні сервери, такі як XAMPP, MAMP, LAMP і Open Server Panel, дозволяють вам створювати локальне серверне середовище на вашому комп'ютері для розробки та тестування веб-сайтів та додатків.

XAMPP: XAMPP є популярним локальним сервером, доступним для Windows, macOS, Linux і Solaris. Він включає в себе веб-сервер Apache, базу даних MySQL, мову програмування PHP та інші компоненти, такі як Perl і phpMyAdmin. XAMPP має простий у використанні інтерфейс та широкий набір функціональних можливостей.

MAMP: MAMP є локальним сервером, спеціально розробленим для macOS. Він включає веб-сервер Apache, базу даних MySQL і мову програмування PHP. MAMP має графічний інтерфейс, що спрощує налаштування та керування сервером.

LAMP: LAMP є терміном, який описує комбінацію веб-сервера Linux, сервера бази даних Apache, бази даних MySQL та мови програмування PHP. Встановлення LAMP стеку на Linux-сервері дозволяє вам створювати повноцінне серверне середовище для розробки та розгортання веб-проектів.

Open Server Panel: Open Server Panel - це локальний сервер, який працює на платформі Windows. Він має інтерфейс з веб-панеллю, що дозволяє зручно керувати встановленими компонентами, такими як Apache, MySQL, PHP та інші. Open Server Panel також надає додаткові інструменти, такі як phpMyAdmin, для керування базами даних та файлами.

Вибір локального сервера залежить від вашої операційної системи, ваших потреб та особистих вподобань. Усі ці сервери дозволяють створювати локальне серверне середовище для розробки та тестування веб-проектів, і кожен з них має свої переваги та особливості. [6]

2.3 Аналіз існуючих CMS платформ

Наведений короткий аналіз декількох популярних CMS-платформ: OpenCart, Tilda, WordPress та Wix.

Joomla:

- Joomla є потужною CMS з великою спільнотою користувачів і розширень.
- Вона має високий рівень налаштування та гнучкість.
- Joomla підтримує створення складних веб-сайтів, включаючи корпоративні, портфоліо, блоги та електронні магазини.
- Однак Joomla може вимагати більше часу та навичок для оволодіння і використання порівняно з іншими CMS.

OpenCart:

- OpenCart - це спеціалізована CMS для створення інтернет-магазинів.
- Вона проста у використанні та має зрозумілий інтерфейс.
- OpenCart надає розширений набір функцій для керування товарами, замовленнями, сплаченими модулями та іншими аспектами електронної торгівлі.
- Однак OpenCart може бути обмежений у гнучкості та розширюваності порівняно з більш загальними CMS.

Tilda:

- Tilda - це веб-сервіс, який дозволяє створювати веб-сайти без кодування.
- Він має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для створення сторінок методом перетягування та розміщення блоків.
- Tilda надає широкий вибір дизайнів та шаблонів для створення привабливих веб-сайтів.
- Однак, Tilda може бути обмежений у виборі налаштувань та функціональності, особливо для складних проектів.

WordPress:

- WordPress є однією з найпопулярніших CMS платформ у світі.
- Вона має велику спільноту користувачів, безліч розширень та тем, що дозволяє створювати різноманітні веб-сайти.
- WordPress надає зручний інтерфейс, простоту використання та широкі можливості налаштування.
- Вона підходить як для блогів і особистих веб-сайтів, так і для підприємств, магазинів та інших типів веб-проектів.

Wix:

- Wix - це веб-сервіс з простим конструктором веб-сайтів.
- Він надає готові шаблони та можливість персоналізації дизайну за допомогою перетягування та розміщення елементів.
- Wix підходить для невеликих інформаційних веб-сайтів, блогів та простих інтернет-магазинів.
- Однак Wix може бути обмежений у виборі розширень та налаштувань порівняно з більш гнучкими CMS.
- Кожна з цих CMS має свої переваги і недоліки, тому вибір залежить від ваших потреб, рівня технічної експертизи та бюджету.

2.4 Обґрунтування вибору CMS платформи

Вибір WordPress як CMS-платформи, обґрунтований рядом причин: популярність, гнучкість, легкість використання, безпека.

Популярність і велика спільнота: WordPress є однією з найпопулярніших CMS у світі, з великою спільнотою користувачів і розробників. Це означає, що ви зможете знайти безліч розширень, тем, плагінів та ресурсів для підтримки та розвитку вашого веб-сайту.

Гнучкість і розширюваність: WordPress надає гнучкі можливості налаштування та розширення. За допомогою тем і плагінів ви можете налаштувати вигляд і функціональність вашого веб-сайту відповідно до ваших потреб. WordPress також підтримує створення різних типів веб-сайтів, від блогів і особистих сторінок до корпоративних сайтів і інтернет-магазинів.

Легкість використання: WordPress має дружній інтерфейс, що робить його доступним для користувачів з різним рівнем технічних навичок. Ви можете легко створювати, редагувати та керувати вмістом вашого веб-сайту без необхідності знання програмування.

SEO-придатність: WordPress має вбудовану підтримку SEO та дружній URL-структуру, що допомагає вашому веб-сайту отримувати високі позиції в пошукових системах. Ви також можете використовувати різні плагіни для оптимізації SEO та покращення видимості вашого веб-сайту в Інтернеті.

Безпека: WordPress постійно оновлюється та підтримується активною командою розробників. Це допомагає забезпечити високий рівень безпеки вашого веб-сайту. Крім того, існує багато безпекових плагінів, які допоможуть захистити ваш сайт від потенційних загроз.

Загалом, вибір WordPress як CMS-платформи може бути обґрунтований його популярністю, гнучкістю, легкістю використання, SEO-придатністю та безпекою. Він підходить для різних типів веб-сайтів і надає широкий набір інструментів для створення і керування вашим проектом в Інтернеті.

3 Технологічна частина

3.1 Загальний опис системи WordPress

WordPress - це безкоштовна та відкрита CMS, розроблена на мові програмування PHP та базується на базі даних MySQL. Він був спеціально створений для створення і керування веб-сайтами без необхідності глибоких знань в програмуванні.

Простота використання: WordPress пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко розпочати роботу з платформою. Він має візуальний редактор для створення і редагування вмісту, а також прості форми для додавання нових записів, сторінок та інших елементів.

Гнучкість та розширюваність: WordPress надає широкі можливості налаштування та розширення. Ви можете вибрати з великого вибору безкоштовних і платних тем для веб-сайтів, які забезпечують різноманітні дизайни. Також існує безліч плагінів, які дозволяють додати нові функціональні можливості до вашого веб-сайту.

Різні типи веб-сайтів: WordPress підтримує створення різних типів веб-сайтів, включаючи блоги, особисті сторінки, корпоративні сайти, інтернет-магазини та форуми. Ви можете легко створювати нові сторінки, додавати вміст, керувати коментарями та створювати меню для навігації по вашому веб-сайту.

SEO-придатність: WordPress пропонує вбудовану оптимізацію для пошукових систем, що допомагає забезпечити кращу видимість вашого веб-сайту в результатах пошуку. Ви можете налаштувати заголовки сторінок, мета-теги, URL-адреси та інші SEO-аспекти для покращення позицій вашого сайту в пошукових системах.

Активна спільнота: WordPress має велику та активну спільноту користувачів, розробників і фахівців, яка забезпечує безліч ресурсів, плагінів,

тем, шаблонів, підручників та форумів підтримки. Ви можете легко знайти відповіді на ваші питання та отримати допомогу в разі потреби.

WordPress є популярною і надійною CMS-платформою, яка підходить для різних типів веб-сайтів. Вона надає зручність використання, гнучкість, розширюваність, SEO-придатність та підтримку великої спільноти користувачів.

3.2 Загальний опис плагіна WooCommerce

WooCommerce - це плагін для системи управління контентом WordPress, який перетворює ваш сайт на повноцінний інтернет-магазин. Він дозволяє вам створювати, керувати та розширювати свій власний електронний магазин з усіма необхідними функціями для продажу товарів та послуг онлайн.

Простота використання: WooCommerce розроблений з урахуванням простоти і зрозумілості. Встановлення та налаштування плагіна відбувається швидко і легко. Його інтерфейс є інтуїтивно зрозумілим, що дозволяє вам швидко орієнтуватися та почати продавати товари.

Керування товарами: За допомогою WooCommerce ви можете створювати каталоги товарів з детальними описами, зображеннями, цінами, інформацією про склад та іншими важливими характеристиками. Ви можете налаштовувати варіації товарів, додавати розпродажі, встановлювати запаси та керувати інвентарем.

Опції оплати і доставки: WooCommerce надає різні варіанти оплати, включаючи платіжні шлюзи, такі як PayPal, Stripe, Authorize.net та інші. Ви також можете налаштовувати варіанти доставки, встановлювати тарифи, розраховувати вартість доставки на основі ваги, розмірів та місця призначення.

Маркетинг і промоції: За допомогою WooCommerce ви можете запускати різноманітні маркетингові акції і промоції, такі як знижки

на товари, купони, безкоштовну доставку, сезонні розпродажі тощо. Ви також можете відстежувати та аналізувати продажі, перегляди товарів, кошики покупців та іншу статистику для вдосконалення своїх маркетингових стратегій.

Розширення та інтеграції: WooCommerce має велику кількість безкоштовних і платних розширень, які дозволяють розширити його функціональність. Ви можете інтегрувати зовнішні сервіси, такі як системи CRM, аналітичні інструменти, інтегровані платіжні шлюзи, поштові сервіси та багато іншого.

WooCommerce є однією з найпопулярніших та надійних платформ для створення інтернет-магазинів. Він надає потужні функції для продажу товарів, зручне керування товарами, оплатою і доставкою, а також маркетингові інструменти для підтримки вашого бізнесу.

3.3 Загальний опис плагіна Elementor

Elementor - це потужний та популярний плагін для системи управління контентом WordPress, який дозволяє вам створювати професійні і красиві веб-сторінки без необхідності в програмуванні. Він пропонує візуальний редактор на основі перетягування та відпускання, що дозволяє вам миттєво бачити, як ваші зміни впливають на вигляд вашої сторінки.

Візуальний редактор: Elementor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор, який дозволяє вам створювати сторінки на основі перетягування та відпускання елементів. Ви можете вибрати з великого вибору готових блоків та шаблонів, або створити власні макети з нуля. Всі зміни відображаються миттєво, що дозволяє вам швидко візуалізувати і налаштувати свою сторінку.

Бібліотека елементів: Elementor має велику бібліотеку готових елементів, таких як заголовки, текстові блоки, кнопки, зображення, відео, форми зворотного зв'язку, таблички, галереї тощо. Ви можете легко додавати ці елементи на вашу сторінку і налаштовувати їх

відповідно до своїх потреб.

Адаптивний дизайн: Elementor підтримує адаптивний дизайн, що означає, що ваші сторінки будуть добре відображатися на різних пристроях, включаючи комп'ютери, планшети та мобільні пристрої. Ви можете налаштовувати зовнішній вигляд елементів для різних пристроїв, забезпечуючи оптимальний дизайн для кожного типу пристрою.

Розширені можливості стилізації: Elementor дозволяє вам повністю налаштувати стилізацію вашої сторінки. Ви можете змінювати кольори, шрифти, відступи, рамки, тіні та інші стилістичні елементи. Ви також можете застосовувати анімацію до елементів, що додає динаміку до вашого веб-сайту.

Інтеграція з іншими плагінами та темами: Elementor добре поєднується з іншими популярними плагінами та темами WordPress. Ви можете використовувати його разом з WooCommerce для створення красивих сторінок продуктів та лендінгів для вашого інтернет-магазину. Ви також можете імпортувати зовнішні шаблони, що дозволяє вам швидко налаштувати свою сторінку з готовим дизайном.

Плагін Elementor надає вам потужні інструменти для створення власних сторінок в системі WordPress без необхідності в програмуванні. Ви можете створювати професійний вигляд вашого веб-сайту та забезпечити його гнучкість та розширюваність за допомогою цього зручного плагіна.

3.4 Загальний опис плагіна Perfect Brands WooCommerce

Плагін Perfect Brands WooCommerce - це розширення для платформи WooCommerce в системі управління контентом WordPress, яке додає функціональність брендів та логотипів до вашого інтернет-магазину. Цей плагін дозволяє вам легко створювати та управляти списками брендів, відображати їх логотипи на сторінках товарів і категорій, а також створювати

окремі сторінки для кожного бренду з додатковою інформацією.

Створення та керування брендами: Плагін дозволяє вам створювати безліч брендів і встановлювати для них унікальні логотипи та додаткову інформацію, таку як опис бренду, посилання на офіційний веб-сайт тощо. Ви можете легко додавати, редагувати та видаляти бренди за допомогою зручного інтерфейсу адміністратора.

Відображення логотипів брендів: Плагін Perfect Brands WooCommerce дозволяє вам відображати логотипи брендів на сторінках товарів, категорій, пошуку та інших сторінках вашого магазину. Це допомагає покупцям легко розпізнавати продукти певного бренду та створює професійний вигляд вашого магазину.

Окремі сторінки брендів: Плагін дозволяє автоматично створювати окремі сторінки для кожного бренду з унікальним URL-адресою. На цих сторінках ви можете відображати детальну інформацію про бренд, таку як опис, логотип, категорії товарів, пов'язаних з цим брендом, тощо. Це дозволяє створити великий каталог брендів та полегшити навігацію покупцям.

Фільтри за брендами: Плагін Perfect Brands WooCommerce додає функціональність фільтрації товарів за брендами. Покупці можуть обрати конкретний бренд у фільтрі і переглянути товари, пов'язані з цим брендом. Це дозволяє зручно відбирати товари за бажаним брендом і прискорює процес пошуку.

Інтеграція з іншими плагінами: Плагін Perfect Brands WooCommerce добре поєднується з іншими популярними плагінами та темами WooCommerce. Ви можете використовувати його разом з іншими розширеннями, такими як фільтри товарів, рекомендації, сортування тощо, щоб поліпшити функціональність вашого магазину.

Плагін Perfect Brands WooCommerce надає вам потужний інструмент для управління брендами та відображення логотипів на вашому інтернет-магазині, що допомагає зробити ваш магазин професійним і зручним для

покупців. Він дозволяє легко створювати та налаштовувати бренди, використовувати їх у фільтрах та створювати окремі сторінки для кожного бренду.

3.5 Загальний опис плагіна WPForms Lite

WPForms Lite - це безкоштовний плагін для системи управління контентом WordPress, який додає функціонал створення форм зворотного зв'язку на вашому веб-сайті. Цей плагін дозволяє вам легко створювати і налаштовувати різноманітні форми, такі як контактні форми, форми замовлення, форми реєстрації та багато інших.

Інтуїтивний конструктор форм: WPForms Lite пропонує вам візуальний конструктор форм, який дозволяє створювати форми за допомогою перетягування та відпускання елементів. Ви можете легко додавати поля, такі як текстові поля, електронні адреси, віджети вибору, списки, поле завантаження файлів та багато інших. Конструктор також дозволяє вам налаштовувати обов'язкові поля, валідацію даних та повідомлення про помилки.

Гнучкі налаштування та вигляд форм: WPForms Lite дозволяє вам налаштовувати різні аспекти форм, включаючи заголовки, описи, макети, кольори та стилі. Ви можете змінювати вигляд кнопок, віджетів та повідомлень успіху або помилок. Плагін також підтримує респонсивний дизайн, що означає, що ваші форми добре виглядатимуть на різних пристроях.

Управління повідомленнями та сповіщеннями: WPForms Lite дозволяє вам налаштовувати, кому будуть відправлятися повідомлення з форми. Ви можете встановити одержувача на основі електронної пошти або використовувати інші інтеграції, такі як платформи електронної пошти або CRM-системи. Плагін також надає можливість відправляти автоматичні підтвердження та сповіщення про успішне надходження форми.

Захист від спаму: WPForms Lite має вбудовану захист від спаму, що допомагає запобігти небажаним повідомленням та запитам. Ви можете

використовувати CAPTCHA, анти-спам-питання або інші методи для підтвердження, що форма заповнена реальними користувачами.

Інтеграція з іншими сервісами: WPForms Lite підтримує інтеграцію з різними платформами та сервісами, такими як MailChimp, PayPal, Stripe, Zapier та багато інших. Це дозволяє вам збирати дані з форм та автоматизувати процеси, пов'язані з вашим магазином або маркетинговими кампаніями.

Плагін WPForms Lite надає вам потужні інструменти для створення різних форм зворотного зв'язку на вашому веб-сайті без необхідності в програмуванні. Він допомагає збирати дані від користувачів, встановлювати зручні способи зв'язку та покращувати взаємодію з вашою аудиторією.

4. Проектна частина

4.1 Встановлення компонентів

OpenServer - це локальний сервер для веб-розробки, який дозволяє вам створювати та тестувати веб-сайти або веб-додатки на вашому комп'ютері без необхідності підключення до реального веб-сервера. Він є популярним інструментом серед веб-розробників, оскільки забезпечує зручне середовище для розробки та налагодження проектів.

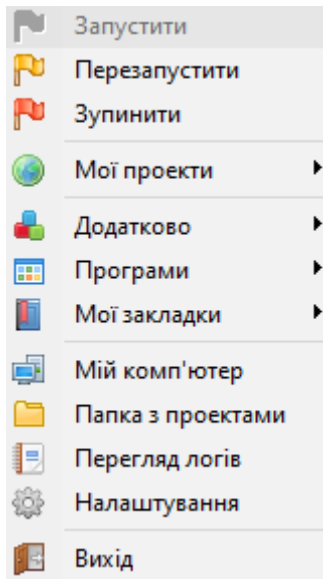


Рисунок 4.1- Вікно запуску локального сервера.

В налаштування вибираємо потрібну версію php та http для коректної роботи.

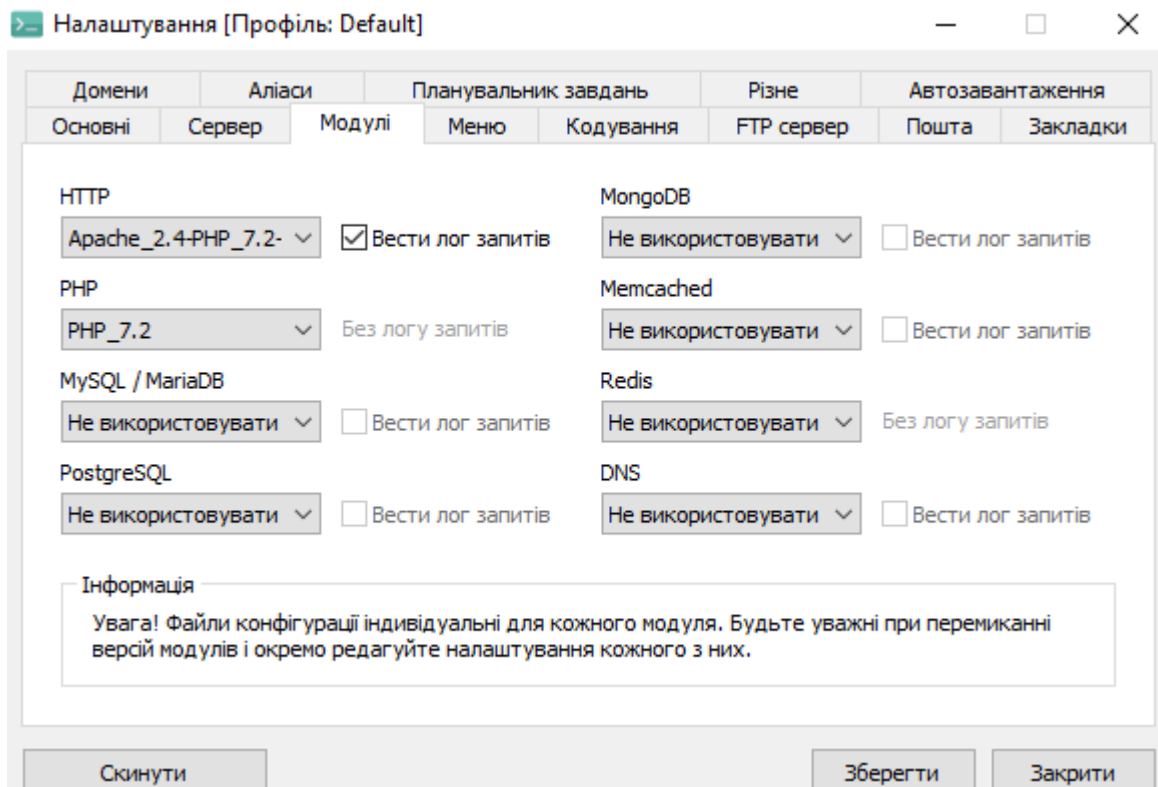


Рисунок 4.2 - Вікно налаштування модулів

Для роботи в WordPress потрібно створити базу даних через утиліту PhpMyAdmin.

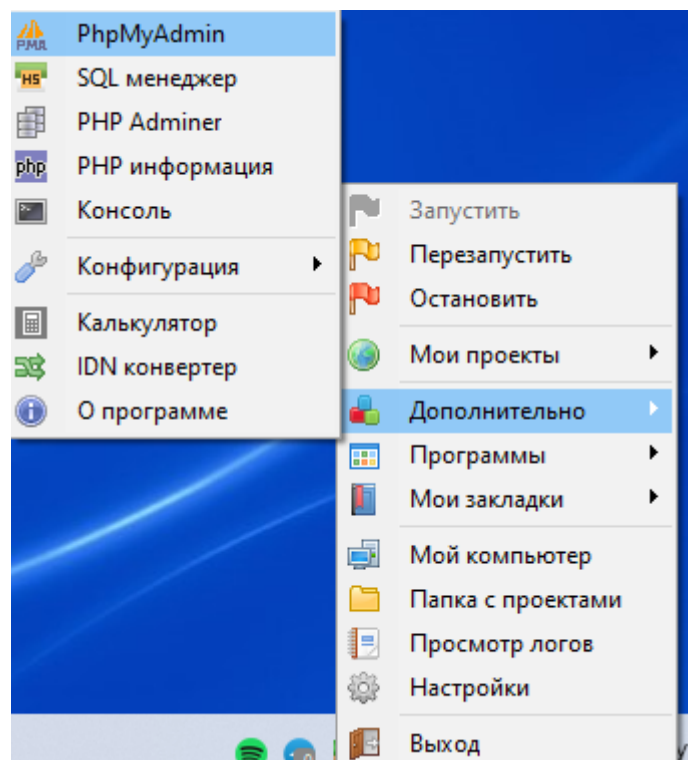


Рисунок 4.3 - Вікно налаштування модулів

Відкриваємо PhpMyAdmin, у вікні встановлюємо логін- «Root» без Пароля



Ласкаво просимо до phpMyAdmin

Мова (Language)

Українська - Ukrainian

Вхід в систему ⓘ

Ім'я користувача: root

Пароль:

Вхід в систему

Рисунок 4.4 Вікно авторизації

Після переходимо на вкладку створення бази даних і додаємо нову базу даних.

☰

☰ ⓘ

mandcloth utf8_general_ci Створити

Позначити все ☰

Рисунок 4.5 Вікно створення бази даних

Заповнюємо поля для реєстрації в WordPress.

Below you should enter your database connection details. If you are not sure about these, contact your host.

Назва бази даних Назва бази даних, яку ви хочете використовувати з WordPress.

Ім'я користувача Ваше ім'я користувача бази даних.

Пароль Ваш пароль бази даних.

Хост бази даних You should be able to get this info from your web host, if localhost does not work.

Табличний префікс Якщо ви хочете мати одну базу даних для кількох інсталяцій WordPress, змініть це.

Рисунок 4.6 Вікно реєстрації в WordPress

4.2 Інсталяція плагінів

Для роботи в WordPress нам знадобляться такі плагіни WooCommerce, Elementor, WPForms Lite.

В меню плагіни натискаємо додати новий плагін.

Додати плагіни Допомога ▾

Результати пошуку Обрані Популярні Рекомендовані Улюблені Ключове слово

1 036 елементів « < 1 > »

WooCommerce

Everything you need to launch an online store in days and keep it growing for years. From your first sale to millions in revenue, Woo is with you.

Автор Automattic

★★★★☆ (4 097) Останнє оновлення: 2 дні тому

Більше 5 мільйонів активних встановлень ✓ Сумісний з вашою версією WordPress

WooCommerce Stripe Payment Gateway

Приймайте платежі банківськими картками у своєму магазині за допомогою Stripe.

Автор WooCommerce

★★★★☆ (143) Останнє оновлення: 2 тижні тому

900 000+ активних встановлень Сумісність з вашою версією WordPress не перевірялася

Рисунок 4.7 Вікно додавання плагіну

Повторюємо з іншими потрібними плагінами такі як Elementor та WPForms Lite.

4.3 Інсталяція дизайну для інтернет-магазину

Для установки теми для нашого інтернет магазину, ми скористаємося наявними в безкоштовному доступі теми WordPress.

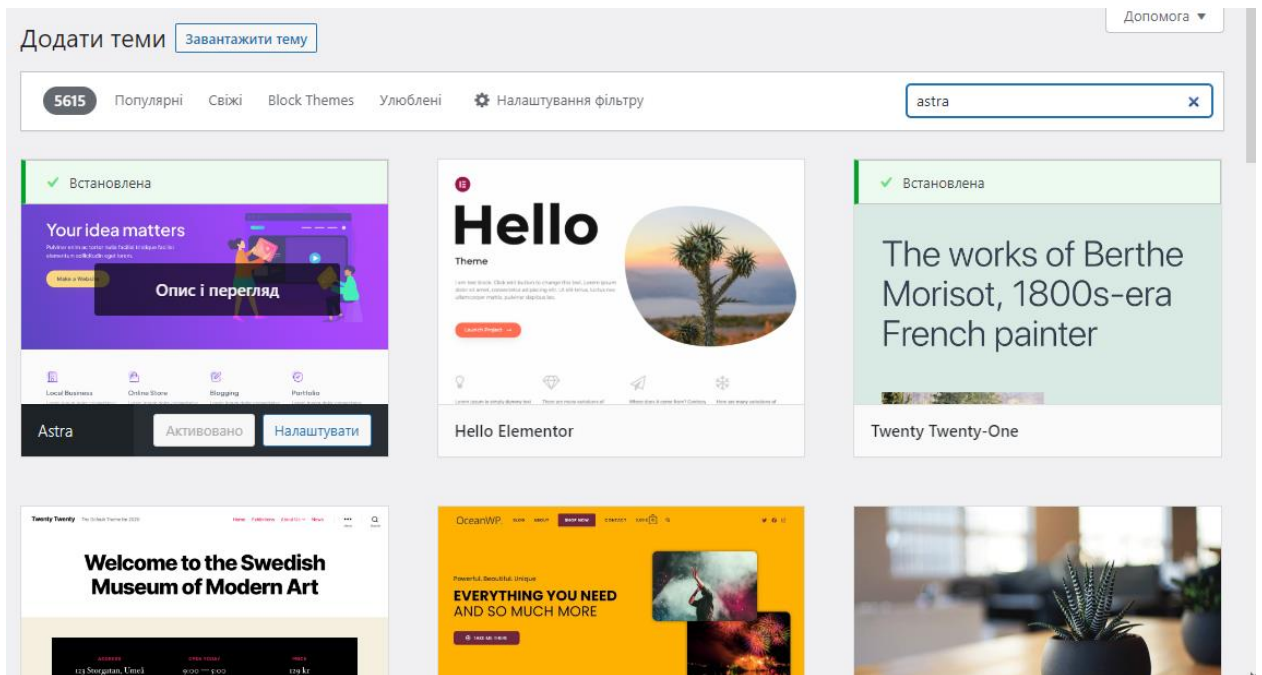


Рисунок 4.8 Вікно інсталяції теми

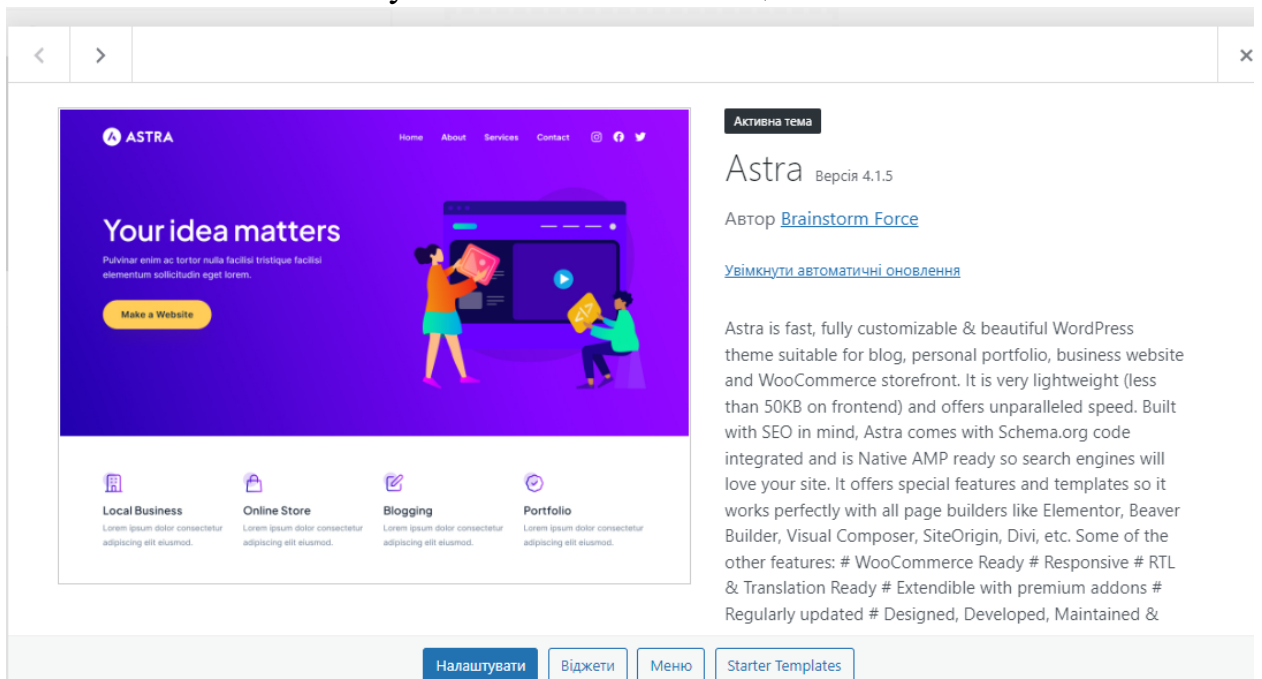


Рисунок 4.9 Деталі теми

4.4 Розробка дизайну сайту

Перше що потрібно зробити це обрати лого.



Рисунок 4.10 Налаштування лого

Тепер потрібно налаштувати підвал так як в плагіні Elementor цього зробити нема можливості.

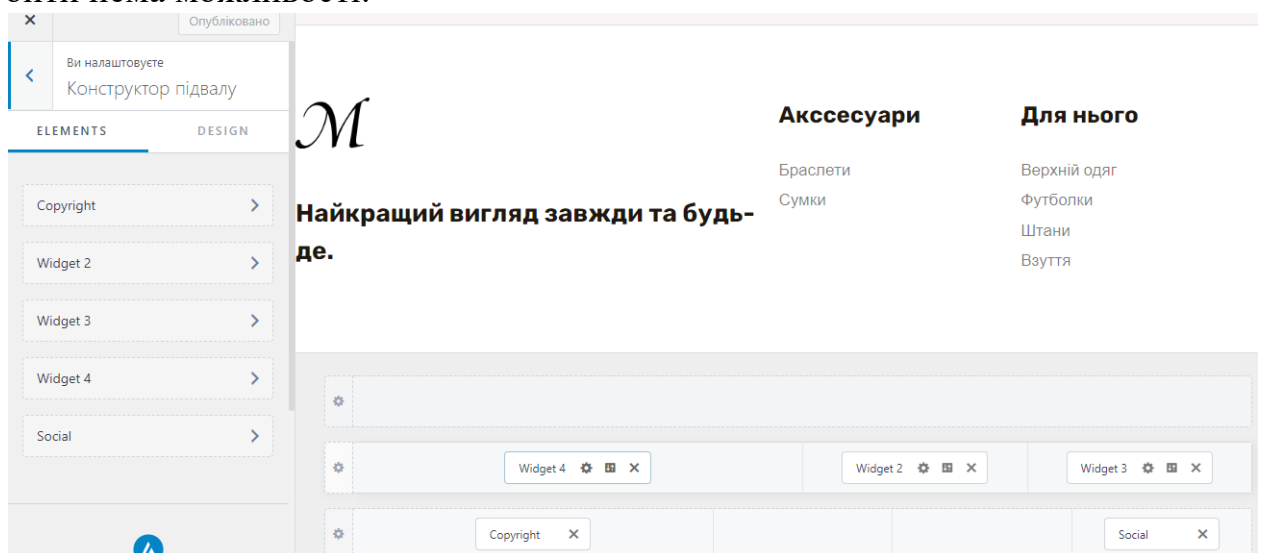


Рисунок 4.11 Налаштування підвалу сайту

Далі редукуємо головний банер за допомогою Elementor.

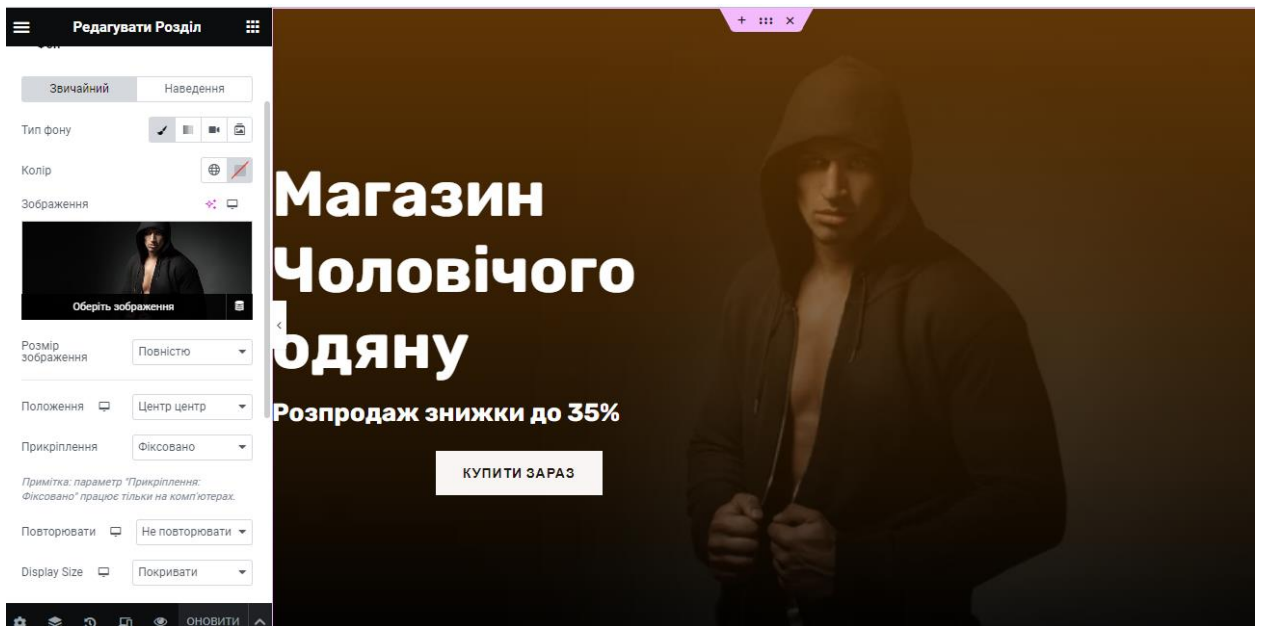


Рисунок 4.12 Налаштування блоку

Обираємо потрібний нам колір, прозорість, тип заливки та інше.

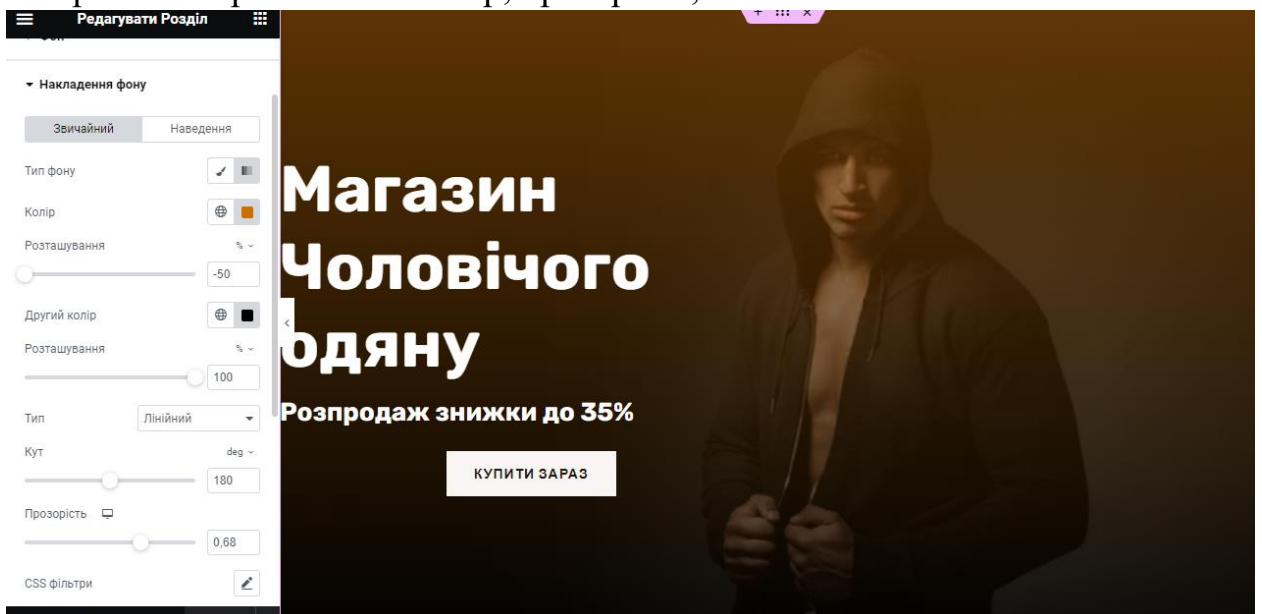


Рисунок 4.13 Налаштування накладення фону

Записуємо текст для кнопки та вставляємо посилання.

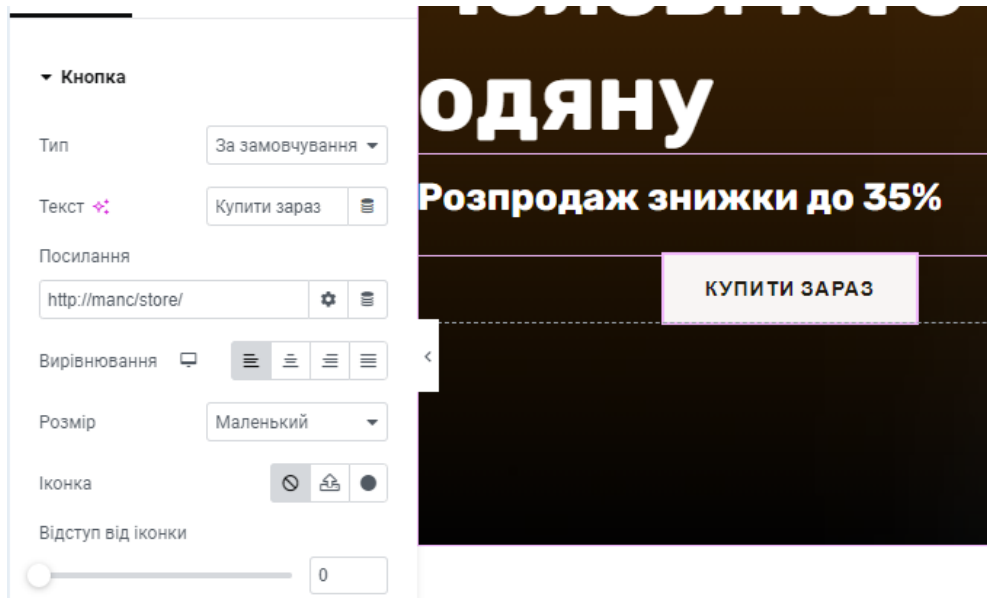


Рисунок 4.14 Налаштування кнопки

Редагуємо карусель зображень.

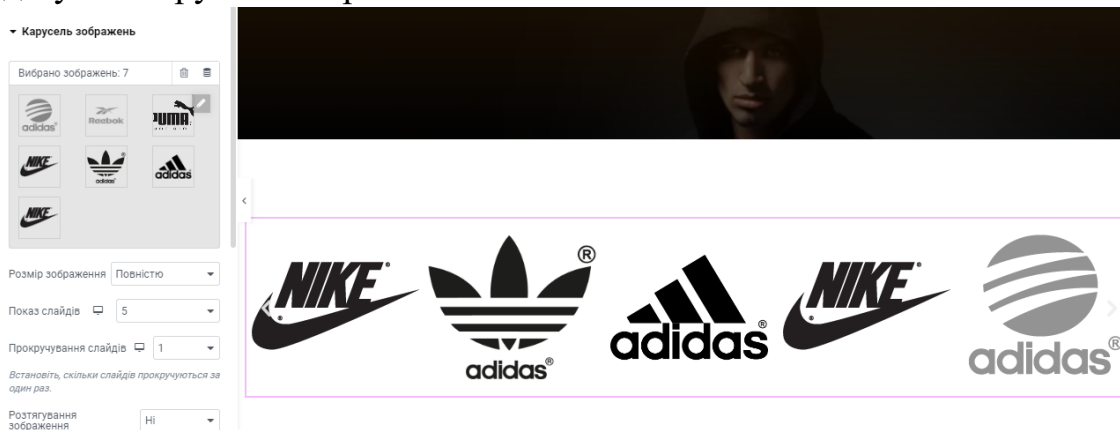


Рисунок 4.15 Налаштування каруселі зображень

Редагуємо блок з додатковими банерами з відповідними посиланнями

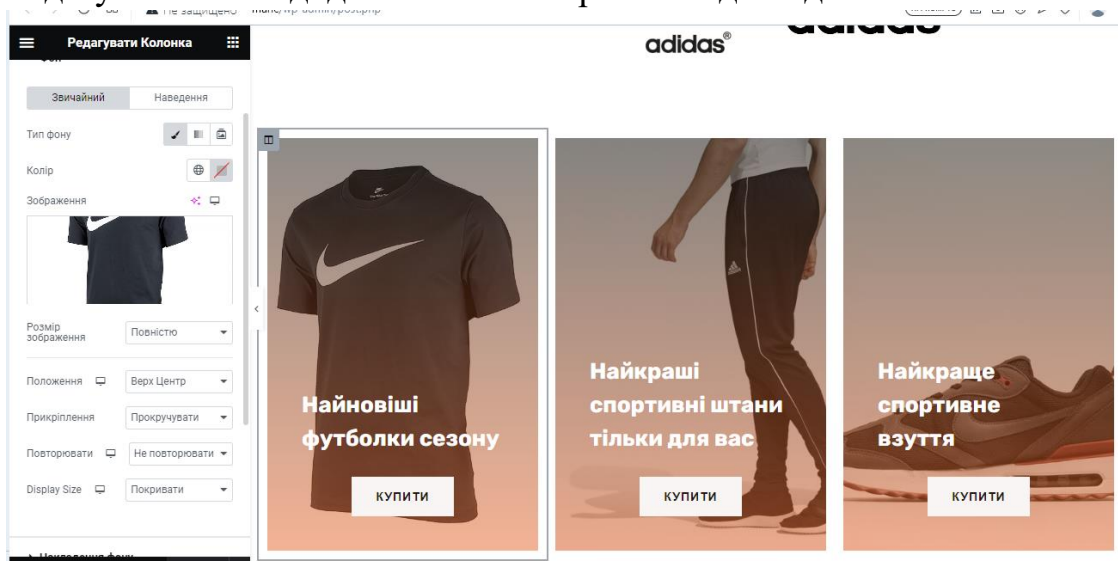


Рисунок 4.16 Налаштування блоку

Налаштовуємо блок з популярними товарами.

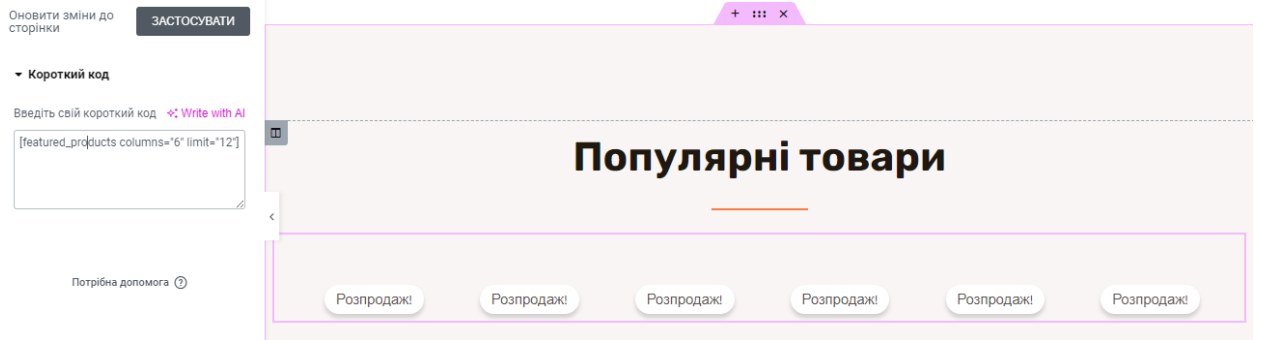


Рисунок 4.17 Налаштування блоку популярних товарів

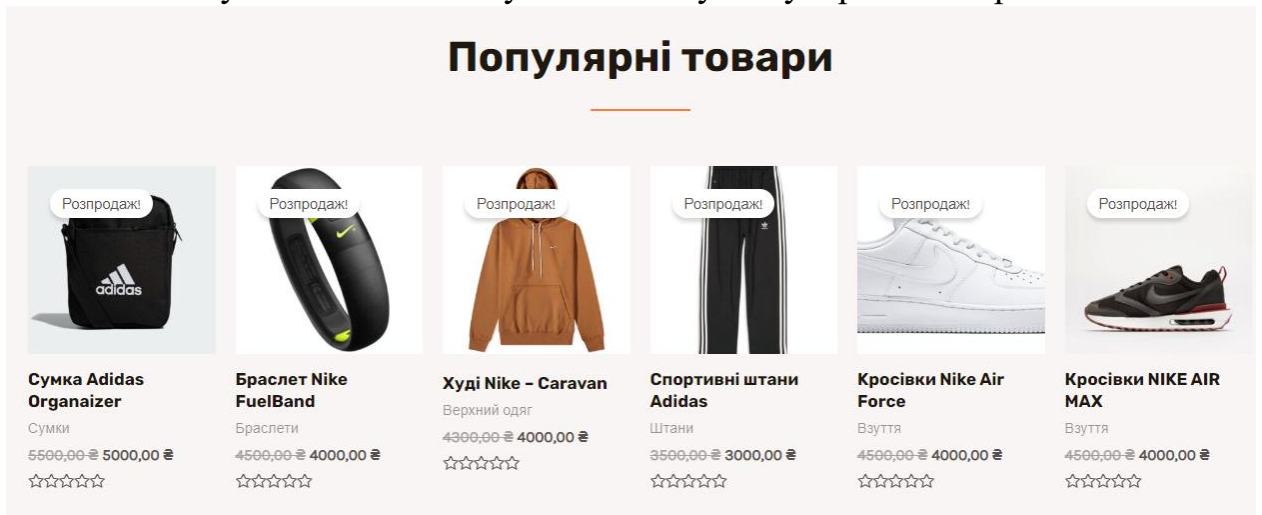


Рисунок 4.18 Результат налаштування блоку популярних товарів

За допомогою плагіну WPForms Lite створюємо форму зворотного зв'язку

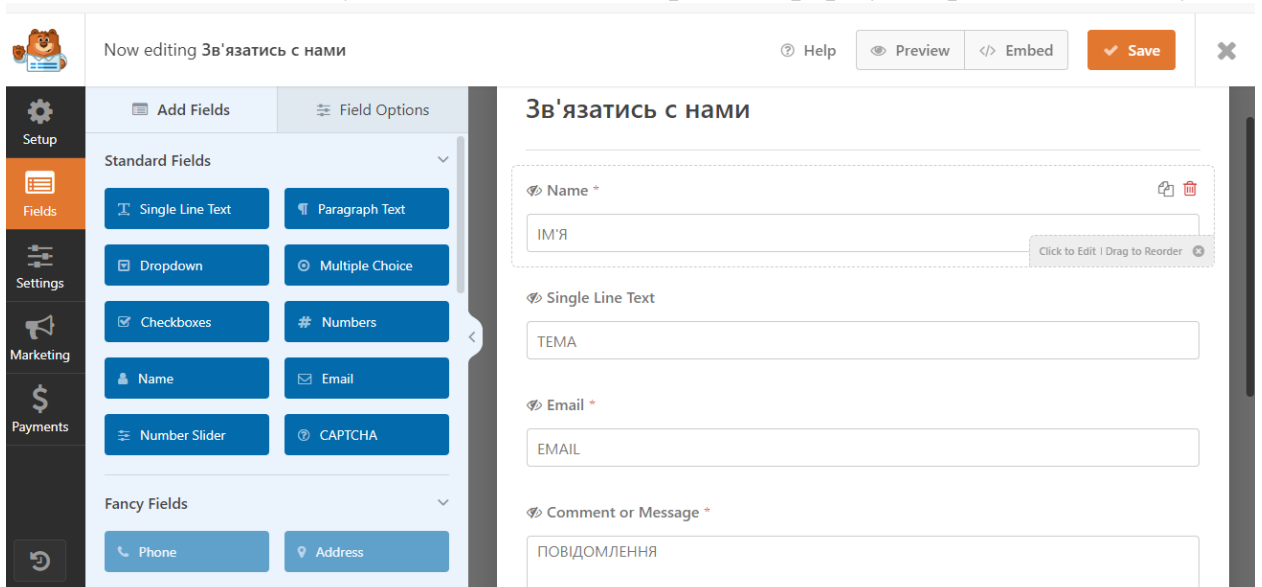


Рисунок 4.19 створення форма зворотного зв'язку
На сторінці контакти додаємо форму зворотного зв'язку

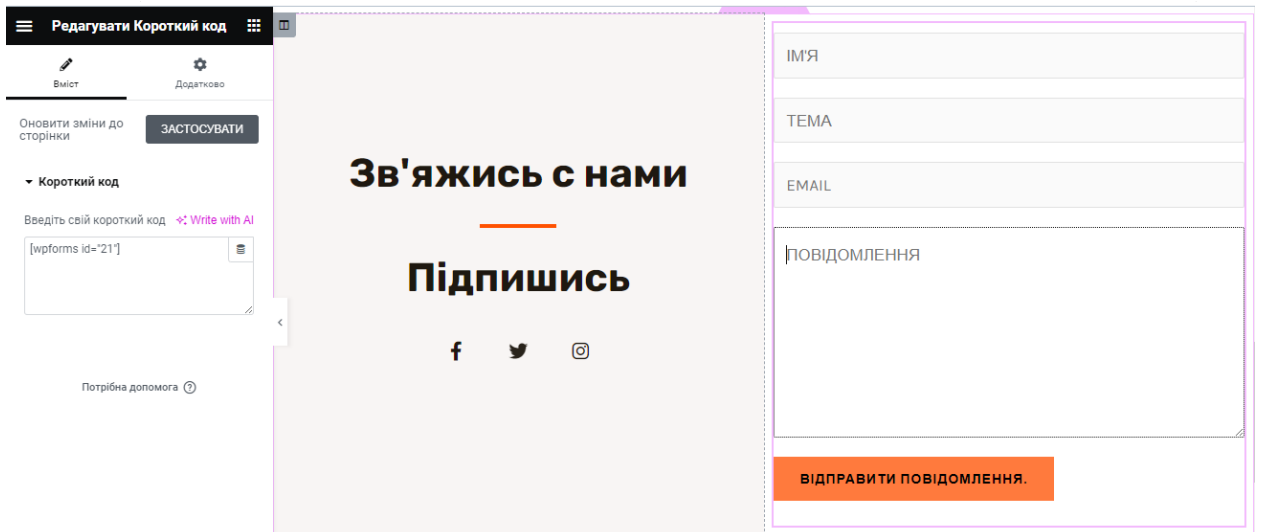


Рисунок 4.20 форма зворотного зв'язку
Налаштовуємо сторінку контакти ,про нас і заповнюємо їх.

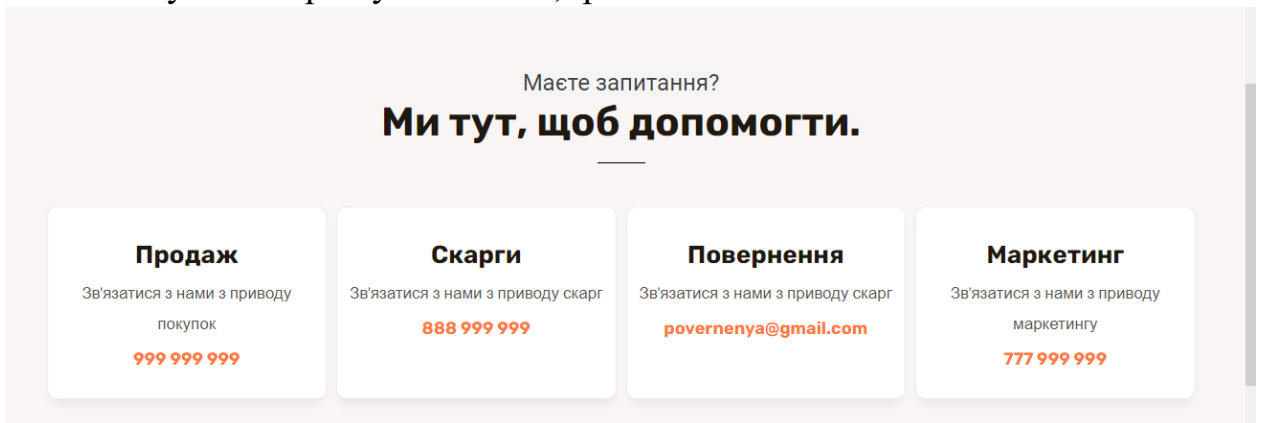


Рисунок 4.21 сторінка контакти
Налаштовуємо кошик і підтвердження оплати.

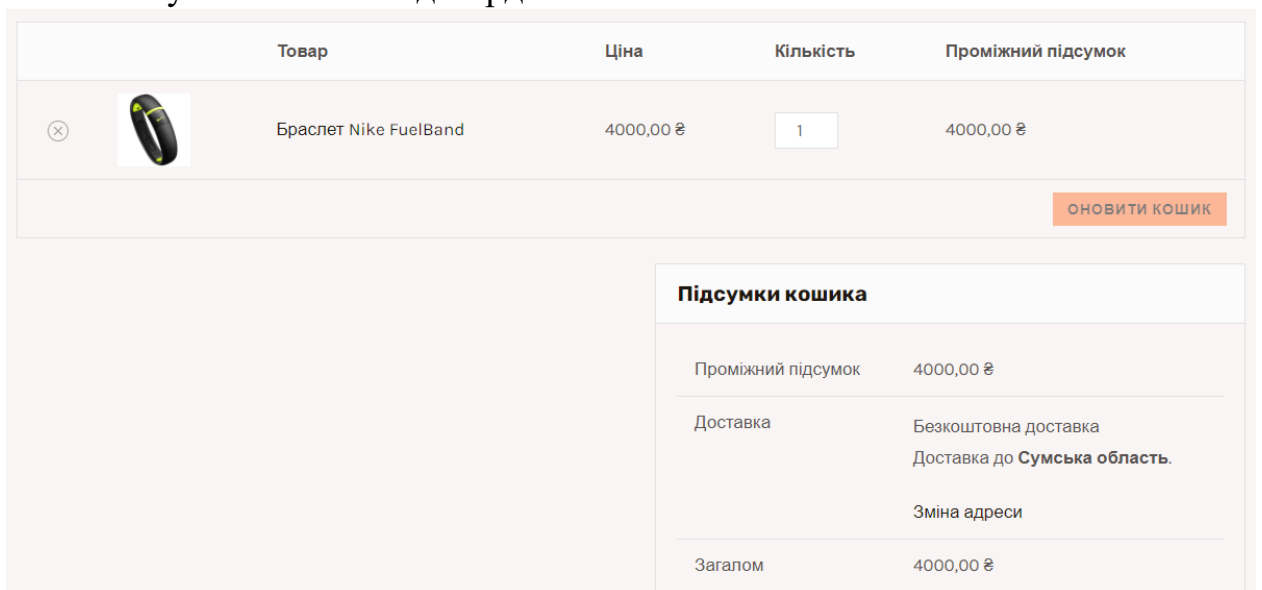


Рисунок 4.22 кошик

Ім'я *	Прізвище *	Товар	Проміжний підсумок
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Браслет Nike FuelBand	x 1 4000,00 €
Назва компанії (необов'язково)	<input type="text"/>	Проміжний підсумок	4000,00 €
Країна/Регіон *	Україна	Доставка	Безкоштовна доставка
Назва вулиці *	Номер будинку та назва вулиці	Загалом	4000,00 €
	Квартира, офіс, блок, тощо (опціонально)	<input type="checkbox"/> Вибачте, але здається, у нас відсутні доступні способи оплати для вашого місця розташування. Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо Вам потрібна допомога або Ви хочете скористатись альтернативними способами оплати.	
Місто / Село *	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> I would like to receive exclusive emails with discounts and product information	
Область / Округ *	Сумська область	Ваші персональні дані будуть використовуватися для обробки вашого замовлення, підтримки вашого досвіду на цьому сайті та для інших цілей, описаних у нашій політиці конфіденційності.	
Поштовий індекс *	<input type="text"/>	ПІДТВЕРДИТИ ЗАМОВЛЕННЯ	
Телефон *	<input type="text"/>		
E-mail адреса *	poznyakmaksimb@gmail.com		
<input type="checkbox"/> Доставити на іншу адресу?			

Рисунок 4.23 Підтвердження оплати
4.5 Розробка меню, додавання товарів, категорій.
 Налаштовуємо всі наявні меню.

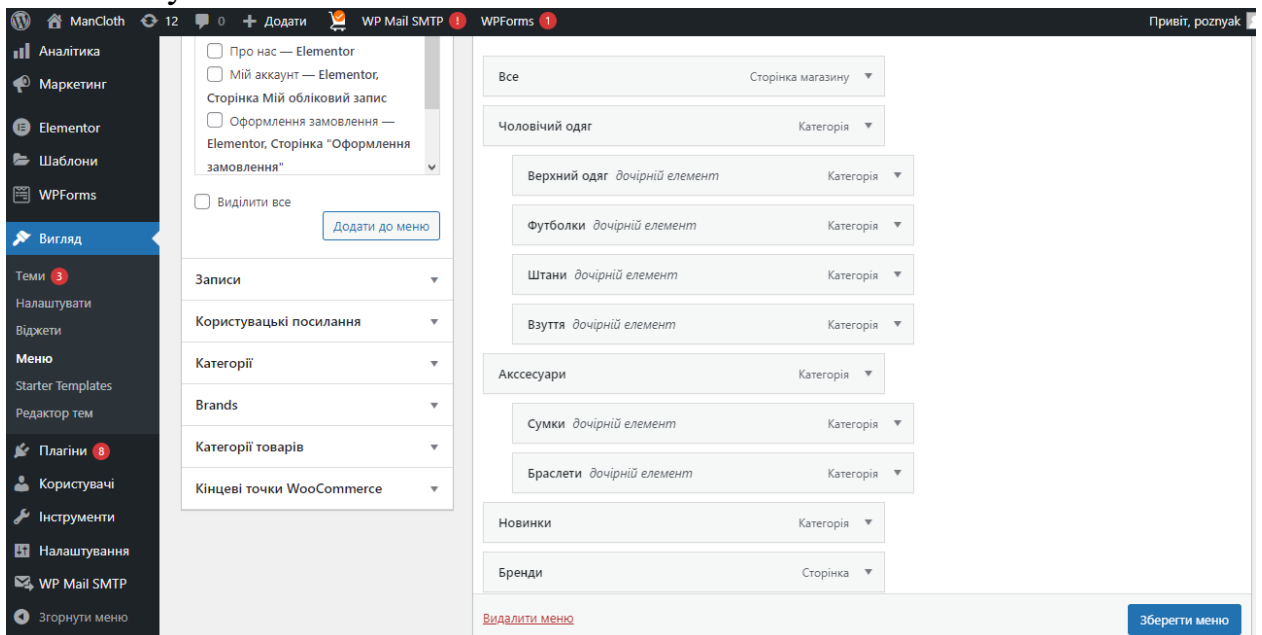


Рисунок 4.24 Налаштування меню

Створюємо потрібні нам бренди за допомогою відповідного плагіну Brands.

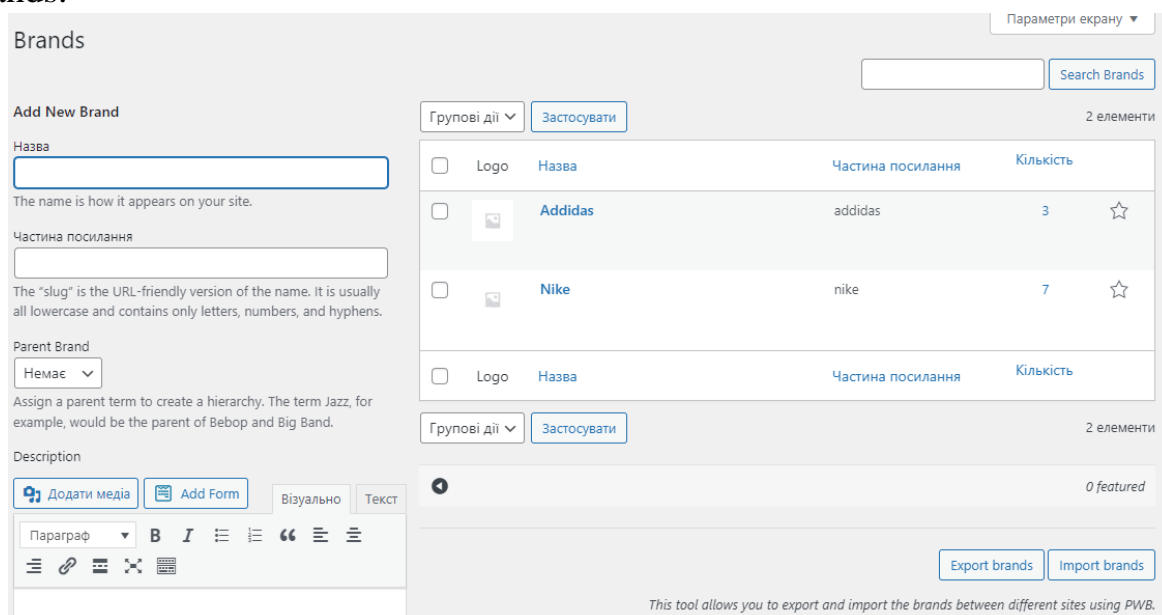


Рисунок 4.25 Налаштування брендів

Створюємо потрібні атрибути кольору та розміру.

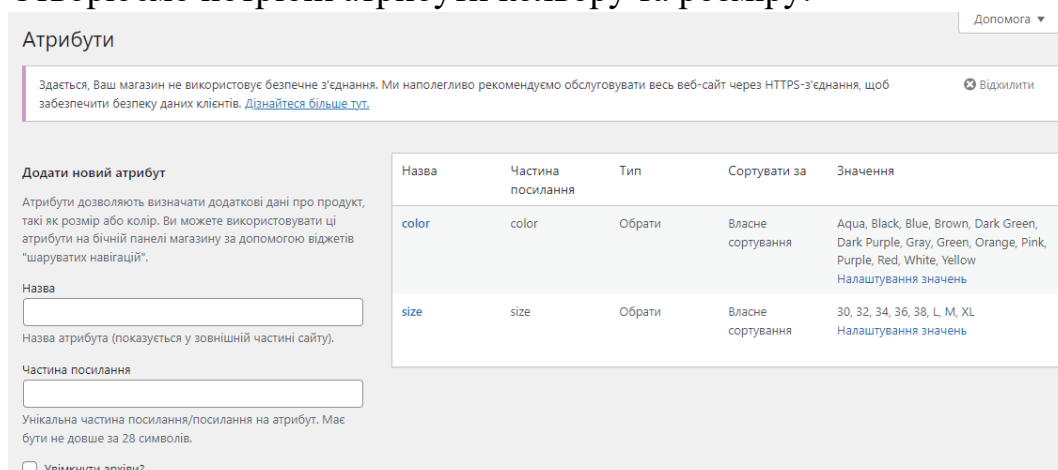


Рисунок 4.26 Налаштування брендів

Додаємо товари в відповідній вкладці

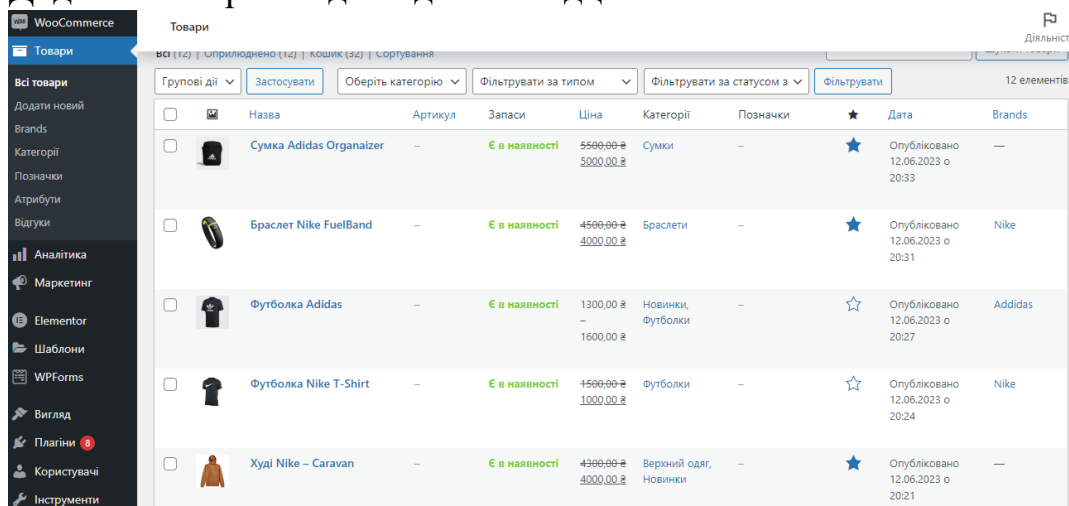


Рисунок 4.27 Налаштування товарів

Під час створення товару обираємо атрибути, категорії та бренд.

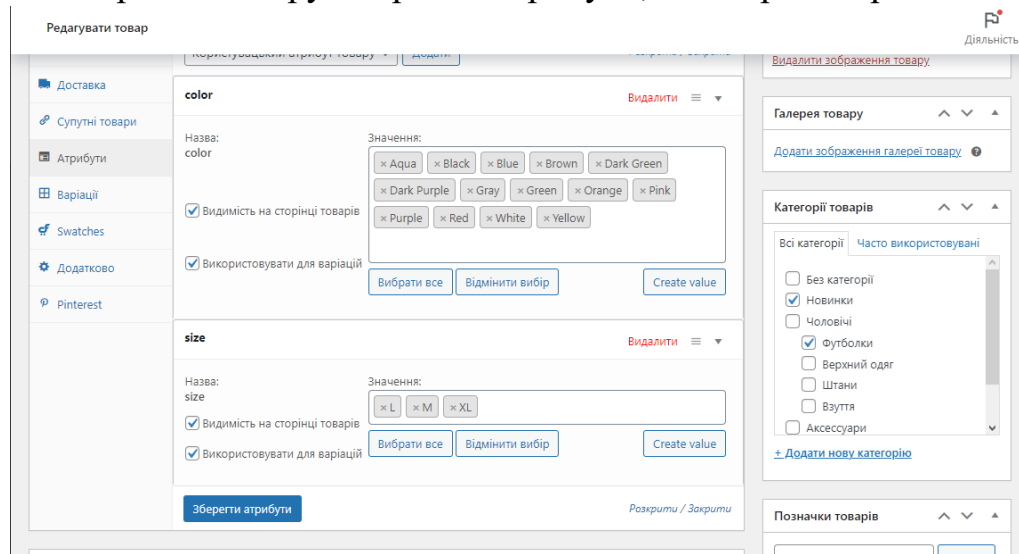


Рисунок 4.28 Налаштування товарів

Налаштовуємо потрібні фільтри

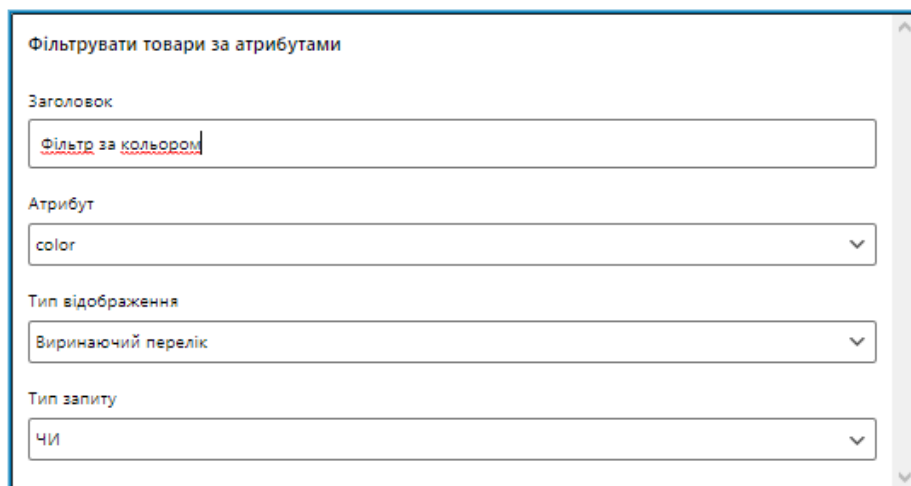


Рисунок 4.29 Налаштування фільтрів

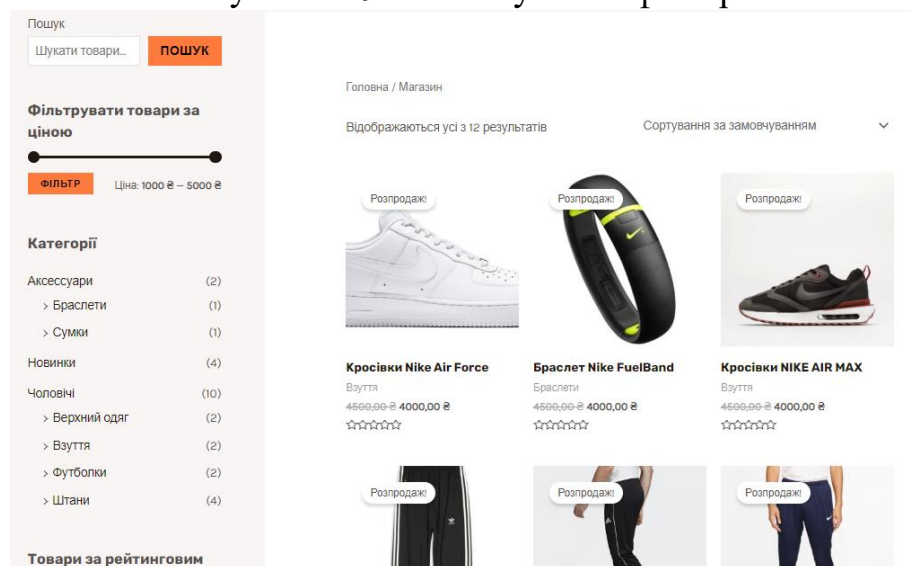


Рисунок 4.30 Результат

ВИСНОВКИ

У висновку дипломної роботи можна сказати що інтернет-магазин завдяки інтуїтивному і простому інтерфейсу WordPress, власник магазину з легкістю керує контентом і вмістом сайту. Він може додавати, редагувати і видаляти товари, створювати категорії, керувати замовленнями та оновлювати інформацію на сторінках. Власник магазину може легко керувати і відстежувати запаси, додавати варіації товарів, налаштовувати способи доставки і оплати, встановлювати ціни та знижки, а також використовувати інші функції, що допомагають ефективно продавати товари. Гнучкість та налаштування: WordPress надає власнику магазину широкі можливості налаштування. Він може вибрати тему, що відповідає його бренду та вимогам, налаштувати дизайн сторінок, використовувати конструктори сторінок для створення унікального макету та змінювати розташування елементів на сторінках. Власник магазину може оптимізувати URL-адреси, мета-теги, ключові слова та інші аспекти, що допомагають поліпшити видимість магазину у пошукових системах та привернути більше органічного трафіку.

В результаті, розроблений інтернет-магазин на базі CMS WordPress забезпечив власнику зручне управління магазином, широкий функціонал для продажу товарів, можливість налаштування дизайну та SEO-оптимізацію, а також доступ до аналітики для вдосконалення бізнес-процесів та збільшення прибутку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. WordPress All-in-One For Dummies by Lisa Sabin-Wilson
2. Professional WordPress: Design and Development by Brad Williams, David Damstra, and Hal Stern
3. WooCommerce For Dummies by Lisa Sabin-Wilson
4. Building E-commerce Solutions with WooCommerce by Robbert Ravensbergen
5. WordPress Plugin Development Cookbook by Yannick Lefebvre
6. The Definitive Guide to WordPress SEO by Yoast
7. WordPress Web Design For Dummies by Lisa Sabin-Wilson
8. WordPress Security for Webmaster 2019: How to Stop Hackers Breaking into Your Website by Jamie Atkinson
9. WordPress To Go: How To Build A WordPress Website On Your Own Domain, From Scratch, Even If You Are A Complete Beginner by Sarah McHarry
10. The Art of SEO: Mastering Search Engine Optimization by Eric Enge, Stephan Spencer, and Jessie Stricchiola

ДОДАТОК

wp_actionscheduler_actions

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
action_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
hook	varchar(191)	Ні		
status	varchar(20)	Ні		
scheduled_date_gmt	datetime	Так	0000-00-00 00:00:00	
scheduled_date_local	datetime	Так	0000-00-00 00:00:00	
args	varchar(191)	Так	NULL	
schedule	longtext	Так	NULL	
group_id	bigint(20)	Ні	0	
attempts	int(11)	Ні	0	
last_attempt_gmt	datetime	Так	0000-00-00 00:00:00	
last_attempt_local	datetime	Так	0000-00-00 00:00:00	
claim_id	bigint(20)	Ні	0	
extended_args	varchar(8000)	Так	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальний	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індекс
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	action_id	507	A	i
Hook	B TREE	Ні	Ні	hook	42	A	i
Status	B TREE	Ні	Ні	status	6	A	i
scheduled_date_gmt	B TREE	Ні	Ні	scheduled_date_gmt	507	A	ак
Args	B TREE	Ні	Ні	args	507	A	ак
group_id	B TREE	Ні	Ні	group_id	18	A	i

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль
last_attempt_gmt	В TREE	Ні	Ні	last_attempt_gmt	507	A	ак
claim_id_status_scheduled_date_gmt	В TREE	Ні	Ні	claim_id	4	A	i
				status	8	A	i
				scheduled_date_gmt	507	A	ак

wp_actionscheduler_claims

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням
claim_id (Первинний)	bigint(20)	Ні	
date_created_gmt	Datetime	Так	0000-00-00 00:00:00

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль
PRIMARY	В TREE	Так	Ні	claim_id	0	A	Ні
date_created_gmt	В TREE	Ні	Ні	date_created_gmt	0	A	Так

wp_actionscheduler_groups

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням
group_id (Первинний)	bigint(20)	Ні	
slug	varchar(255)	Ні	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль
PRIMARY	В TREE	Так	Ні	group_id	5	A	Ні
slug	В TREE	Ні	Ні	slug (191)	5	A	Ні

wp_actionscheduler_logs

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням
log_id (Первинний)	bigint(20)	Ні	
action_id	bigint(20)	Ні	
Message	text	Ні	
log_date_gmt	datetime	Так	0000-00-00 00:00:00
log_date_local	datetime	Так	0000-00-00 00:00:00

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль
PRIMARY	BTREE	Так	Ні	log_id	1367	A	Ні
action_id	BTREE	Ні	Ні	action_id	1367	A	Ні
log_date_gmt	BTREE	Ні	Ні	log_date_gmt	1367	A	Так

wp_cartflows_ca_cart_abandonment

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням
id (Первинний)	bigint(20)	Ні	
checkout_id	int(11)	Ні	
email	varchar(100)	Так	NULL
cart_contents	longtext	Так	NULL
cart_total	decimal(10,2)	Так	NULL
session_id (Первинний)	varchar(60)	Ні	
other_fields	longtext	Так	NULL
order_status	enum('normal', 'abandoned', 'completed', 'lost')	Ні	normal
unsubscribed	tinyint(1)	Так	0
coupon_code	varchar(50)	Так	NULL
time	datetime	Так	NULL

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль
PRIMARY	BTREE	Так	Hi	id	0	A	Hi
				session_id	0	A	Hi
session_id_UNIQUE	BTREE	Так	Hi	session_id	0	A	Hi

wp_cartflows_ca_email_history

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням
id (Первинний)	bigint(20)	Hi	
template_id	bigint(20)	Hi	
ca_session_id	varchar(60)	Так	NULL
coupon_code	varchar(50)	Так	NULL
scheduled_time	datetime	Так	NULL
email_sent	tinyint(1)	Так	0

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль	Коментар
PRIMARY	BTREE	Так	Hi	id	0	A	Hi	
template_id	BTREE	Hi	Hi	template_id	0	A	Hi	
ca_session_id	BTREE	Hi	Hi	ca_session_id	0	A	Так	

wp_cartflows_ca_email_templates

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням
id (Первинний)	bigint(20)	Hi	
template_name	Text	Hi	
email_subject	Text	Hi	
email_body	mediumtext	Hi	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
is_activated	tinyint(1)	Н i	0
frequency	int(11)	Н i	
frequency_unit	enum('MINUTE', 'HOUR', 'DAY')	Н i	MINUTE

Індекси

Назва ключа	Тип	Уніка льне	Запаков аний	Стов пець	Кількість елементів	Зіставл ення	Н уль
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	3	A	Н i

wp_cartflows_ca_email_templates_meta

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
id (Первинний)	bigint(20)	Н i	
email_template_id	bigint(20)	Н i	
meta_key	varchar(255)	Н i	
meta_value	longtext	Н i	

Індекси

Назва ключа	Тип	Уніка льне	Запаков аний	Стовпець	Кіль кість елементі в	Зіставл ення	Н уль
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	18	A	Н i
email_template_id	B TREE	Ні	Ні	email_template_id	6	A	Н i

wp_commentmeta

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
meta_id (Первинний)	bigint(20)	Н i	
comment_id	bigint(20)	Н i	0
meta_key	varchar(255)	Т	NULL

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
	255)	ак	
meta_value	longtext	Т ак	NULL

Індекси

Назва ключа	Ти п	Уніка льне	Запаков аний	Стовпе ць	Кількіст ь елементів	Зіставл ення	Н уль
PRIMA RY	BT REE	Так	Hi	meta_id	0	A	i
comment_id	BT REE	Hi	Hi	comment_id	0	A	i
meta_key	BT REE	Hi	Hi	meta_key (191)	0	A	Т ак

wp_comments

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
comment_ID (Первин ний)	bigint(2 0)	Hi	
comment_post_ID	bigint(2 0)	Hi	0
comment_author	tinytext	Hi	
comment_author_ema il	varchar(100)	Hi	
comment_author_url	varchar(200)	Hi	
comment_author_IP	varchar(100)	Hi	
comment_date	datetim e	Hi	0000-00-00 00:00:00
comment_date_gmt	datetim e	Hi	0000-00-00 00:00:00
comment_content	text	Hi	
comment_karma	int(11)	Hi	0
comment_approved	varchar(20)	Hi	1
comment_agent	varchar(255)	Hi	
comment_type	varchar(20)	Hi	comment
comment_parent	bigint(2 0)	Hi	0
user_id	bigint(2 0)	Hi	0

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Унікальний
PRIMARY	B TREE	Так	Hi	comment_ID	0	A	i
comment_post_ID	B TREE	Hi	Hi	comment_post_ID	0	A	i
comment_approved_date_gmt	B TREE	Hi	Hi	comment_approved	0	A	i
				comment_date_gmt	0	A	i
comment_date_gmt	B TREE	Hi	Hi	comment_date_gmt	0	A	i
comment_parent	B TREE	Hi	Hi	comment_parent	0	A	i
comment_author_email	B TREE	Hi	Hi	comment_author_email (10)	0	A	i
woo_idx_comment_type	B TREE	Hi	Hi	comment_type	0	A	i

wp_e_events

Стовпець	Тип	Унікальний	За замовчуванням
id (Первинний)	bigint(20)	Hi	
event_data	text	Так	NULL
created_at	datetime	Hi	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Унікальний
PRIMARY	B TREE	Так	Hi	id	0	A	i
created_at_index	B TREE	Hi	Hi	created_at	0	A	i

wp_links

Стовпець	Тип	Унікальний	За замовчуванням
link_id (Первинний)	bigint(20)	Hi	
link_url	varchar(Hi	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
	255)	i	
link_name	varchar(255)	i	
link_image	varchar(255)	i	
link_target	varchar(25)	i	
link_description	varchar(255)	i	
link_visible	varchar(20)	i	Y
link_owner	bigint(20)	i	1
link_rating	int(11)	i	0
link_updated	datetime	i	0000-00-00 00:00:00
link_rel	varchar(255)	i	
link_notes	mediumtext	i	
link_rss	varchar(255)	i	

Індекси

Назва ключа	Тип	Уніка льне	Запаков аний	Стовп ець	Кількість елементів	Зіставл ення	Н уль
PRIMARY	BTRREE	Так	Ні	link_id	0	A	i
link_visible	BTRREE	Ні	Ні	link_visible	0	A	i

wp_mailpoet_automations

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
id (Первинний)	int(11)	i	
name	varchar(191)	i	
author	bigint(20)	i	
status	varchar(191)	i	
meta	longtext	ак	NULL
created_at	timestamp	ак	NULL

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
updated_at	timestamp	Н	CURRENT_TIMESTAMP
activated_at	timestamp	Так	NULL
deleted_at	timestamp	Так	NULL

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Заповнений	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Н уль	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Н	

wp_mailpoet_automation_runs

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
id (Первинний)	int(11)	Н	
automation_id	int(11)	Н	
version_id	int(11)	Н	
trigger_key	varchar(191)	Н	
status	varchar(191)	Н	
created_at	timestamp	Так	NULL
updated_at	timestamp	Н	CURRENT_TIMESTAMP
next_step_id	varchar(191)	Так	NULL

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Заповнений	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Н уль
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Н
automation_id	B TREE	Ні	Ні	automation_id	0	A	Н
				status	0	A	Н

wp_mailpoet_automation_run_logs

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням
id (Первинний)	int(11)	Ні	
automation_run_id	int(11)	Ні	
step_id	varchar(191)	Ні	
status	varchar(191)	Ні	
started_at	timestamp	Ні	
completed_at	timestamp	Так	NULL
error	longtext	Так	NULL
data	longtext	Так	NULL

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальний	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні
automation_run_id	B TREE	Ні	Ні	automation_run_id	0	A	Ні

wp_mailpoet_automation_run_subjects

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням
id (Первинний)	int(11)	Ні	
automation_run_id	int(11)	Ні	
key	varchar(191)	Так	NULL
args	longtext	Так	NULL
hash	varchar(191)	Так	NULL

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальний	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні
automation_run_id	B TREE	Ні	Ні	automation_run_id	0	A	Ні
hash	B TREE	Ні	Ні	hash	0	A	Так

wp_mailpoet_automation_triggers

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
automation_id (Первинний)	int(11)	i	Н
trigger_key (Первинний)	varchar(191)	i	Н

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Н уль
PRIMARY	BTREE	Так	Ні	automation_id	0	A	i
				trigger_key	0	A	i

wp_mailpoet_automation_versions

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням
id (Первинний)	int(11)	i	Н
automation_id	int(11)	i	Н
steps	longtext	Так	NULL
created_at	timestamp	Так	NULL
updated_at	timestamp	i	CURRENT_TIMESTAMP

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Н уль	Коментар
PRIMARY	BTREE	Так	Ні	id	0	A	i	
automation_id	BTREE	Ні	Ні	automation_id	0	A	i	

wp_mailpoet_custom_fields

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	i	Н	
name	varchar	Н		

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
	r(90)	i		
type	varcha r(90)	i		
params	longte xt	i		
created_at	timesta mp	ак	NULL	
updated_at	timesta mp	i	CURRENT_TIMEST AMP	

Індекси

Назв а ключа	Ти п	Уніка льне	Запаков аний	Стов пець	Кіль кість елементі в	Зіставл ення	Н уль	Комен тар
PRIM ARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	i	
name	B TREE	Так	Ні	name	0	A	i	

wp_mailpoet_dynamic_segment_filters

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
id (Первин ний)	int(11)	i		
segment_i d	int(11)	i		
created_at	timesta mp	ак	NULL	
updated_at	timesta mp	i	CURRENT_TIMEST AMP	
filter_data	longblo b	ак	NULL	
filter_type	varchar(255)	ак	NULL	
action	varchar(255)	ак	NULL	

Індекси

Назв а ключа	Т ип	Уніка льне	Запаков аний	Стов пець	Кіль кість елементі в	Зіставл ення	Н уль	Комен тар
PRIM ARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	i	
segme nt_id	B TREE	Ні	Ні	segme nt_id	0	A	i	

wp_mailpoet_feature_flags

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
name	varchar(100)	Ні		
value	tinyint(1)	Так	NULL	
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні	
name	B TREE	Так	Ні	name	0	A	Ні	

wp_mailpoet_forms

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
name	varchar(90)	Ні		
status	varchar(20)	Ні	enabled	
body	longtext	Так	NULL	
settings	longtext	Так	NULL	
styles	longtext	Так	NULL	
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	
deleted_at	timestamp	Так	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Н	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	i	

wp_mailpoet_log

Стовпець	Тип	Н	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
name	varchar(255)	Так	NULL	
level	int(11)	Так	NULL	
message	longtext	Так	NULL	
created_at	timestamp	Так	CURRENT_TIMESTAMP	
raw_message	longtext	Так	NULL	
context	longtext	Так	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Н	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	i	

wp_mailpoet_migrations

Стовпець	Тип	Н	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
name	varchar(191)	Ні		
started_at	timestamp	Ні		
completed_at	timestamp	Так	NULL	
retries	int(11)	Ні	0	
error	text	Так	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Н	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	12	A	i	
name	B TREE	Так	Ні	name	12	A	i	

wp_mailpoet_newsletters

Стовпець	Тип	Н	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	i		
hash	varchar(150)	ак	NULL	
parent_id	int(11)	ак	NULL	
subject	varchar(250)	i		
type	varchar(150)	i	standard	
sender_addresses	varchar(150)	i		
sender_name	varchar(150)	i		
status	varchar(20)	i	draft	
reply_to_address	varchar(150)	i		
reply_to_name	varchar(150)	i		
preheader	varchar(250)	i		
body	longtext	ак	NULL	
sent_at	timestamp	ак	NULL	
created_at	timestamp	ак	NULL	
updated_at	timestamp	i	CURRENT_TIMESTAMP	
deleted_at	timestamp	ак	NULL	
unsubscribe_token	char(15)	ак	NULL	
ga_campaign	varchar(i		

Стовпець	Тип	Унікальний	За замовчуванням	Коментарі
	250)	i		

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальний	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Унікальний	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	i	
unsubscribe_token	B TREE	Так	Ні	unsubscribe_token	0	A	так	
status	B TREE	Ні	Ні	type	0	A	i	
				status	0	A	i	

wp_mailpoet_newsletter_links

Стовпець	Тип	Унікальний	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	i		
newsletter_id	int(11)	i		
queue_id	int(11)	i		
url	varchar(2083)	i		
hash	varchar(20)	i		
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальний	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Унікальний	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	i	
newsletter_id	B TREE	Ні	Ні	newsletter_id	0	A	i	
queue_id	B TREE	Ні	Ні	queue_id	0	A	i	
url	B TREE	Ні	Ні	url (100)	0	A	i	

wp_mailpoet_newsletter_option

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
newsletter_id	int(11)	Ні		
option_field_id	int(11)	Ні		
value	longtext	Так	NULL	
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальний	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні	
newsletter_id_option_field_id	B TREE	Так	Ні	newsletter_id	0	A	Ні	
				option_field_id	0	A	Ні	

wp_mailpoet_newsletter_option_fields

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
name	varchar(90)	Ні		
newsletter_type	varchar(90)	Ні		
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	28	A	і	
name_newsletter_type	B TREE	Так	Ні	newsletter_type	14	A	і	
				name	28	A	і	

wp_mailpoet_newsletter_posts

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
newsletter_id	int(11)	Ні		
post_id	int(11)	Ні		
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	і	
newsletter_id	B TREE	Ні	Ні	newsletter_id	0	A	і	

wp_mailpoet_newsletter_segment

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
newsletter_id	int(11)	Ні		
segment_id	int(11)	Ні		
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні	
newsletter_segment	B TREE	Так	Ні	newsletter_id	0	A	Ні	
				segment_id	0	A	Ні	

wp_mailpoet_newsletter_templates

Стовпець	Тип	Унікальний	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
newsletter_id	int(11)	Так	0	
name	varchar(250)	Ні		
categories	varchar(250)	Ні	[]	
description	varchar(255)	Ні		
body	longtext	Так	NULL	
thumbnail	longtext	Так	NULL	
thumbnail_data	longtext	Так	NULL	
readonly	tinyint(1)	Так	0	
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	65	A	Ні	

wp_mailpoet_scheduled_tasks

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
id (Первинний)	int(11)	і		
type	varchar(90)	ак	NULL	
status	varchar(12)	ак	NULL	
priority	mediumint(9)	і	0	
scheduled_at	timestamp	ак	NULL	
processed_at	timestamp	ак	NULL	
created_at	timestamp	ак	NULL	
updated_at	timestamp	і	CURRENT_TIMESTAMP	
deleted_at	timestamp	ак	NULL	
in_progress	int(1)	ак	NULL	
reschedule_count	int(11)	і	0	
meta	longtext	ак	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Н уль	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	37	A	і	
type	B TREE	Ні	Ні	type	37	A	ак	Т
status	B TREE	Ні	Ні	status	4	A	ак	Т

wp_mailpoet_scheduled_task_subscribers

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
task_id (Первинний)	int(11)	і		
subscriber_id (Первинний)	int(11)	і		
processed	int(1)	і		
failed	smallint	і	0	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
	int(1)	i		
error	text	T ак	NULL	
created_at	timest amp	T ак	NULL	
updated_at	timest amp	H i	CURRENT_TIMEST AMP	

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стовп ець	Кіль кість елементі в	Зістав лення	Н уль	Ком ентар
PRIM ARY	B TREE	Так	Hi	task_id	0	A	i	
				subscri ber_id	0	A	i	
subscri ber_id	B TREE	Hi	Hi	subscri ber_id	0	A	i	

wp_mailpoet_segments

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
id (<i>Первинний</i>)	int(11)	i		
name	varchar (90)	i		
type	varchar (90)	i	default	
description	varchar (250)	i		
created_at	timesta mp	T ак	NULL	
updated_at	timesta mp	H i	CURRENT_TIMEST AMP	
deleted_at	timesta mp	T ак	NULL	
average_engagement_score	float	T ак	NULL	
average_engagement_score_updat ed_at	timesta mp	T ак	NULL	
display_in_manage_subscription_ page	tinyint(1)	i	0	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальний	Заповнений	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Улюблений	Коментар
PRIMARY	TREE	Так	Ні	id	3	А	і	
name	TREE	Так	Ні	name	3	А	і	
average_engagement_score_updated_at	TREE	Ні	Ні	average_engagement_score_updated_at	3	А	ак	

wp_mailpoet_sending_queues

Стовпець	Тип	Унікальний	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	і		
task_id	int(11)	і		
newsletter_id	int(11)	ак	NULL	
newsletter_rendered_body	longtext	ак	NULL	
newsletter_rendered_subject	varchar(250)	ак	NULL	
subscribers	longtext	ак	NULL	
count_total	int(11)	і	0	
count_processed	int(11)	і	0	
count_to_process	int(11)	і	0	
meta	longtext	ак	NULL	
created_at	timestamp	ак	NULL	
updated_at	timestamp	і	CURRENT_TIMESTAMP	
deleted_at	timestamp	ак	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні	
task_id	B TREE	Ні	Ні	task_id	0	A	Ні	
newsletter_id	B TREE	Ні	Ні	newsletter_id	0	A	Так	

wp_mailpoet_settings

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
name	varchar(50)	Ні		
value	longtext	Так	NULL	
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	17	A	Ні	
name	B TREE	Так	Ні	name	17	A	Ні	

wp_mailpoet_statistics_bounces

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
newsletter_id	int(11)	Ні		
subscriber_id	int(11)	Ні		
queue_id	int(11)	Ні		
created_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Ульт	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	i	

wp_mailpoet_statistics_clicks

Стовпець	Тип	Ульт	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
newsletter_id	int(11)	Ні		
subscriber_id	int(11)	Ні		
queue_id	int(11)	Ні		
link_id	int(11)	Ні		
user_agent_id	int(11)	Так	NULL	
user_agent_type	tinyint(1)	Ні	0	
count	int(11)	Ні		
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Ульт	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	i	
newsletter_id_subscriber_id_user_agent_type	B TREE	Ні	Ні	newsletter_id	0	A	i	
				subscriber_id	0	A	i	
				user_agent_type	0	A	i	
queue_id	B TREE	Ні	Ні	queue	0	A		

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
	TREE			_id			i	
subscriber_id	TREE	Hi	Hi	subscriber_id	0	A	i	

wp_mailpoet_statistics_forms

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Hi		
form_id	int(11)	Hi		
subscriber_id	int(11)	Hi		
created_at	timestamp	Hi	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Hi	id	0	A	i	
form_subscriber	B TREE	Так	Hi	form_id	0	A	i	
				subscriber_id	0	A	i	

wp_mailpoet_statistics_newsletters

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Hi		
newsletter_id	int(11)	Hi		
subscriber_id	int(11)	Hi		
queue_id	int(11)	Hi		
sent_at	timestamp	Так	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні	
newsletter_id	B TREE	Ні	Ні	newsletter_id	0	A	Ні	
subscriber_id	B TREE	Ні	Ні	subscriber_id	0	A	Ні	

wp_mailpoet_statistics_opens

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
newsletter_id	int(11)	Ні		
subscriber_id	int(11)	Ні		
queue_id	int(11)	Ні		
user_agent_id	int(11)	Так	NULL	
user_agent_type	tinyint(1)	Ні	0	
created_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні	
newsletter_id_subscriber_id_user_agent_type	B TREE	Ні	Ні	newsletter_id	0	A	Ні	
				subscriber_id	0	A	Ні	
				user_agent_type	0	A	Ні	
queue_id	B TREE	Ні	Ні	queue_id	0	A	Ні	
subscriber_id	B TREE	Ні	Ні	subscriber_id	0	A	Ні	

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
	ENGINE							
created_at	ENGINE	Hi	Hi	created_at	0	A	index	
subscriber_id_created_at	ENGINE	Hi	Hi	subscriber_id	0	A	index	
				created_at	0	A	index	

wp_mailpoet_statistics_unsubscribes

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	index		
newsletter_id	int(11)	index	NULL	
subscriber_id	int(11)	index		
queue_id	int(11)	index	NULL	
created_at	timestamp	index	CURRENT_TIMESTAMP	
source	varchar(255)	index	unknown	
meta	varchar(255)	index	NULL	
method	varchar(40)	index	unknown	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	BTREE	Так	Hi	id	0	A	index	
newsletter_id_subscriber_id	BTREE	Hi	Hi	newsletter_id	0	A	index	
				subscriber_id	0	A	index	
queue_id	BTREE	Hi	Hi	queue_id	0	A	index	
subscriber_id	BTREE	Hi	Hi	subscriber_id	0	A	index	

wp_mailpoet_statistics_woocommerce_purchases

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
newsletter_id	int(11)	Ні		
subscriber_id	int(11)	Ні		
queue_id	int(11)	Ні		
click_id	int(11)	Ні		
order_id	bigint(20)	Ні		
order_currency	char(3)	Ні		
order_price_total	float	Ні		With shipping and taxes in order_currency
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Заповнений	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні	
click_id_order_id	B TREE	Так	Ні	click_id	0	A	Ні	
				order_id	0	A	Ні	
newsletter_id	B TREE	Ні	Ні	newsletter_id	0	A	Ні	
queue_id	B TREE	Ні	Ні	queue_id	0	A	Ні	
subscriber_id	B TREE	Ні	Ні	subscriber_id	0	A	Ні	

wp_mailpoet_stats_notifications

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
newsletter_id	int(11)	Ні		
task_id	int(11)	Ні		
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальний	Заповнений	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні	
newsletter_id _task_id	B TREE	Так	Ні	newsletter_id	0	A	Ні	
				task_id	0	A	Ні	
task_id	B TREE	Ні	Ні	task_id	0	A	Ні	

wp_mailpoet_subscribers

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
wp_user_id	bigint(20)	Так	NULL	
is_woocommerce_user	int(1)	Ні	0	
first_name	varchar(255)	Ні		
last_name	varchar(255)	Ні		
email	varchar(150)	Ні		
status	varchar(12)	Ні	unconfirmed	
subscribed_ip	varchar(45)	Так	NULL	
confirmed_ip	varchar(45)	Так	NULL	
confirmed_at	timestamp	Так	NULL	
last_subscribed_at	timestamp	Так	NULL	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Коментарі
		ак		
created_at	timestamp	ак	NULL	
updated_at	timestamp	і	CURRENT_TIMESTAMP	
deleted_at	timestamp	ак	NULL	
unconfirmed_data	longtext	ак	NULL	
source	enum('form', 'imported', 'administrator', 'api', 'wordpress_user', 'woocommerce_user', 'woocommerce_checkout', 'unknown')	ак	unknown	
count_confirmations	int(11)	і	0	
unsubscribe_token	char(15)	ак	NULL	
link_token	char(32)	ак	NULL	
engagement_score	float	ак	NULL	
engagement_score_updated_at	timestamp	ак	NULL	
last_engagement_at	timestamp	ак	NULL	
woocommerce_synced_at	timestamp	ак	NULL	
email_count	int(11)	і	0	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальний	Заповнений	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль	Коментар
PRIMARY	БІНДОВАНИЙ	Так	Ні	id	1	А	і	
email	БІНДОВАНИЙ	Так	Ні	email	1	А	і	
unsubscribe_token	БІНДОВАНИЙ	Так	Ні	unsubscribe_token	1	А	ак	

Назва ключа	Тип	Унікальне	Заповнений	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індекси	Коментар
wp_user_id	B TREE	Hi	Hi	wp_user_id	1	A	ак	
updated_at	B TREE	Hi	Hi	updated_at	1	A	i	
status_deleted_at	B TREE	Hi	Hi	status	1	A	i	
				deleted_at	1	A	ак	
last_subscribed_at	B TREE	Hi	Hi	last_subscribed_at	1	A	ак	
engagement_score_updated_at	B TREE	Hi	Hi	engagement_score_updated_at	1	A	ак	
link_token	B TREE	Hi	Hi	link_token	1	A	ак	
first_name	B TREE	Hi	Hi	first_name (10)	1	A	i	
last_name	B TREE	Hi	Hi	last_name (10)	1	A	i	

wp_mailpoet_subscriber_custom_field

Стовпець	Тип	Індекси	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Hi		
subscriber_id	int(11)	Hi		
custom_field_id	int(11)	Hi		
value	text	Hi		
created_at	timestamp	Hi	NULL	
updated_at	timestamp	Hi	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	і	
subscriber_id_custom_field_id	B TREE	Так	Ні	subscriber_id	0	A	і	
				custom_field_id	0	A	і	

wp_mailpoet_subscriber_ips

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
ip (<i>Первинний</i>)	varchar(45)	Ні		
created_at (<i>Первинний</i>)	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	created_at	0	A	і	Ні
				ip	0	A	і	Ні
ip	B TREE	Ні	Ні	ip	0	A	і	Ні

wp_mailpoet_subscriber_segment

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (<i>Первинний</i>)	int(11)	Ні		
subscriber_id	int(11)	Ні		
segment_id	int(11)	Ні		
status	varchar(12)	Ні	subscribed	
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні	
subscriber_segment	B TREE	Так	Ні	subscriber_id	0	A	Ні	
				segment_id	0	A	Ні	
segment_id	B TREE	Ні	Ні	segment_id	0	A	Ні	

wp_mailpoet_subscriber_tag

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
subscriber_id	int(11)	Ні		
tag_id	int(11)	Ні		
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Ні	
subscriber_tag	B TREE	Так	Ні	subscriber_id	0	A	Ні	
				tag_id	0	A	Ні	
tag_id	B TREE	Ні	Ні	tag_id	0	A	Ні	

wp_mailpoet_tags

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	Ні		
name	varchar(191)	Ні		

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
description	text	і		
created_at	timestamp	так	NULL	
updated_at	timestamp	і	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	і	
name	B TREE	Так	Ні	name	0	A	і	

wp_mailpoet_user_agents

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	і		
hash	varchar(32)	і		
user_agent	text	і		
created_at	timestamp	так	NULL	
updated_at	timestamp	і	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	і	
hash	B TREE	Так	Ні	hash	0	A	і	

wp_mailpoet_user_flags

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(11)	і		

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
user_id	bigint(20)	Н		
name	varchar(50)	Н		
value	varchar(255)	Так	NULL	
created_at	timestamp	Так	NULL	
updated_at	timestamp	Н	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Уніка льне	Запаков аний	Стов пець	Кіль кість елементі в	Зістав лення	Н уль	Коме нтар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	Н	
user_id_ name	B TREE	Так	Ні	user_ id	0	A	Н	
				name	0	A	Н	

wp_options

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
option_id (Первин ний)	bigint(20)	Н		
option_name	varchar(191)	Н		
option_value	longtext	Н		
autoload	varchar(20)	Н	yes	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унік альне	Запако ваний	Стовп ець	Кіль кість елементі в	Зістав лення	Н уль	Ком ентар
PRIM ARY	B TREE	Так	Ні	option _id	614	A	Н	
option _name	B TREE	Так	Ні	option _name	614	A	Н	
autoloa d	B TREE	Ні	Ні	autoloa d	4	A	Н	

wp_postmeta

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
meta_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
post_id	bigint(20)	Ні	0	
meta_key	varchar(255)	Так	NULL	
meta_value	longtext	Так	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Нуль	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	meta_id	4206	A	Ні	
post_id	B TREE	Ні	Ні	post_id	1051	A	Ні	
meta_key	B TREE	Ні	Ні	meta_key (191)	182	A	Так	

wp_posts

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
ID (Первинний)	bigint(20)	Ні		
post_author	bigint(20)	Ні	0	
post_date	datetime	Ні	0000-00-00 00:00:00	
post_date_gmt	datetime	Ні	0000-00-00 00:00:00	
post_content	longtext	Ні		
post_title	text	Ні		
post_excerpt	text	Ні		
post_status	varchar(20)	Ні	publish	
comment_status	varchar(20)	Ні	open	
ping_status	varchar(20)	Ні	open	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
	20)	i		
post_password	varchar(255)	Н i		
post_name	varchar(200)	Н i		
to_ping	text	Н i		
pinged	text	Н i		
post_modified	datetime	Н i	0000-00-00 00:00:00	
post_modified_gmt	datetime	Н i	0000-00-00 00:00:00	
post_content_filtered	longtext	Н i		
post_parent	bigint(20)	Н i	0	
guid	varchar(255)	Н i		
menu_order	int(11)	Н i	0	
post_type	varchar(20)	Н i	post	
post_mime_type	varchar(100)	Н i		
comment_count	bigint(20)	Н i	0	

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стов пець	Кіль кість елементі в	Зістав лення	Н уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	ID	483	A	Н i	
post_name	B TREE	Ні	Ні	post_ name (191)	483	A	Н i	
type_status_date	B TREE	Ні	Ні	post_t ype	26	A	Н i	
				post_ status	40	A	Н i	
				post_ date	483	A	Н i	
				ID	483	A	Н i	
post_pare	B	Ні	Ні	post_	161	A	Н i	

Назва ключа	Тип	Унікальне	Закодований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
parent	TREE			parent			і	
post_author	B TREE	Ні	Ні	post_ author	4	A	і	

wp_termmeta

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
meta_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
term_id	bigint(20)	Ні	0	
meta_key	varchar(255)	Так	NULL	
meta_value	longtext	Так	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Закодований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	meta_id	69	A	і	
term_id	B TREE	Ні	Ні	term_id	69	A	і	
meta_key	B TREE	Ні	Ні	meta_key (191)	11	A	Так	

wp_terms

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
term_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
name	varchar(200)	Ні		
slug	varchar(200)	Ні		
term_group	bigint(10)	Ні	0	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	term_id	51	A	Ні	
slug	B TREE	Ні	Ні	slug (191)	51	A	Ні	
name	B TREE	Ні	Ні	name (191)	51	A	Ні	

wp_term_relationships

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
object_id (Первинний)	bigint(20)	Ні	0	
term_taxonomy_id (Первинний)	bigint(20)	Ні	0	
term_order	int(11)	Ні	0	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	object_id	229	A	Ні	
				term_taxonomy_id	229	A	Ні	
term_taxonomy_id	B TREE	Ні	Ні	term_taxonomy_id	114	A	Ні	

wp_term_taxonomy

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
term_taxonomy_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
term_id	bigint(20)	Ні	0	
taxonomy	varchar(32)	Ні		
description	longtext	Ні		
parent	bigint(20)	Ні	0	
count	bigint(20)	Ні	0	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	term_taxonomy_id	55	A	і	
term_id_taxonomy	B TREE	Так	Ні	term_id	55	A	і	
				taxonomy	55	A	і	
taxonomy	B TREE	Ні	Ні	taxonomy	18	A	і	

wp_usermeta

Стовпець	Тип	Н	За замовчуванням	Коментарі
umeta_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
user_id	bigint(20)	Ні	0	
meta_key	varchar(255)	Так	NULL	
meta_value	longtext	Так	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	umeta_id	40	A	Ні	
user_id	B TREE	Ні	Ні	user_id	2	A	Ні	
meta_key	B TREE	Ні	Ні	meta_key (191)	40	A	Так	

wp_users

Стовпець	Тип	Н	За замовчуванням	Коментарі
ID (Первинний)	bigint(20)	Ні		
user_login	varchar(60)	Ні		
user_pass	varchar(191)	Ні		

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
	255)	i		
user_nicename	varchar(50)	i		
user_email	varchar(100)	i		
user_url	varchar(100)	i		
user_registered	datetime	i	0000-00-00 00:00:00	
user_activation_key	varchar(255)	i		
user_status	int(11)	i	0	
display_name	varchar(250)	i		

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стовпе ць	Кіль кість елементі в	Зістав лення	І уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	ID	0	A	i	
user_log in_key	B TREE	Ні	Ні	user_log in	0	A	i	
user_nic ename	B TREE	Ні	Ні	user_nic ename	0	A	i	
user_em ail	B TREE	Ні	Ні	user_em ail	0	A	i	

wp_wc_admin_notes

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
note_id (Первин ний)	bigint(20)	i		
name	varchar(255)	i		
type	varchar(20)	i		
locale	varchar(20)	i		
title	longtext	i		
content	longtext	i		
content_data	longtext	ак	NULL	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
status	varchar(200)	Н i		
source	varchar(200)	Н i		
date_created	datetime	Н i	0000-00-00 00:00:00	
date_reminder	datetime	Т ак	NULL	
is_snoozable	tinyint(1)	Н i	0	
layout	varchar(20)	Н i		
image	varchar(200)	Т ак	NULL	
is_deleted	tinyint(1)	Н i	0	
is_read	tinyint(1)	Н i	0	
icon	varchar(200)	Н i	info	

Індекси

Назва ключа	Тип	Уніка льне	Запаков аний	Стов пець	Кіль кість елементі в	Зіставл ення	Н уль	Комен тар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	note_ id	58	А	Н i	

wp_wc_admin_note_actions

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
action_id (Первин ний)	bigint(20)	Н i		
note_id	bigint(20)	Н i		
name	varchar(255)	Н i		
label	varchar(255)	Н i		
query	longtext	Н i		
status	varchar(255)	Н i		
actioned_text	varchar(255)	Н i		
nonce_action	varchar(Т	NULL	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
	255)	ак		
nonce_name	varchar(255)	Т ак	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Уніка льне	Запаков аний	Стовп ець	Кіль кість елементі в	Зіставл ення	Н уль	Коме нтар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	action_id	87	A	Ні	
note_id	B TREE	Ні	Ні	note_id	87	A	Ні	

wp_wc_category_lookup

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
category_tree_id (Первин ний)	bigint(20)	Ні		
category_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		

Індекси

Назва ключа	Тип	Уніка льне	Запако ваний	Стовп ець	Кіль кість елементі в	Зістав лення	Н уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	category_tree_id	16	A	Ні	
				category_id	16	A	Ні	

wp_wc_customer_lookup

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
customer_id (Первин ний)	bigint(20)	Ні		
user_id	bigint(20)	Т ак	NULL	
username	varchar(60)	Ні		
first_name	varchar(255)	Ні		
last_name	varchar(255)	Ні		
email	varchar(255)	Т	NULL	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
	100)	ак		
date_last_active	timestamp	Т ак	NULL	
date_registered	timestamp	Т ак	NULL	
country	char(2)	Н і		
postcode	varchar(20)	Н і		
city	varchar(100)	Н і		
state	varchar(100)	Н і		

Індекси

Назва ключа	Тип	Уніка льне	Запаков аний	Стовп ець	Кіль кість елементі в	Зіставл ення	Н уль	Коме нтар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	customer_id	0	A	Н і	
id	B TREE	Так	Ні	user_id	0	A	Т ак	
email	B TREE	Ні	Ні	email	0	A	Т ак	

wp_wc_download_log

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
download_log_id (Первин ний)	bigint(20)	Н і		
timestamp	datetime	Н і		
permission_id	bigint(20)	Н і		
user_id	bigint(20)	Т ак	NULL	
user_ip_address	varchar(100)	Т ак		

Індекси

Назва ключа	Тип	Унік альне	Запако ваний	Стовп ець	Кіль кість елемент ів	Зістав лення	Н уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	download_log_id	0	A	Н і	

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
permission_id	B TREE	Hi	Hi	permission_id	0	A	Hi	
timestamp	B TREE	Hi	Hi	timestamp	0	A	Hi	

wp_wc_order_coupon_lookup

Стовпець	Тип	Унікальний	За замовчуванням	Коментарі
order_id (Первинний)	bigint(20)	Hi		
coupon_id (Первинний)	bigint(20)	Hi		
date_created	datetime	Hi	0000-00-00 00:00:00	
discount_amount	double	Hi	0	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Hi	order_id	0	A	Hi	
				coupon_id	0	A	Hi	
coupon_id	B TREE	Hi	Hi	coupon_id	0	A	Hi	
date_created	B TREE	Hi	Hi	date_created	0	A	Hi	

wp_wc_order_product_lookup

Стовпець	Тип	Унікальний	За замовчуванням	Коментарі
order_item_id (Первинний)	bigint(20)	Hi		
order_id	bigint(20)	Hi		
product_id	bigint(20)	Hi		
variation_id	bigint(20)	Hi		
customer_id	bigint(20)	Так	NULL	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
date_created	datetime	Н	0000-00-00 00:00:00	
product_qty	int(11)	Н		
product_net_revenue	double	Н	0	
product_gross_revenue	double	Н	0	
coupon_amount	double	Н	0	
tax_amount	double	Н	0	
shipping_amount	double	Н	0	
shipping_tax_amount	double	Н	0	

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стовпе ць	Кіль кість елементі в	Зістав лення	Н уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	order_item_id	0	A	Н	
order_id	B TREE	Ні	Ні	order_id	0	A	Н	
product_id	B TREE	Ні	Ні	product_id	0	A	Н	
customer_id	B TREE	Ні	Ні	customer_id	0	A	Так	
date_created	B TREE	Ні	Ні	date_created	0	A	Н	

wp_wc_order_stats

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
order_id (Первинний)	bigint(20)	Н		
parent_id	bigint(20)	Н	0	
date_created	datetime	Н	0000-00-00 00:00:00	
date_created_gmt	datetime	Н	0000-00-00 00:00:00	
date_paid	datetime	Так	0000-00-00 00:00:00	
date_completed	datetime	Так	0000-00-00	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
	e	ак	00:00:00	
num_items_sold	int(11)	i	0	
total_sales	double	i	0	
tax_total	double	i	0	
shipping_total	double	i	0	
net_total	double	i	0	
returning_customer	tinyint(1)	ак	NULL	
status	varchar(200)	i		
customer_id	bigint(20)	i		

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запаков аний	Стовп ець	Кіль кість елементі в	Зістав лення	І ндек с	Комен тар
PRIMARY	B TREE	Так	Hi	order_id	0	A	i	
date_created	B TREE	Hi	Hi	date_created	0	A	i	
customer_id	B TREE	Hi	Hi	customer_id	0	A	i	
status	B TREE	Hi	Hi	status (191)	0	A	i	

wp_wc_order_tax_lookup

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
order_id (Первинний)	bigint(20)	i		
tax_rate_id (Первинний)	bigint(20)	i		
date_created	datetime	i	0000-00-00 00:00:00	
shipping_tax	double	i	0	
order_tax	double	i	0	
total_tax	double	i	0	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Улюб	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	order_id	0	A	і	
				tax_rate_id	0	A	і	
tax_rate_id	B TREE	Ні	Ні	tax_rate_id	0	A	і	
date_created	B TREE	Ні	Ні	date_created	0	A	і	

wp_wc_product_attributes_lookup

Стовпець	Тип	Улюб	За замовчуванням	Коментарі
product_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
product_or_parent_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
taxonomy (Первинний)	varchar(32)	Ні		
term_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
is_variation_attribute	tinyint(1)	Ні		
in_stock	tinyint(1)	Ні		

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Улюб	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	product_or_parent_id	2	A	і	
				term_id	39	A	і	
				product_id	78	A	і	
				taxonomy	78	A	і	
is_variation_attribute_term_id	B TREE	Ні	Ні	is_variation_attribute	2	A	і	
				term_id	39	A	і	

wp_wc_product_download_directories

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
url_id (Первин ний)	bigint(20)	Н i		
url	varchar(256)	Н i		
enabled	tinyint(1)	Н i	0	

Індекси

Назва ключа	Тип	Уніка льне	Запаков аний	Стов пець	Кіль кість елементі в	Зіставл ення	Н уль	Комен тар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	url_id	2	A	Н i	
url	B TREE	Ні	Ні	url (191)	2	A	Н i	

wp_wc_product_meta_lookup

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
product_id (Первин ний)	bigint(20)	Н i		
sku	varchar(100)	Т ак		
virtual	tinyint(1)	Т ак	0	
downloadable	tinyint(1)	Т ак	0	
min_price	decimal(19,4)	Т ак	NULL	
max_price	decimal(19,4)	Т ак	NULL	
onsale	tinyint(1)	Т ак	0	
stock_quantity	double	Т ак	NULL	
stock_status	varchar(100)	Т ак	instock	
rating_count	bigint(20)	Т ак	0	
average_rating	decimal(3,2)	Т ак	0.00	
total_sales	bigint(20)	Т ак	0	

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
tax_status	varchar(100)	Т ак	taxable	
tax_class	varchar(100)	Т ак		

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стовпе ць	Кіль кість елементі в	Зістав лення	І уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	product _id	127	A	І	
virtual	B TREE	Ні	Ні	virtual	2	A	Т ак	
downloadable	B TREE	Ні	Ні	downloadable	2	A	Т ак	
stock_status	B TREE	Ні	Ні	stock_status	2	A	Т ак	
stock_quantity	B TREE	Ні	Ні	stock_quantity	2	A	Т ак	
onsale	B TREE	Ні	Ні	onsale	4	A	Т ак	
min_max_price	B TREE	Ні	Ні	min_price	127	A	Т ак	
				max_price	127	A	Т ак	

wp_wc_rate_limits

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
rate_limit_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
rate_limit_key	varchar(200)	Ні		
rate_limit_expiry	bigint(20)	Ні		
rate_limit_remaining	smallint(10)	Ні	0	

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стовпе ць	Кіль кість елементі в	Зістав лення	І уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	rate_lim it_id	0	A	І	
rate_lim	B	Так	Ні	rate_lim	0	A	І	

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
it_key	TREE			it_key (191)			i	

wp_wc_reserved_stock

Стовпець	Тип	Н	За замовчуванням	Коментарі
order_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
product_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
stock_quantity	double	Ні	0	
timestamp	datetime	Ні	0000-00-00 00:00:00	
expires	datetime	Ні	0000-00-00 00:00:00	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	order_id	0	A	i	Ні
				product_id	0	A	i	Ні

wp_wc_tax_rate_classes

Стовпець	Тип	Н	За замовчуванням	Коментарі
tax_rate_class_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
name	varchar(200)	Ні		
slug	varchar(200)	Ні		

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	tax_rate_class_id	2	A	i	Ні
	B	Так	Ні	slug (191)	2	A	i	Ні

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індекси	Коментар
	TREE						i	

wp_wc_webhooks

Стовпець	Тип	Н	За замовчуванням	Коментарі
webhook_id <i>(Первинний)</i>	bigint(20)	Ні		
status	varchar(200)	Ні		
name	text	Ні		
user_id	bigint(20)	Ні		
delivery_url	text	Ні		
secret	text	Ні		
topic	varchar(200)	Ні		
date_created	datetime	Ні	0000-00-00 00:00:00	
date_created_gmt	datetime	Ні	0000-00-00 00:00:00	
date_modified	datetime	Ні	0000-00-00 00:00:00	
date_modified_gmt	datetime	Ні	0000-00-00 00:00:00	
api_version	smallint(4)	Ні		
failure_count	smallint(10)	Ні	0	
pending_delivery	tinyint(1)	Ні	0	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індекси	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	webhook_id	0	A	i	
user_id	B TREE	Ні	Ні	user_id	0	A	i	

wp_woocommerce_api_keys

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
key_id (Первин ний)	bigint(20)	Н і		
user_id	bigint(20)	Н і		
description	varchar(200)	Т ак	NULL	
permissions	varchar(10)	Н і		
consumer_key	char(64)	Н і		
consumer_secret	char(43)	Н і		
nonces	longtext	Т ак	NULL	
truncated_key	char(7)	Н і		
last_access	datetime	Т ак	NULL	

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стовпець	Кіл ькість елемент ів	Зістав лення	Н уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	key_id	0	A	Н і	
consumer_key	B TREE	Ні	Ні	consumer_key	0	A	Н і	
consumer_secret	B TREE	Ні	Ні	consumer_secret	0	A	Н і	

wp_woocommerce_attribute_taxonomies

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
attribute_id (Первин ний)	bigint(20)	Н і		
attribute_name	varchar(200)	Н і		
attribute_label	varchar(200)	Т ак	NULL	
attribute_type	varchar(20)	Н і		
attribute_orderby	varchar(20)	Н і		
attribute_public	int(1)	Н і	1	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	attribute_id	2	A	і	
attribute_name	B TREE	Ні	Ні	attribute_name (20)	2	A	і	

wp_woocommerce_downloadable_product_permissions

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
permission_id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
download_id	varchar(36)	Ні		
product_id	bigint(20)	Ні		
order_id	bigint(20)	Ні	0	
order_key	varchar(200)	Ні		
user_email	varchar(200)	Ні		
user_id	bigint(20)	Так	NULL	
downloads_remaining	varchar(9)	Так	NULL	
access_granted	datetime	Ні	0000-00-00 00:00:00	
access_expires	datetime	Так	NULL	
download_count	bigint(20)	Ні	0	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	permission_id	0	A	і	
download_order_key_product	B TREE	Ні	Ні	product_id	0	A	і	
				order_id	0	A	і	
				order_key	0	A		

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індекси	Коментар
				(16)			i	
				download_id	0	A	i	
download_order_product	B TREE	Hi	Hi	download_id	0	A	i	
				order_id	0	A	i	
				product_id	0	A	i	
order_id	B TREE	Hi	Hi	order_id	0	A	i	
user_order_remaining_expires	B TREE	Hi	Hi	user_id	0	A	ак	
				order_id	0	A	i	
				downloads_remaining	0	A	ак	
				access_expires	0	A	ак	

wp_woocommerce_log

Стовпець	Тип	Нуль	За замовчуванням	Коментарі
log_id (Первинний)	bigint(20)	Hi		
timestamp	datetime	Hi		
level	smallint(4)	Hi		
source	varchar(200)	Hi		
message	longtext	Hi		
context	longtext	Так	NULL	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індекси	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Hi	log_id	0	A	Hi	
level	B TREE	Hi	Hi	level	0	A	Hi	

wp_woocommerce_order_itemmeta

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
meta_id (Первин ний)	bigint(2 0)	Н i		
order_item_id	bigint(2 0)	Н i		
meta_key	varchar(255)	Т ак	NULL	
meta_value	longtext	Т ак	NULL	

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стовпе ць	Кіль кість елементі в	Зістав лення	Н уль	Ком ентар
PRIMA RY	B TREE	Так	Ні	meta_id	0	A	Н i	
order_it em_id	B TREE	Ні	Ні	order_it em_id	0	A	Н i	
meta_k ey	B TREE	Ні	Ні	meta_k ey (32)	0	A	Т ак	

wp_woocommerce_order_items

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
order_item_id (Первин ний)	bigint(2 0)	Н i		
order_item_name	text	Н i		
order_item_type	varchar(200)	Н i		
order_id	bigint(2 0)	Н i		

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запаков аний	Стовпе ць	Кіль кість елементі в	Зістав лення	Н уль	Коме нтар
PRIM ARY	B TREE	Так	Ні	order_it em_id	0	A	Н i	
order _id	B TREE	Ні	Ні	order_id	0	A	Н i	

wp_woocommerce_payment_tokenmeta

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
----------	-----	----------	---------------------	---------------

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
meta_id (Первин ний)	bigint(2 0)	Н		
payment_token_i d	bigint(2 0)	Н		
meta_key	varchar(255)	Т ак	NULL	
meta_value	longtext	Т ак	NULL	

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стовпець	Кіл ькість елемент ів	Зістав лення	Н уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	meta_id	0	A	Н	
payment_t oken_id	B TREE	Ні	Ні	payment_t oken_id	0	A	Н	
meta_key	B TREE	Ні	Ні	meta_key (32)	0	A	Т ак	

wp_woocommerce_payment_tokens

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
token_id (Первин ний)	bigint(2 0)	Н		
gateway_id	varchar(200)	Н		
token	text	Н		
user_id	bigint(2 0)	Н	0	
type	varchar(200)	Н		
is_default	tinyint(1)	Н	0	

Індекси

Назв а ключа	Ти п	Уніка льне	Запако ваний	Стов пець	Кіль кість елемент ів	Зіставл ення	Н уль	Коме нтар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	token _id	0	A	Н	
user_i d	B TREE	Ні	Ні	user_ id	0	A	Н	

wp_woocommerce_sessions

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
session_id (Первин ний)	bigint(20)	Н		
session_key	char(32)	Н		
session_value	longtext	Н		
session_expiry	bigint(20)	Н		

Індекси

Назва ключа	Т ип	Уніка льне	Запаков аний	Стов пець	Кіль кість елементі в	Зіставл ення	Н уль	Комен тар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	session_id	1	A	Н	
session_key	B TREE	Так	Ні	session_key	1	A	Н	

wp_woocommerce_shipping_zones

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
zone_id (Первин ний)	bigint(20)	Н		
zone_name	varchar(200)	Н		
zone_order	bigint(20)	Н		

Індекси

Назва ключа	Т ип	Уніка льне	Запаков аний	Стов пець	Кіль кість елементі в	Зіставл ення	Н уль	Комен тар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	zone_id	0	A	Н	

wp_woocommerce_shipping_zone_locations

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
location_id (Первин ний)	bigint(20)	Н		
zone_id	bigint(20)	Н		

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
location_code	varchar(200)	Н		
location_type	varchar(40)	Н		

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стовп ець	Кіль кість елементів	Зістав лення	Н уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	location_id	0	A	Н	
location_id	B TREE	Ні	Ні	location_id	0	A	Н	
location_type_code	B TREE	Ні	Ні	location_type (10)	0	A	Н	
				location_code (20)	0	A	Н	

wp_woocommerce_shipping_zone_methods

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
zone_id	bigint(20)	Н		
instance_id (Первинний)	bigint(20)	Н		
method_id	varchar(200)	Н		
method_order	bigint(20)	Н		
is_enabled	tinyint(1)	Н	1	

Індекси

Назва ключа	Т ип	Уніка льне	Запаков аний	Стовп ець	Кіль кість елементів	Зіставл ення	Н уль	Коме нтар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	instance_id	0	A	Н	

wp_woocommerce_tax_rates

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
tax_rate_id (Первинний)	bigint(20)	Н		

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
tax_rate_country	varchar(2)	Н		
tax_rate_state	varchar(200)	Н		
tax_rate	varchar(8)	Н		
tax_rate_name	varchar(200)	Н		
tax_rate_priority	bigint(20)	Н		
tax_rate_compound	int(1)	Н	0	
tax_rate_shipping	int(1)	Н	1	
tax_rate_order	bigint(20)	Н		
tax_rate_class	varchar(200)	Н		

Індекси

Назва ключа	Т ип	Унік альне	Запако ваний	Стовпець	Кіл ькість елемент ів	Зістав лення	уль	Ком ентар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	tax_rate_id	0	A	Н	
tax_rate_country	B TREE	Ні	Ні	tax_rate_country	0	A	Н	
tax_rate_state	B TREE	Ні	Ні	tax_rate_state (2)	0	A	Н	
tax_rate_class	B TREE	Ні	Ні	tax_rate_class (10)	0	A	Н	
tax_rate_priority	B TREE	Ні	Ні	tax_rate_priority	0	A	Н	

wp_woocommerce_tax_rate_locations

Стовпець	Тип	Н уль	За замовчуванням	Комен тарі
location_id (Первин ний)	bigint(20)	Н		
location_code	varchar(200)	Н		
tax_rate_id	bigint(20)	Н		
location_type	varchar(40)	Н		

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	location_id	0	A	Ні	
tax_rate_id	B TREE	Ні	Ні	tax_rate_id	0	A	Ні	
location_type_code	B TREE	Ні	Ні	location_type (10)	0	A	Ні	
				location_code (20)	0	A	Ні	

wp_wforms_tasks_meta

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	bigint(20)	Ні		
action	varchar(255)	Ні		
data	longtext	Ні		
date	datetime	Ні		

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Індексується	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	4	A	Ні	

wp_wpmailsmtp_debug_events

Стовпець	Тип	Індексується	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	int(10)	Ні		
content	text	Так	NULL	
initiator	text	Так	NULL	
event_type	tinyint(3)	Ні	0	
created_at	timestamp	Ні	CURRENT_TIMESTAMP	

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Н	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	i	Н

wp_wpmailsmtplib_tasks_meta

Стовпець	Тип	Н	За замовчуванням	Коментарі
id (Первинний)	bigint(20)	Н		
action	varchar(255)	Н		
data	longtext	Н		
date	datetime	Н		

Індекси

Назва ключа	Тип	Унікальне	Запакований	Стовпець	Кількість елементів	Зіставлення	Н	Коментар
PRIMARY	B TREE	Так	Ні	id	0	A	i	Н